


K9R012/3N

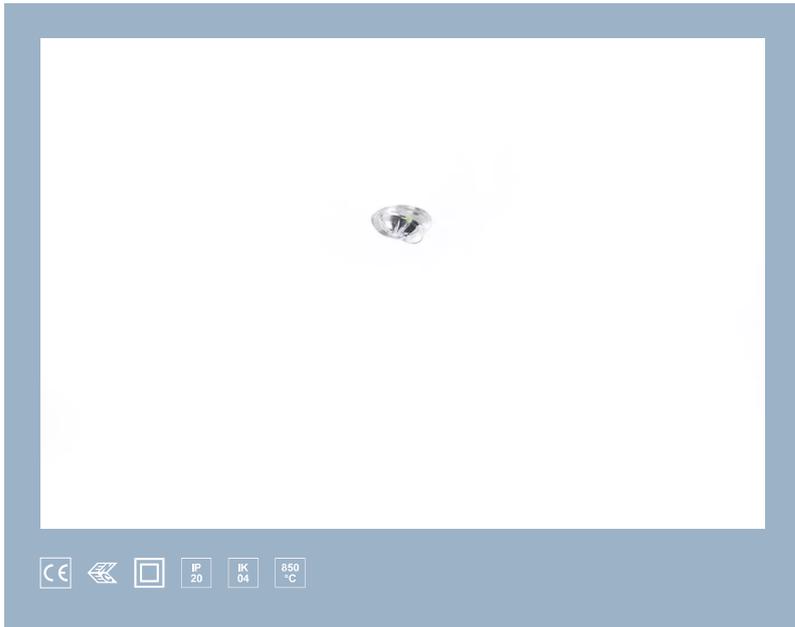

Einbauleuchte • rund

Anwendung : Allgemeine Bürobereiche, Allgemeine Gesundheitsbereiche

Gehäuse: Kühlkörper aus extrudiertem Aluminium

Lichtquelle : LED • 5000 K

Optik : Linse • Acryl (PMMA)

Leuchten-Lichtstrom im Notbetrieb : 210 lm

Funktion: Rettungsweg Beleuchtung

Überwachung: EST+ Selbsttest

Fotobiologische Sicherheit: EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Product information

Mechanische Merkmale

Abmessungen : 30 mm x 32 mm

min. Deckenausschnitt : 24 mm x 32 mm

Farbe: RAL9003 - signalweiß

IP: IP20

IK: IK04

Umgebungstemperatur: 5°C - 35°C •

Batterie

Betriebsart : Bereitschaftsschaltung

Batterie: 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah

Betriebsdauer : 60 Minuten

Elektrische Ausrüstung


Anschlussleistung : 0.9 W

Spannung: 220-230V


Frequenz : 50-60Hz AC

Leuchtdichte

Lichtstrom : 210 lm

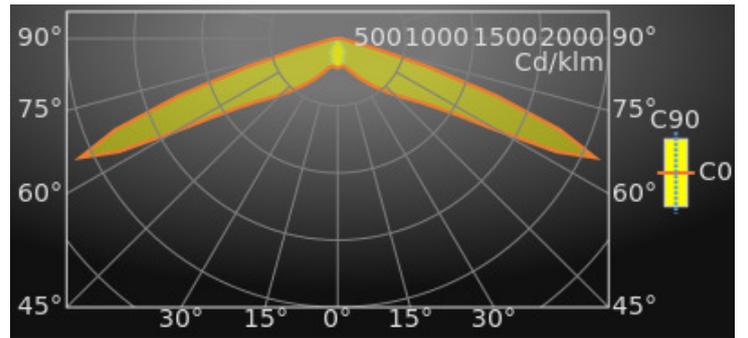

Abstandstabellen: Deckenmontage

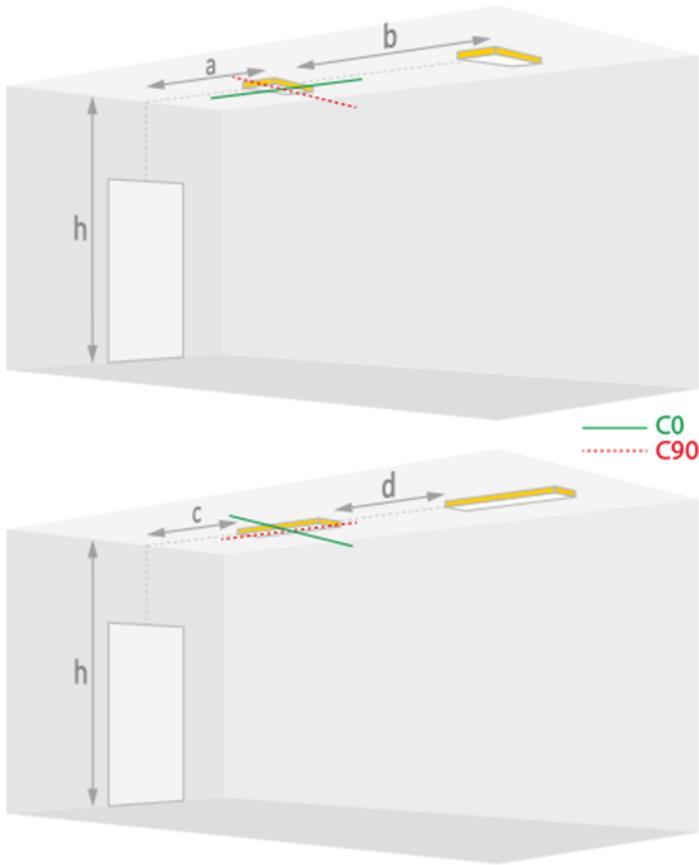

ER Ceiling for 1.0 Lux and 210 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	7.6	16.7	1.7	3.8
2.8	8.0	17.7	1.8	4.0
3.0	8.4	18.6	1.9	4.2
3.5	9.3	20.8	2.0	4.7
4.0	10.1	22.9	2.1	5.1
4.5	10.9	24.7	1.9	5.6
5.0	11.5	26.5	1.6	5.6
6.0	8.3	29.8	1.3	5.6
7.0	0.4	21.6	0.3	4.8
8.0	---	19.9	---	4.0

Zubehör

K9RH85X1 *Anpassungsplatte für K5 Renovierung (RAL9003)*

K9RH85X2 *Anpassungsplatte für K5 Renovierung (RAL9006)*

K9RH5 *Testknopf eingestellt*

Vermaßte Skizze

