

K9R142/1X1S3



Anbauleuchte • linear

Anwendung : Allgemeine Bürobereiche, Allgemeine Gesundheitsbereiche

Gehäuse: pulverbeschichteter Zamak

Lichtquelle : LED • 5000 K

Optik : Rettungszeichen mit Dot-Matrix • Acryl (PMMA)

Leuchten-Lichtstrom im Notbetrieb : 20 lm

Funktion: Doppelseitige Rettungszeichenleuchte

Überwachung: EST+ Selbsttest

Fotobiologische Sicherheit: -

Product information

Mechanische Merkmale

Abmessungen : 324 mm x 26 mm x 63 mm

Farbe: RAL9003 - signalweiß (Strukturlack)

IP: IP42

IK: IK04

Umgebungstemperatur: 5°C - 35°C •

Batterie

Betriebsart : Dauer-/Bereitschaftsschaltung wählbar

Batterie: 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah

Betriebsdauer : 480 Minuten

Elektrische Ausrüstung

Anschlussleistung : 2.4 W


Spannung: 220-230V

Frequenz : 50-60Hz AC

Leuchtdichte


Lichtstrom : 20 lm

Erkennungsweite : 26

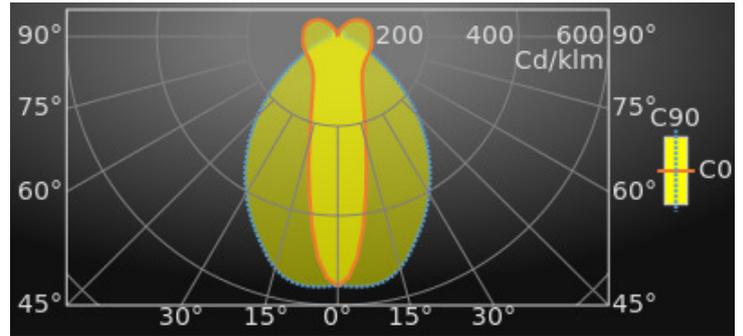

Erkennungsweite : 26

Isolux-Diagramm - Wandmontage

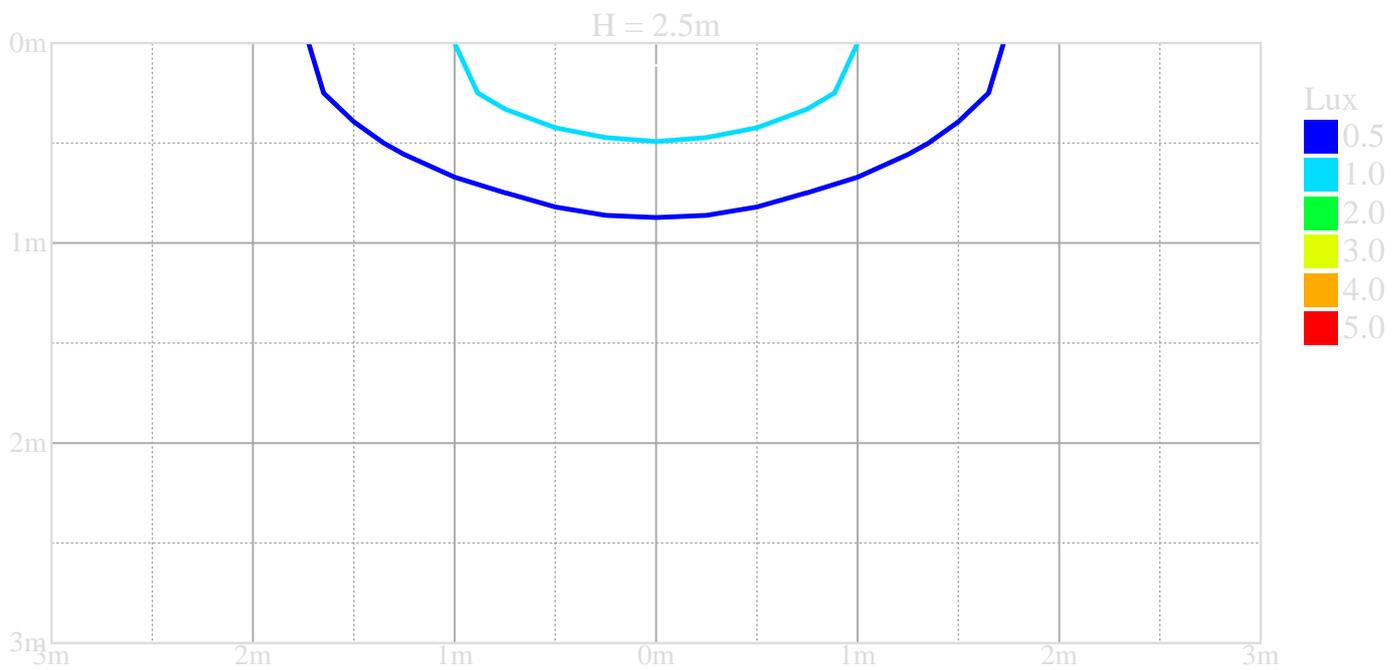

Zubehör

K9RH4-50X1 *Pendelsatz (RAL9003-wei?)*

Vermaßte Skizze

