

K9R14/1-230X2



Anbauleuchte • linear

Anwendung : Allgemeine Bürobereiche, Allgemeine Gesundheitsbereiche

Gehäuse: pulverbeschichteter Zamak

Lichtquelle : LED • 5000 K

Optik : Rettungszeichen mit Dot-Matrix • Acryl (PMMA)

Leuchten-Lichtstrom im Notbetrieb : 80 lm

Funktion: Doppelseitige Rettungszeichenleuchte

Überwachung: Zur zentralen Versorgung (230V)

Fotobiologische Sicherheit: EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

Product information

Mechanische Merkmale

Abmessungen : 324 mm x 26 mm x 63 mm

Farbe: RAL9006 - weißaluminium (Strukturlack)

IP: IP42

IK: IK04

Umgebungstemperatur: -20°C - 35°C •

Batterie

Betriebsart : Dauerschaltung

Elektrische Ausrüstung

Anschlussleistung : 3.7 W


Spannung: 220-230V

Frequenz : 50-60Hz AC/DC

Leuchtdichte


Lichtstrom : 80 lm

Erkennungsweite : 26

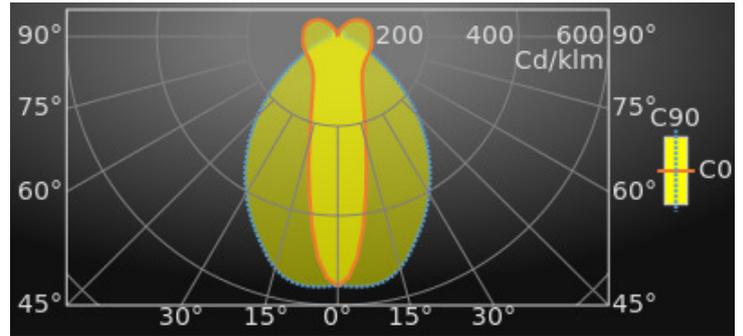

Erkennungsweite : 26

Isolux-Diagramm - Wandmontage

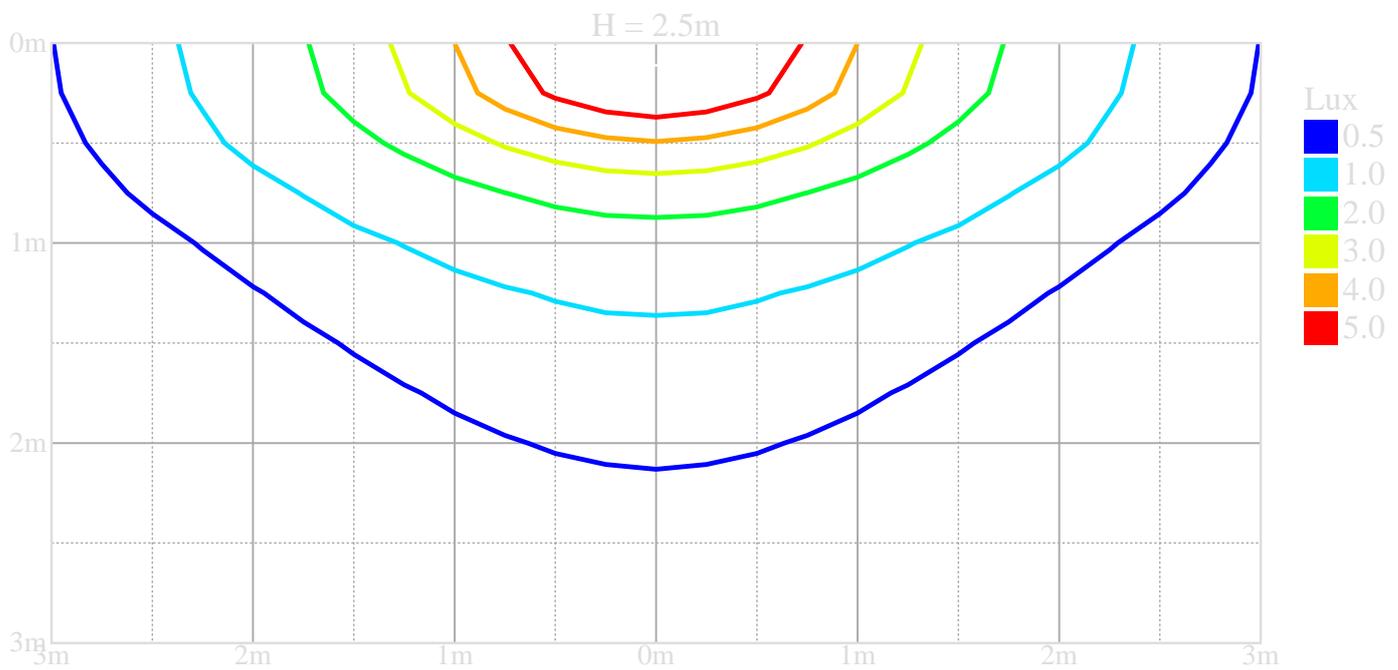

Zubehör

K9RH4-50X2 *Pendelsatz (RAL9006-wei?aluminium)*

Vermaßte Skizze

