

# K9R14/1-230X2C3



## Anbauleuchte • linear

**Anwendung :** Büro, Gesundheitswesen, Bildungswesen, Bewirtung, Einzelhandel, Freizeit

**Gehäuse:** pulverbeschichteter Zamak

**Lichtquelle :** low power LED • 5000 K

**Optik :** Rettungszeichen mit Dot-Matrix • Acryl (PMMA)

**Leuchten-Lichtstrom im Notbetrieb :** 100 lm

**Funktion:** Doppelseitige Rettungszeichenleuchte

**Überwachung:** Zur zentralen Versorgung (230V) mit FLEX2 Kommunikation

**Fotobiologische Sicherheit:** EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

## Product information

### Mechanische Merkmale

**Abmessungen :** 324 mm x 26 mm x 63 mm

**Farbe:** RAL9006 - weißaluminium (Strukturlack)

**IP:** IP42

**IK:** IK04

### Batterie

**Betriebsart :** Dauerschaltung

### Elektrische Ausrüstung

**Stromverbrauch :** 4.6 W


**Spannung:** 220-230V

**Frequenz :** 50-60Hz AC/DC

## Leuchtdichte


Lichtstrom : 100 lm

Erkennungsweite : 26

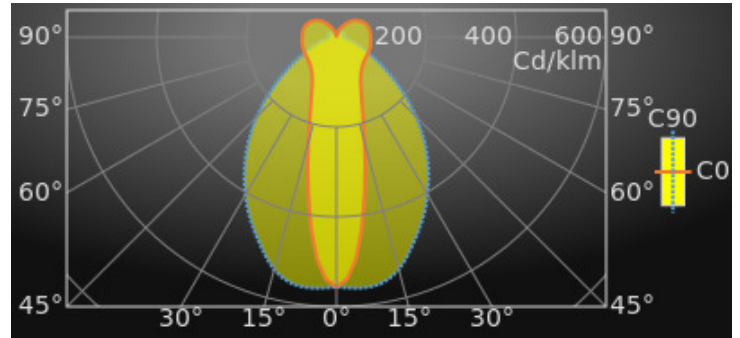

Erkennungsweite : 26

## Isolux-Diagramm - Wandmontage

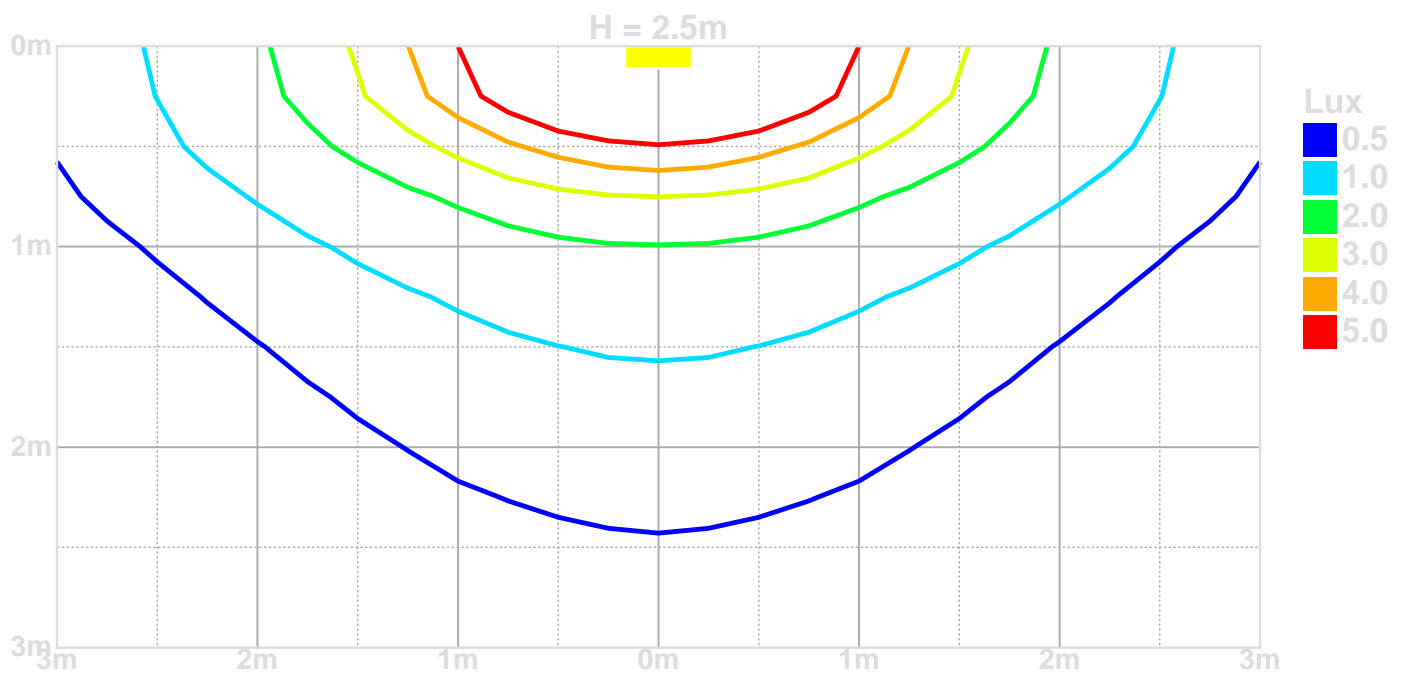

## Zubehör

K9RH4-50X2 Pendelsatz (RAL9006-wei?aluminium)

## Vermaßte Skizze

