


# K9R01/3N-230X1C3

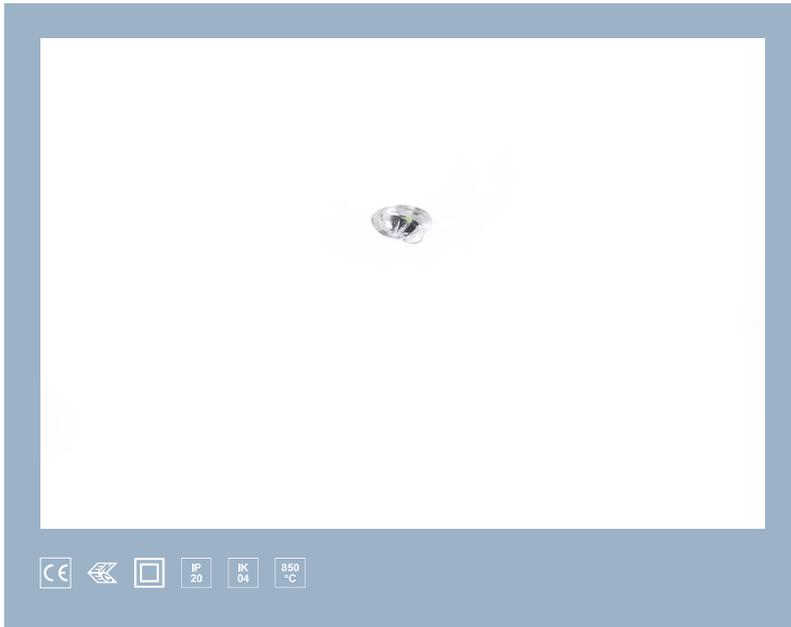

## Einbauleuchte • rund

**Anwendung** : Allgemeine Bürobereiche, Allgemeine Gesundheitsbereiche

**Gehäuse**: Kühlkörper aus extrudiertem Aluminium

**Lichtquelle** : LED • 5000 K

**Optik** : Linse • Acryl (PMMA)

**Leuchten-Lichtstrom im Notbetrieb** : 210 lm

**Funktion**: Rettungsweg Beleuchtung

**Überwachung**: Zur zentralen Versorgung (230V)

**Fotobiologische Sicherheit**: EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

## Product information

### Mechanische Merkmale

**Abmessungen** : 30 mm x 32 mm

**min. Deckenausschnitt** : 24 mm x 32 mm

**Farbe**: RAL9003 - signalweiß

**IP**: IP20

**IK**: IK04

**Umgebungstemperatur**: -10°C - 35°C •

### Leuchtdichte


**Lichtstrom** : 210 lm

### Elektrische Ausrüstung


**Anschlussleistung** : 4.3 W

**Spannung**: 220-230V

**Frequenz** : 50-60Hz AC/DC

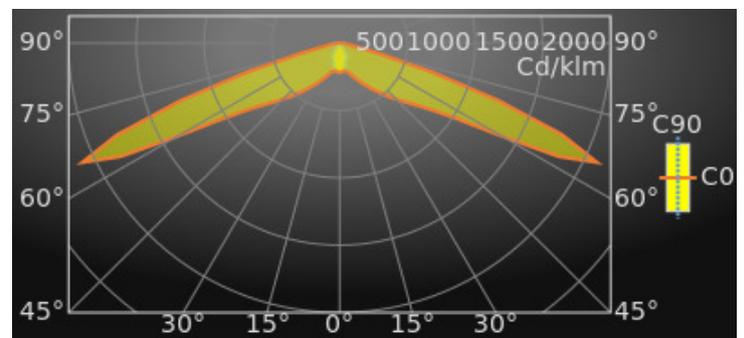

## Abstandstabellen: Deckenmontage

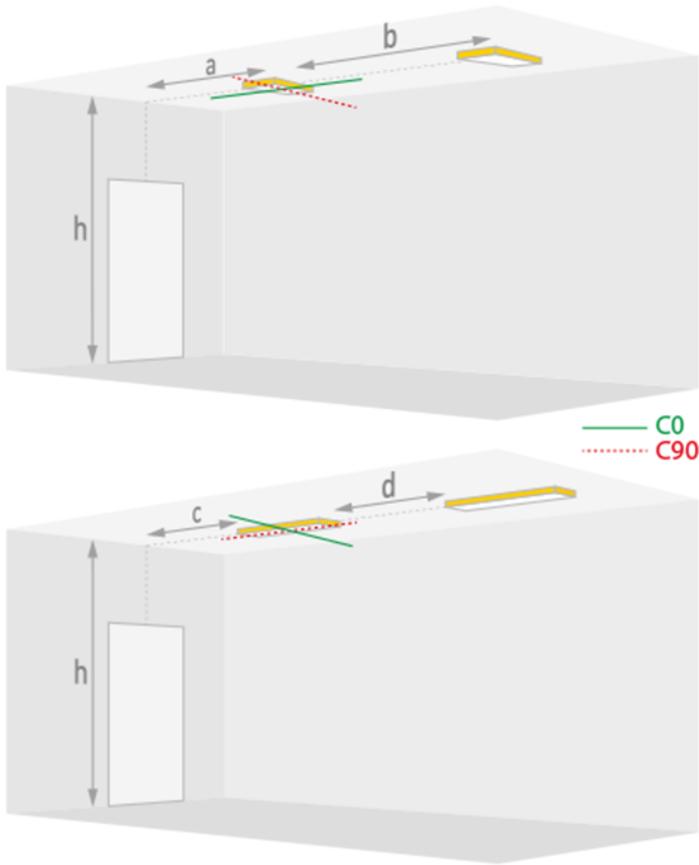

ER Ceiling for 1.0 Lux and 210 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	7.6	16.7	1.7	3.8
2.8	8.0	17.7	1.8	4.0
3.0	8.4	18.6	1.9	4.2
3.5	9.3	20.8	2.0	4.7
4.0	10.1	22.9	2.1	5.1
4.5	10.9	24.7	1.9	5.6
5.0	11.5	26.5	1.6	5.6
6.0	8.3	29.8	1.3	5.6
7.0	0.4	21.6	0.3	4.8
8.0	---	19.9	---	4.0

## Zubehör

K9RH85X1 *Anpassungsplatte für K5 Renovierung (RAL9003)*

---

K9RH85X2 *Anpassungsplatte für K5 Renovierung (RAL9006)*

---

