


K1M13

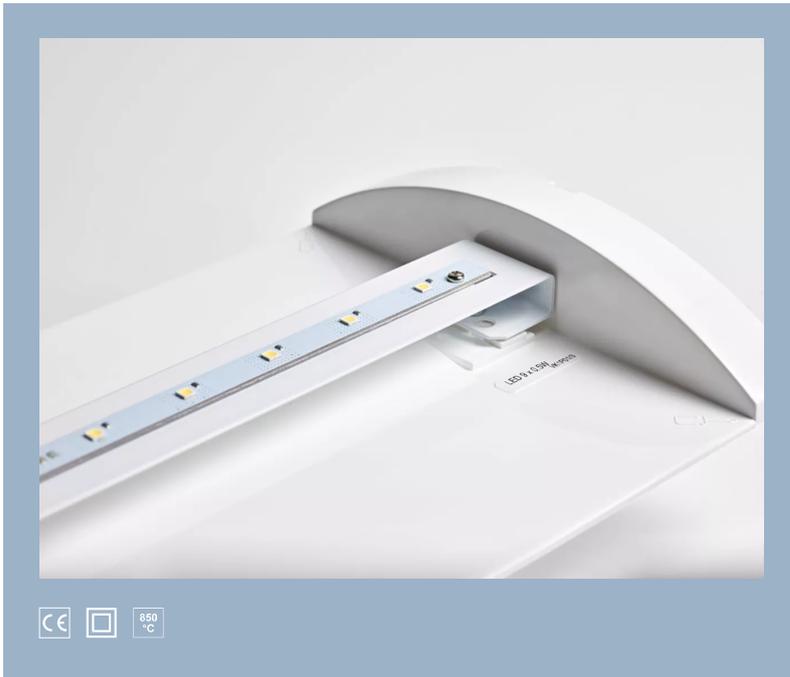

Modul • linear

Lichtquelle : LED

Funktion: Doppelseitige Rettungszeichenleuchte

Überwachung: ESM - verdrahtet

Fotobiologische Sicherheit: EN 62471: RISK
GROUP 0 UNLIMITED

Product information

Mechanische Merkmale

Elektrische Ausrüstung

Batterie

Betriebsart : Dauer-/Bereitschaftsschaltung wählbar

Batterie: 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah

Betriebsdauer : *60 Minuten

Spannung: 220-230V

Frequenz : 50-60Hz AC