




ETAP Easydim2 Composants



FRANÇAIS


Instructions de montage et de câblage

Interface à bouton-poussoir C4N60


L'interface à bouton-poussoir peut être utilisée comme un dispositif d'entrée 4 canaux pour 1 à 4 contacts à potentiel libre. L'interface à bouton-poussoir est conçue pour être montée directement derrière les boutons-poussoirs dans le coffret mural. Maintenez la distance avec la branche DALI principale aussi courte que possible, l'ensemble du câblage DALI s'ajoute à la longueur maximale admissible de 100 m par ligne DALI Easydim2. Il est interdit d'allonger les fils pour la connexion bouton-poussoir. Isolez tout câble non utilisé !

Connexions de câblage :

ORANGE :	LIGNE DALI
ORANGE :	LIGNE DALI
ROUGE :	ENTRÉE # 4
VIOLET :	ENTRÉE # 3
GRIS :	ENTRÉE # 2
BLANC :	ENTRÉE # 1
NOIR :	CONNEXION COMMUNE POUR LES 4 ENTRÉES BOUTON-POUSSOIR

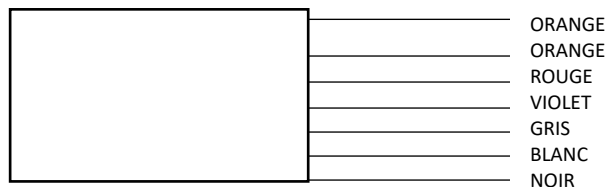

Données techniques C4N60

Tension de fonctionnement	Fournie par DALI (Typiquement 16 V CC)
Isolation des fils	600 V RMS, sans halogène
Consommation de courant depuis ligne DALI	4 mA
Mode d'entrée Isolez toujours tout câble non utilisé !	Seuls des contacts à potentiel libre (flottant) sont autorisés. Les contacts doivent convenir pour un fonctionnement basse tension et faible courant (par ex. or).
Température de fonctionnement	0 °C ... +50 °C
Diamètre de fil et terminaison	24 AWG (0,25 mm ²) Terminaison avec viroles d'extrémité de fil Ø 1,25 mm 
Fonctionnement par défaut	Mise en service automatique dans le cadre du processus de démarrage via l'appli Easydim2
Dimensions (L x l x H) :	
- Fils tendus	130x30x7 mm
- Espace nécessaire en coffret mural	50x30x10 mm (hors connecteurs pour la connexion des fils DALI)



La conformité avec les directives européennes applicables est confirmée par le marquage CE. Spécifications sous réserve de modification sans préavis

ETAP SA – Antwerpsesteenweg 130 - 2390 Malle - Belgique
Tél. +32 (0)3 310 02 11 – info.be@etaplighting.com

ETAP SA – Avenue Abel Bardin et Charles Benoit – Z.I.de Rouvroy -02100 Saint-Quentin-France
Tél. +33(0)3 23 67 80 00 – info.fr@etaplighting.com
www.etaplighting.com

V1.0 14-11-2019