


D91/LEDN10DX1T1

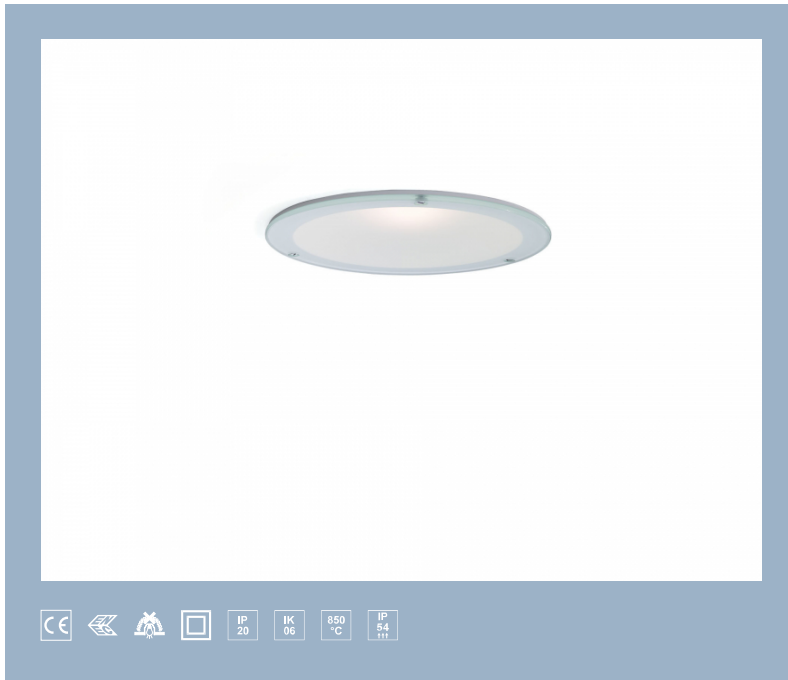

Einbauleuchte • rund

Anwendung : Büro, Gesundheitswesen, Bildungswesen, Bewirtung, Einzelhandel, Freizeit

Gehäuse: Polycarbonat

Lichtquelle : LED Modul • 4000 K

Optik : reflektor und Linse • Polycarbonat (PC)
Aluminium-bedampft, satiniert • breit strahlend

UGR-Klassifizierung : ≤ 19

Lichtstrom: 1200 lm

Spezifischer Lichtstrom : 117 lm/W

LLMF: 99% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Mechanische Merkmale

Abmessungen : 190 mm x 107 mm

min. Deckenausschnitt : 175 mm x 107 mm

Farbe: RAL9003 - signalweiß

Einbaurahmen: aufliegender Einbaurahmen

Typ : Einzelleuchte

IP: IP20, Unterseite konform IP54

IK: IK06

Elektrische Ausrüstung

Betriebsgerät: DALI dimmbar

Stromverbrauch : 10.3 W

Spannung : 220-240V

Frequenz : 50-60Hz AC/DC

Fotobiologische Sicherheit : EN 62471: RISK GROUP 1
UNLIMITED

Leuchtdichte

Lichtstrom : 1200 lm

Spezifischer Lichtstrom : 117 lm/W


Leuchtdichte @ 65° 1000 cd/m²

UGR-Klassifizierung <=19

leuchtende Fläche : 0.02 m²

Average Luminances (Cd/m²) for 1200lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	24197	24197	24197	24197	24197
50°	15367	15367	15367	15367	15367
55°	5755	5755	5755	5755	5755
60°	805	805	805	805	805
65°	339	339	339	339	339
70°	229	229	229	229	229
75°	146	146	146	146	146
80°	92	92	92	92	92
85°	102	102	102	102	102

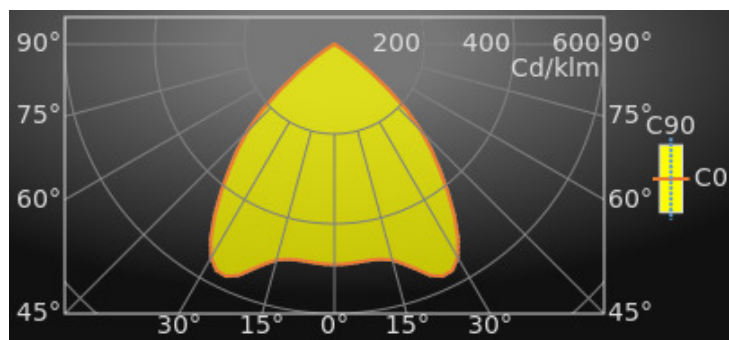

Klassifikationen

CIE: 771 / 997 / 1000 / 1000 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.77 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00

BZ: BZ2/0.8/BZ1

CAE: Symmetrical

DIN: A60 (Nach Arbeitsblatt 7)

DIN_U: Phi u = 1.00

DIN_SU: Phi su = 0.74

UTE: 1.00 B + 0.00 T

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	100	2
20	100	4
30	100	6
40	99	8
50	99	10
60	99	12

Lichtstärken in cd

Intensity for 1200lm

Gamma	C0	C45	C90
0°	588.3	588.3	588.3
5°	586.3	586.3	586.3
10°	585.1	585.1	585.1
15°	596.9	596.9	596.9
20°	639.5	639.5	639.5
25°	683.5	683.5	683.5
30°	657.2	657.2	657.2
35°	557.6	557.6	557.6
40°	437.0	437.0	437.0
45°	327.0	327.0	327.0
50°	188.8	188.8	188.8
55°	63.1	63.1	63.1
60°	7.7	7.7	7.7
65°	2.7	2.7	2.7
70°	1.5	1.5	1.5
75°	0.7	0.7	0.7
80°	0.3	0.3	0.3
85°	0.2	0.2	0.2
90°	0.0	0.0	0.0

UGR-Klassifizierung

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 1200lm (S = 0.25H)

Ceiling Walls Floor	Room Reflection Factors (%)									
	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Room Dimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise				
X = 2H Y = 2H	19.9	21.5	20.2	21.7	22.0	19.9	21.5	20.2	21.7	22.0
Y = 3H	19.7	21.1	20.0	21.4	21.7	19.7	21.1	20.0	21.4	21.7
Y = 4H	19.6	20.9	20.0	21.2	21.5	19.6	20.9	20.0	21.2	21.5
Y = 6H	19.5	20.7	19.9	21.0	21.4	19.5	20.7	19.9	21.0	21.4
Y = 8H	19.5	20.6	19.9	21.0	21.3	19.5	20.6	19.9	21.0	21.3
Y = 12H	19.5	20.6	19.9	20.9	21.2	19.5	20.6	19.9	20.9	21.2
X = 4H Y = 2H	19.7	21.0	20.0	21.2	21.5	19.7	21.0	20.0	21.2	21.5
Y = 3H	19.5	20.6	19.9	20.9	21.3	19.5	20.6	19.9	20.9	21.3
Y = 4H	19.4	20.4	19.8	20.7	21.1	19.4	20.4	19.8	20.7	21.1
Y = 6H	19.4	20.2	19.8	20.6	21.0	19.4	20.2	19.8	20.6	21.0
Y = 8H	19.3	20.1	19.8	20.5	20.9	19.3	20.1	19.8	20.5	20.9
Y = 12H	19.3	20.0	19.8	20.4	20.9	19.3	20.0	19.8	20.4	20.9
X = 8H Y = 4H	19.3	20.1	19.8	20.5	20.9	19.3	20.1	19.8	20.5	20.9
Y = 6H	19.3	19.9	19.7	20.3	20.8	19.3	19.9	19.7	20.3	20.8
Y = 8H	19.2	19.8	19.7	20.2	20.7	19.2	19.8	19.7	20.2	20.7
Y = 12H	19.2	19.7	19.7	20.2	20.7	19.2	19.7	19.7	20.2	20.7
X = 12H Y = 4H	19.3	20.0	19.8	20.4	20.9	19.3	20.0	19.8	20.4	20.9
Y = 6H	19.2	19.8	19.7	20.2	20.7	19.2	19.8	19.7	20.2	20.7
Y = 8H	19.2	19.7	19.7	20.2	20.7	19.2	19.7	19.7	20.2	20.7
UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S										
S = 1.0H	+1.8		-7.0			+1.8		-7.0		
S = 1.5H	+3.6		21.5			+3.6		21.5		
S = 2.0H	+5.6		23.3			+5.6		23.3		



Colour properties

Correlated Colour Temperature : 4000

Farbwiedergabeindex Ra: 80

Leuchten-Betriebwirkungsgrad

Utilisation Factors according to IES (%)

	Room Reflection Factors (%)									
	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	109	107	106	103	101	100	99	98	97	91
2	99	96	93	94	91	89	91	89	87	82
3	90	85	82	86	82	79	83	80	78	74
4	82	77	73	79	74	71	77	73	70	66
5	75	69	65	72	67	63	70	66	63	60
6	69	62	58	66	61	57	65	60	56	54
7	63	57	52	61	56	51	60	55	51	49
8	59	52	47	57	51	47	55	50	46	44
9	54	47	43	52	47	42	51	46	42	40
10	50	44	39	49	43	39	48	42	39	37

Utilisation Factors according to LiTG (%)

	Room Reflection Factors (%)									
	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	61	54	58	52	59	53	57	52	51	46
0.80	74	67	70	64	71	65	68	63	63	57
1.00	83	75	77	71	79	73	75	70	69	65
1.25	93	85	85	80	88	82	83	79	78	74
1.50	98	91	89	85	93	88	87	83	82	78
2.00	105	99	94	90	98	94	91	88	87	83
2.50	110	105	97	94	102	99	95	92	91	87
3.00	114	110	100	98	106	103	97	95	94	91
4.00	117	113	101	99	108	105	99	97	96	92
5.00	120	117	103	101	110	108	100	99	97	94

Vermaßte Skizze

 175

