

R810R1/LEDW15D

Anbauleuchte • linear



Anwendung : Büro, Gesundheitswesen, Bildungswesen, Bewirtung, Einzelhandel, Freizeit

Lichtquelle : LED LP • 3000 K

Optik : Diffusor • breit strahlend

UGR-Klassifizierung : <=22

Lichtstrom: 1800 lm

Spezifischer Lichtstrom : 113 lm/W

LLMF: 97% @ 50khrs (Tq=25°C)



Mechanische Merkmale

Abmessungen : 787 mm x 80 mm x 121 mm

Farbe: RAL9003-signalweiß (Strukturlack)

Typ : Einzelleuchte

IP: IP20

Leuchtdichte

Lichtstrom : 1800 lm

Spezifischer Lichtstrom : 113 lm/W

UGR-Klassifizierung: <=22

leuchtende Fläche : 0.06 m²

Elektrische Ausrüstung


Betriebsgerät: DALI dimmbar

Stromverbrauch : 16 W

Spannung : 220-240V

Frequenz : 50-60Hz AC

Fotobiologische Sicherheit : EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

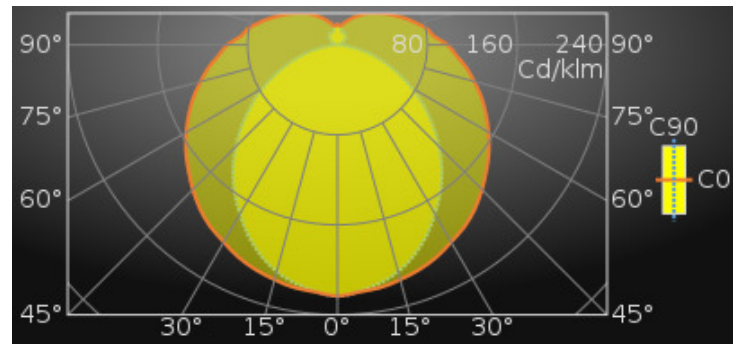

Average Luminances (Cd/m²) for 1800lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	3767	3758	3778	3915	5221
50°	3605	3576	3574	3661	4978
55°	3470	3415	3372	3414	4718
60°	3340	3256	3191	3179	4415
65°	3230	3127	3030	2955	4090
70°	3135	3007	2897	2766	3727
75°	3038	2910	2785	2607	3272
80°	2973	2844	2697	2479	2741
85°	2897	2770	2623	2399	1924

R810R1/LEDW15D

Klassifikationen

CIE: 300 / 522 / 679 / 788 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.38 / 0.66 / 0.86 / 0.79 / 1.00

BZ: BZ10/1.25/BZ5/1.5/BZ10

CAE: CAE 4/5°/CAE 3/25°/CAE 2/75°/CAE 3

DIN: B30 (Nach Arbeitsblatt 7 und 8)

DIN_U: Phi u = 0.79

DIN_SU: Phi su = 0.45

UTE: 0.79 H + 0.21 T

Lichtstärken in cd

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	100	2
20	99	4
30	99	6
40	98	8
50	98	10
60	97	12

Intensity for 1800lm

Gamma	C0	C45	C90	Gamma	C0	C45	C90
0°	402.0	402.0	402.0	90°	176.5	114.9	2.2
5°	396.9	396.1	395.9	95°	155.1	99.1	2.0
10°	394.4	390.9	387.6	100°	146.4	92.4	3.2
15°	388.9	382.7	375.8	105°	132.2	83.3	5.0
20°	382.9	371.3	358.5	110°	119.8	75.2	7.3
25°	375.0	356.2	337.1	115°	107.5	68.2	9.9
30°	364.3	339.7	312.1	120°	96.9	62.2	12.2
35°	354.9	321.7	287.6	125°	87.3	57.0	14.2
40°	342.5	301.9	260.5	130°	78.9	52.4	16.6
45°	327.4	280.9	229.8	135°	71.3	48.0	19.0
50°	311.8	260.5	199.2	140°	64.1	44.3	20.3
55°	296.4	238.9	168.4	145°	56.6	41.1	21.3
60°	279.5	217.9	137.4	150°	50.2	37.8	20.9
65°	262.6	197.5	107.6	155°	44.2	34.9	21.5
70°	245.5	178.5	79.3	160°	39.1	32.0	20.8
75°	227.0	160.3	52.7	165°	34.8	29.5	24.7
80°	209.8	143.1	29.6	170°	31.2	29.2	28.7
85°	190.8	126.4	10.4	175°	31.2	31.0	31.3
90°	176.5	114.9	2.2	180°	32.8	32.8	32.8

UGR-Klassifizierung

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 1800lm (S = 0.25H)

Room Dimensions	Room Reflection Factors (%)												
	Ceiling	Walls	Floor	70	70	50	50	30	30	50	50	30	30
	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	50	50
	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30	30
	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise							
X = 2H Y = 2H	16.0	17.4	16.6	18.1	18.6	14.7	16.2	15.3	16.8	17.4			
Y = 3H	18.1	19.4	18.7	20.0	20.6	16.0	17.3	16.6	17.9	18.5			
Y = 4H	19.1	20.3	19.7	21.0	21.6	16.4	17.7	17.1	18.3	19.0			
Y = 6H	20.1	21.3	20.8	21.9	22.6	16.7	17.9	17.4	18.6	19.2			
Y = 8H	20.6	21.7	21.2	22.4	23.0	16.8	17.9	17.4	18.6	19.2			
Y = 12H	21.0	22.1	21.7	22.8	23.5	16.8	17.9	17.5	18.6	19.2			
X = 4H Y = 2H	16.5	17.7	17.1	18.4	19.0	15.5	16.8	16.2	17.4	18.0			
Y = 3H	18.8	19.9	19.5	20.6	21.2	17.0	18.1	17.7	18.8	19.4			
Y = 4H	20.0	21.0	20.7	21.7	22.4	17.6	18.6	18.3	19.3	20.0			
Y = 6H	21.2	22.1	21.9	22.8	23.5	18.1	19.0	18.8	19.7	20.4			
Y = 8H	21.8	22.6	22.5	23.4	24.1	18.2	19.0	18.9	19.8	20.5			
Y = 12H	22.4	23.1	23.1	23.9	24.6	18.2	19.0	19.0	19.8	20.5			
X = 8H Y = 4H	20.3	21.1	21.0	21.9	22.5	18.3	19.1	19.0	19.9	20.6			
Y = 6H	21.7	22.5	22.5	23.2	23.9	19.0	19.7	19.8	20.5	21.2			
Y = 8H	22.5	23.1	23.2	23.9	24.6	19.3	19.9	20.0	20.7	21.4			
Y = 12H	23.2	23.8	24.0	24.6	25.4	19.5	20.0	20.2	20.8	21.6			
X = 12H Y = 4H	20.3	21.1	21.0	21.8	22.5	18.4	19.2	19.2	19.9	20.7			
Y = 6H	21.8	22.5	22.6	23.2	24.0	19.3	19.9	20.1	20.7	21.5			
Y = 8H	22.6	23.2	23.4	24.0	24.8	19.7	20.3	20.5	21.0	21.8			
UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S													
S = 1.0H	+0.1		-0.1		+0.1		-0.1						
S = 1.5H	+0.2		-0.2		+0.1		-0.2						
S = 2.0H	+0.2		-0.3		+0.3		-0.4						

R810R1/LEDW15D

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 3000

Farbwiedergabeindex Ra: 80

Leuchten-Betriebwirkungsgrad

Utilisation Factors according to IES (%)

	Room Reflection Factors (%)									
	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	94	90	88	81	79	77	74	72	70	60
2	81	75	70	69	65	62	63	59	56	48
3	70	63	58	60	55	51	55	50	47	39
4	62	54	48	53	47	43	48	43	39	33
5	55	47	41	48	41	37	43	38	34	28
6	50	41	35	43	36	32	39	34	29	24
7	45	36	31	39	32	28	36	30	26	22
8	41	33	27	36	29	25	33	27	23	19
9	37	29	24	33	26	22	30	25	21	17
10	34	27	22	30	24	20	28	22	19	15

Utilisation Factors according to LiTG (%)

	Room Reflection Factors (%)									
	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	41	32	39	31	36	29	35	28	26	19
0.80	51	41	48	39	44	37	42	36	33	25
1.00	59	49	55	46	51	43	48	42	39	30
1.25	67	57	62	54	58	51	55	49	45	36
1.50	74	64	67	59	63	56	59	54	50	40
2.00	82	73	74	67	70	64	65	60	56	46
2.50	89	80	79	72	76	70	70	65	61	51
3.00	94	86	82	77	80	74	74	69	65	54
4.00	100	93	86	82	84	80	77	74	68	58
5.00	104	98	89	85	88	84	80	77	72	61

Vermaßte Skizze

