


D11R1/LEDN10DEX4

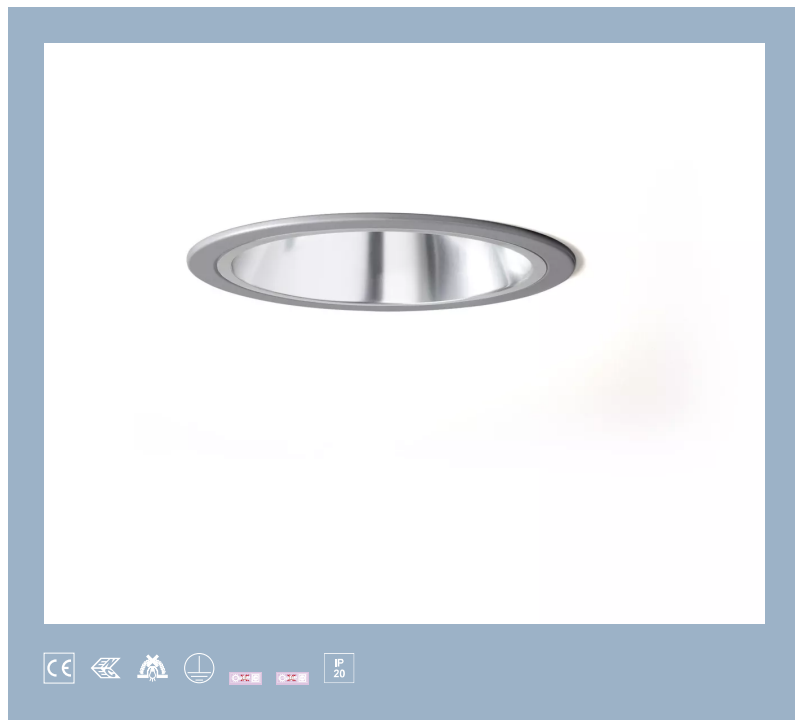

Einbauleuchte • rund

Anwendung : Allgemeine Bürobereiche, Auditorien, Allgemeine Bildungsbereiche

Gehäuse: Aluminiumspritzguss

Lichtquelle : LED • 4000 K

Optik : Reflektor • Aluminium, seidenmattes • breit strahlend

UGR-Klassifizierung : <=22

Lichtstrom: 1250 lm

Spezifischer Lichtstrom : 125 lm/W

LLMF: 99% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Mechanische Merkmale

Abmessungen : 220 mm x 120 mm

min. Deckenausschnitt : 205 mm x 120 mm

Farbe: RAL9006 - weißaluminium

Einbaurahmen: aufliegender Einbaurahmen

Typ : Einzelleuchte

IP: IP20

Elektrische Ausrüstung

Betriebsgerät: DALI Betriebsgerät gesteuert durch integrierten Sensor

Anschlussleistung : 10 W

Spannung : 230-240V

Frequenz : 50Hz AC

Fotobiologische Sicherheit : EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Leuchtdichte

Lichtstrom : 1250 lm

Spezifischer Lichtstrom : 125 lm/W


Leuchtdichte @ 65° = : 1000 cd/m²

UGR-Klassifizierung =: <=22

leuchtende Fläche : 0.02 m²

Average Luminances (Cd/m²) for 1250lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	24741	24741	24741	24741	24741
50°	9669	9669	9669	9669	9669
55°	2224	2224	2224	2224	2224
60°	40	40	40	40	40
65°	4	4	4	4	4
70°	0	0	0	0	0
75°	0	0	0	0	0
80°	0	0	0	0	0
85°	0	0	0	0	0

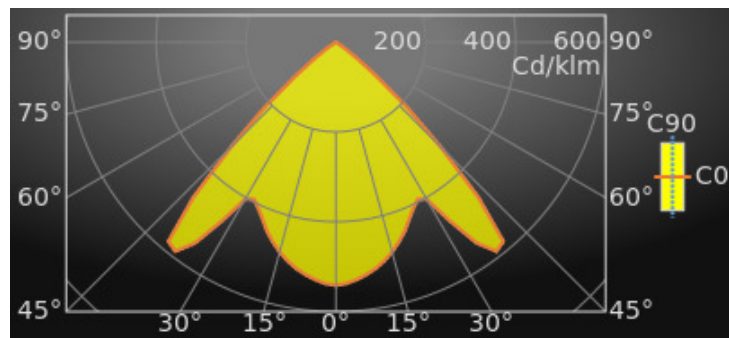

Klassifikationen

CIE: 746 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.75 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00

BZ: BZ2/3/BZ1/4/BZ2

CAE: Symmetrical

DIN: A60 (Nach Arbeitsblatt 7)

DIN_U: Phi u = 1.00

DIN_SU: Phi su = 0.72

UTE: 1.00 B + 0.00 T

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	100	2
20	100	4
30	100	6
40	99	8
50	99	10
60	99	12

Lichtstärken in cd

Intensity for 1250lm

Gamma	C0	C45	C90
0°	676.4	676.4	676.4
5°	662.9	662.9	662.9
10°	639.0	639.0	639.0
15°	603.9	603.9	603.9
20°	559.8	559.8	559.8
25°	510.3	510.3	510.3
30°	503.2	503.2	503.2
35°	681.8	681.8	681.8
40°	723.9	723.9	723.9
45°	411.2	411.2	411.2
50°	146.1	146.1	146.1
55°	30.0	30.0	30.0
60°	0.5	0.5	0.5
65°	0.0	0.0	0.0
70°	0.0	0.0	0.0
75°	0.0	0.0	0.0
80°	0.0	0.0	0.0
85°	0.0	0.0	0.0
90°	0.0	0.0	0.0

UGR-Klassifizierung =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 1250lm (S = 0.25H)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise				
X = 2H Y = 2H	20.4	22.0	20.7	22.3	22.5	20.4	22.0	20.7	22.3	22.5
Y = 3H	20.2	21.6	20.6	21.9	22.2	20.2	21.6	20.6	21.9	22.2
Y = 4H	20.2	21.5	20.5	21.7	22.0	20.2	21.5	20.5	21.7	22.0
Y = 6H	20.1	21.3	20.4	21.6	21.9	20.1	21.3	20.4	21.6	21.9
Y = 8H	20.0	21.2	20.4	21.5	21.8	20.0	21.2	20.4	21.5	21.8
Y = 12H	20.0	21.1	20.4	21.4	21.8	20.0	21.1	20.4	21.4	21.8
X = 4H Y = 2H	20.2	21.5	20.5	21.8	22.1	20.2	21.5	20.5	21.8	22.1
Y = 3H	20.0	21.1	20.4	21.4	21.8	20.0	21.1	20.4	21.4	21.8
Y = 4H	19.9	20.9	20.3	21.2	21.6	19.9	20.9	20.3	21.2	21.6
Y = 6H	19.9	20.7	20.3	21.1	21.5	19.9	20.7	20.3	21.1	21.5
Y = 8H	19.8	20.6	20.3	21.0	21.4	19.8	20.6	20.3	21.0	21.4
Y = 12H	19.8	20.5	20.3	20.9	21.4	19.8	20.5	20.3	20.9	21.4
X = 8H Y = 4H	19.8	20.6	20.3	21.0	21.4	19.8	20.6	20.3	21.0	21.4
Y = 6H	19.8	20.4	20.2	20.8	21.3	19.8	20.4	20.2	20.8	21.3
Y = 8H	19.7	20.3	20.2	20.7	21.2	19.7	20.3	20.2	20.7	21.2
Y = 12H	19.7	20.2	20.2	20.7	21.2	19.7	20.2	20.2	20.7	21.2
X = 12H Y = 4H	19.8	20.5	20.3	20.9	21.4	19.8	20.5	20.3	20.9	21.4
Y = 6H	19.7	20.3	20.2	20.7	21.2	19.7	20.3	20.2	20.7	21.2
Y = 8H	19.7	20.2	20.2	20.7	21.2	19.7	20.2	20.2	20.7	21.2
	UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S									
S = 1.0H	+2.9		-13.9			+2.9		-13.9		
S = 1.5H	+5.6		+0.0			+5.6		+0.0		
S = 2.0H	+7.6		+0.0			+7.6		+0.0		

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 4000

Farbwiedergabeindex Ra: CRI (Ra) 80

Leuchten-Betriebwirkungsgrad

Utilisation Factors according to IES (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	109	107	105	103	101	100	99	98	97	91
2	99	95	93	94	91	89	91	88	86	82
3	90	85	81	86	82	79	83	80	77	73
4	82	76	72	78	73	70	76	72	69	66
5	75	68	64	71	66	62	70	65	62	59
6	68	61	57	65	60	56	64	59	55	53
7	62	56	51	60	54	50	59	54	50	47
8	57	50	46	55	49	45	54	49	45	43
9	53	46	41	51	45	41	50	45	41	39
10	49	42	38	48	42	37	47	41	37	35

Utilisation Factors according to LiTG (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	59	51	56	50	57	50	55	49	49	43
0.80	73	65	69	63	70	64	67	62	61	56
1.00	82	74	76	70	78	72	74	69	68	63
1.25	91	84	83	78	86	81	81	77	76	72
1.50	97	90	88	84	91	86	86	82	81	77
2.00	104	97	93	89	97	92	90	87	86	82
2.50	109	104	96	93	101	97	94	91	90	86
3.00	113	109	99	97	105	102	97	95	93	90
4.00	117	113	101	99	107	104	98	96	95	91
5.00	120	116	103	101	109	107	100	98	97	93

Vermaßte Skizze

