

R3110/LEDW440DX1



Anbauleuchte • linear

Anwendung : Arbeitsbereiche, Klassenräume

Gehäuse: Lackiertes Stahlblech

Lichtquelle : LED • 3000 K

Optik : Shielded lens • Polycarbonat (PC)
Aluminium-bedampft • mittelbreit strahlend

UGR-Klassifizierung : ≤ 19

Lichtstrom: 4200 lm

Spezifischer Lichtstrom : 140 lm/W

LLMF: 98% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Mechanische Merkmale

Abmessungen : 1380 mm x 260 mm x 35 mm

Farbe: RAL9003 - signalweiß (Strukturlack)

Typ : Einzelleuchte

IP: IP20

Elektrische Ausrüstung

Betriebsgerät: DALI dimmbar

Anschlussleistung : 30 W

Spannung : 220-240V

Frequenz : 50-60Hz AC

Fotobiologische Sicherheit : EN 62471: RISK GROUP 1
UNLIMITED


Leuchtdichte

Lichtstrom : 4200 lm

Spezifischer Lichtstrom : 140 lm/W

UGR-Klassifizierung <=: <=19

leuchtende Fläche : 0.12 m²

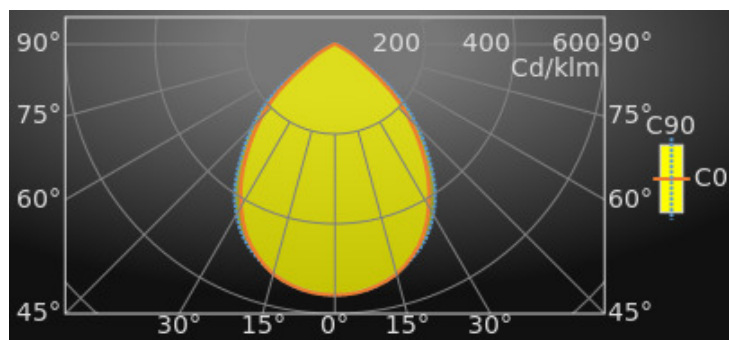

Average Luminances (Cd/m²) for 4200lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	11602	13223	13941	13473	13031
50°	8951	11160	12024	11647	10616
55°	5053	8031	9964	9412	6559
60°	3155	4917	6887	5211	3123
65°	960	1944	3112	2474	2156
70°	555	705	1035	1536	1402
75°	402	462	567	876	1154
80°	111	235	328	474	919
85°	1	0	16	94	650

Klassifikationen

CIE: 681 / 963 / 997 / 1000 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.68 / 0.96 / 1.00 / 1.00 / 1.00

BZ: BZ2

CAE: Symmetrical

DIN: A50 (Nach Arbeitsblatt 7)

DIN_U: Phi u = 1.00

DIN_SU: Phi su = 0.70

UTE: 1.00 C + 0.00 T

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	99	1
20	99	2
30	98	3
40	98	4
50	98	5
60	97	6

UGR-Klassifizierung <=

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 4200lm (S = 0.25H)

Room Dimensions	Room Reflection Factors (%)														
	Ceiling	Walls	Floor	70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30	30
	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
	50	30	50	30	30	50	30	50	30	50	30	50	30	50	30
	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	Viewed Crosswise					Viewed Endwise									
X = 2H Y = 2H	18.4	20.0	18.7	20.3	20.6	18.9	20.5	19.2	20.7	21.0					
Y = 3H	18.3	19.7	18.6	20.0	20.3	18.8	20.3	19.2	20.5	20.8					
Y = 4H	18.2	19.5	18.6	19.8	20.1	18.8	20.1	19.1	20.4	20.7					
Y = 6H	18.1	19.4	18.5	19.7	20.0	18.7	19.9	19.1	20.3	20.6					
Y = 8H	18.1	19.3	18.5	19.6	19.9	18.7	19.9	19.1	20.2	20.5					
Y = 12H	18.1	19.2	18.4	19.5	19.9	18.7	19.8	19.0	20.1	20.5					
X = 4H Y = 2H	18.6	19.9	18.9	20.2	20.5	19.0	20.3	19.3	20.6	20.9					
Y = 3H	18.5	19.6	18.8	19.9	20.3	19.0	20.1	19.3	20.4	20.8					
Y = 4H	18.4	19.4	18.8	19.7	20.1	18.9	19.9	19.3	20.3	20.6					
Y = 6H	18.3	19.2	18.8	19.6	20.0	18.9	19.8	19.3	20.1	20.5					
Y = 8H	18.3	19.1	18.7	19.5	19.9	18.9	19.7	19.3	20.1	20.5					
Y = 12H	18.3	19.0	18.7	19.4	19.9	18.9	19.6	19.3	20.0	20.4					
X = 8H Y = 4H	18.3	19.1	18.7	19.5	19.9	18.8	19.6	19.3	20.0	20.5					
Y = 6H	18.3	18.9	18.7	19.3	19.8	18.8	19.5	19.3	19.9	20.4					
Y = 8H	18.2	18.8	18.7	19.2	19.7	18.8	19.4	19.3	19.8	20.3					
Y = 12H	18.2	18.7	18.7	19.2	19.7	18.8	19.3	19.3	19.7	20.3					
X = 12H Y = 4H	18.3	19.0	18.7	19.4	19.9	18.8	19.5	19.3	19.9	20.4					
Y = 6H	18.2	18.8	18.7	19.2	19.7	18.8	19.4	19.3	19.8	20.3					
Y = 8H	18.2	18.7	18.7	19.2	19.7	18.8	19.3	19.3	19.7	20.3					
UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S															
S = 1.0H	+1.0		-2.3		+0.7		-1.4								
S = 1.5H	+2.2		-7.4		+2.1		-6.4								
S = 2.0H	+3.6		-14.2		+3.3		-8.1								

Lichtstärken in cd

Intensity for 4200lm

Gamma	C0	C45	C90
0°	2346.0	2346.0	2346.0
5°	2333.7	2327.6	2325.7
10°	2291.9	2289.2	2289.6
15°	2224.0	2220.6	2217.4
20°	2109.5	2122.5	2124.3
25°	1961.1	2000.4	2009.4
30°	1752.0	1828.9	1841.0
35°	1516.0	1639.3	1628.5
40°	1246.2	1403.5	1357.4
45°	974.6	1171.1	1094.7
50°	683.6	918.2	810.7
55°	344.3	678.9	446.9
60°	187.4	409.1	185.5
65°	48.2	156.2	108.3
70°	22.5	42.0	57.0
75°	12.4	17.4	35.5
80°	2.3	6.8	19.0
85°	0.0	0.2	6.7
90°	0.0	0.0	0.0

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 3000

Farbwiedergabeindex Ra: 80



Leuchten-Betriebwirkungsgrad

Utilisation Factors according to IES (%)

	Room Reflection Factors (%)									
	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	108	106	104	102	100	99	98	97	96	90
2	97	93	90	92	89	87	89	86	84	80
3	88	83	79	83	79	76	81	77	75	71
4	80	74	69	76	71	67	74	70	66	63
5	72	66	61	69	64	60	67	63	59	56
6	66	59	54	64	58	54	62	57	53	50
7	61	54	49	59	53	48	57	52	48	46
8	56	49	44	54	48	44	53	47	43	41
9	52	45	40	50	44	40	49	44	40	38
10	48	41	37	47	41	37	46	40	36	35

Utilisation Factors according to LiTG (%)

	Room Reflection Factors (%)									
	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	59	51	56	50	57	50	55	49	49	43
0.80	71	63	67	60	68	61	65	60	59	54
1.00	80	72	74	68	76	69	72	67	66	61
1.25	90	82	82	77	85	79	80	76	75	70
1.50	95	88	87	82	90	84	84	80	79	75
2.00	103	96	92	88	96	91	89	86	85	80
2.50	108	102	96	92	100	96	93	90	89	85
3.00	112	108	98	96	104	101	96	94	92	88
4.00	116	112	100	98	107	104	97	96	94	90
5.00	119	115	102	100	109	106	99	98	96	93

Vermaßte Skizze

