

V3RB10M/N5M0D0X0



Anbauleuchte • linear

Anwendung : Arbeitsbereiche, Auditorien, Allgemeine Bildungsbereiche, Allgemeine Gesundheitsbereiche

Gehäuse: lackiertes Aluminium

Lichtquelle : LED • 4000 K

Optik : Shielded lens • Schwarz Polycarbonat (PC) • mittelbreit strahlend

UGR-Klassifizierung : <=19

Lichtstrom: 4700 lm

Spezifischer Lichtstrom : 126 lm/W

LLMF: 96% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Mechanische Merkmale

Abmessungen : 2283 mm x 60 mm x 90 mm

Farbe: RAL9005 - tiefschwarz (Strukturlack)

Typ : Einzelleuchte

IP: IP20

IK: IK07

Elektrische Ausrüstung

Betriebsgerät: DALI dimmbar

Anschlussleistung : 37.3 W

Spannung : 220-240V

Frequenz : 50-60Hz AC

Fotobiologische Sicherheit : EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Leuchtdichte

Lichtstrom : 4700 lm

Spezifischer Lichtstrom : 126 lm/W


Leuchtdichte @ 65° = : 3000 cd/m²

UGR-Klassifizierung =: <=19

leuchtende Fläche : 0.13 m²

Average Luminances (Cd/m²) for 4700lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	11599	13608	14299	13438	11830
50°	6106	10318	11577	10841	8647
55°	4254	5740	8440	7689	4289
60°	1078	3703	4519	3445	1558
65°	0	698	1805	1169	811
70°	0	1	105	325	179
75°	0	0	0	0	47
80°	0	0	0	0	85
85°	0	0	0	0	34

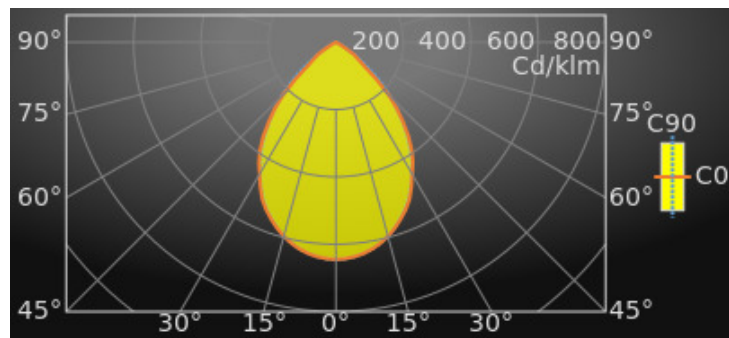

Klassifikationen

CIE: 739 / 985 / 1000 / 1000 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.74 / 0.99 / 1.00 / 1.00 / 1.00

BZ: BZ2/0.8/BZ1

CAE: Symmetrical

DIN: A60 (Nach Arbeitsblatt 7)

DIN_U: $\Phi_u = 1.00$

DIN_SU: $\Phi_{su} = 0.73$

UTE: 1.00 B + 0.00 T

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	99	2
20	98	4
30	98	6
40	97	8
50	96	10
60	95	12

Lichtstärken in cd

Intensity for 4700lm

Gamma	C0	C45	C90
0°	3030.7	3030.7	3030.7
5°	3003.6	2999.9	3001.5
10°	2930.9	2921.0	2924.7
15°	2804.0	2806.3	2799.3
20°	2631.7	2644.3	2613.6
25°	2424.7	2440.8	2390.9
30°	2126.3	2194.1	2107.6
35°	1850.7	1927.8	1777.6
40°	1456.7	1628.0	1419.9
45°	1047.2	1290.9	1068.0
50°	501.1	950.1	709.7
55°	311.5	618.1	314.1
60°	68.8	288.5	99.5
65°	0.0	97.4	43.8
70°	0.0	4.6	7.8
75°	0.0	0.0	1.6
80°	0.0	0.0	1.9
85°	0.0	0.0	0.4
90°	0.0	0.0	0.0

UGR-Klassifizierung =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 4700lm (S = 0.25H)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise				
X = 2H Y = 2H	17.8	19.3	18.1	19.6	19.8	18.1	19.6	18.4	19.9	20.1
Y = 3H	17.6	19.0	18.0	19.3	19.6	17.9	19.3	18.3	19.6	19.9
Y = 4H	17.5	18.8	17.9	19.1	19.4	17.9	19.1	18.2	19.4	19.7
Y = 6H	17.5	18.6	17.8	18.9	19.3	17.8	18.9	18.1	19.3	19.6
Y = 8H	17.4	18.6	17.8	18.9	19.2	17.7	18.9	18.1	19.2	19.5
Y = 12H	17.4	18.5	17.8	18.8	19.1	17.7	18.8	18.1	19.1	19.4
X = 4H Y = 2H	17.8	19.1	18.1	19.4	19.7	18.0	19.3	18.4	19.6	19.9
Y = 3H	17.6	18.7	18.0	19.0	19.4	17.9	19.0	18.3	19.3	19.7
Y = 4H	17.6	18.5	18.0	18.9	19.2	17.8	18.8	18.2	19.1	19.5
Y = 6H	17.5	18.3	17.9	18.7	19.1	17.8	18.6	18.2	19.0	19.4
Y = 8H	17.5	18.2	17.9	18.6	19.0	17.7	18.5	18.2	18.9	19.3
Y = 12H	17.4	18.1	17.9	18.5	19.0	17.7	18.4	18.2	18.8	19.2
X = 8H Y = 4H	17.5	18.2	17.9	18.6	19.0	17.7	18.5	18.2	18.9	19.3
Y = 6H	17.4	18.0	17.9	18.5	18.9	17.7	18.3	18.1	18.7	19.2
Y = 8H	17.4	17.9	17.8	18.4	18.9	17.6	18.2	18.1	18.6	19.1
Y = 12H	17.3	17.8	17.8	18.3	18.8	17.6	18.1	18.1	18.6	19.1
X = 12H Y = 4H	17.4	18.1	17.9	18.5	19.0	17.7	18.4	18.2	18.8	19.2
Y = 6H	17.4	17.9	17.8	18.4	18.9	17.6	18.2	18.1	18.6	19.1
Y = 8H	17.3	17.8	17.8	18.3	18.8	17.6	18.1	18.1	18.6	19.1
	UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S									
S = 1.0H	+1.7		-3.5			+1.3		-3.3		
S = 1.5H	+3.1		-16.5			+2.5		-12.2		
S = 2.0H	+4.6		-76.4			+4.1		-17.1		

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 4000

Farbwiedergabeindex Ra: CRI (Ra) 80

Leuchten-Betriebwirkungsgrad

Utilisation Factors according to IES (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	109	107	105	102	101	100	99	97	97	91
2	99	95	92	94	91	89	91	88	86	82
3	90	85	81	86	82	79	83	80	77	73
4	82	76	72	78	74	70	76	72	69	66
5	75	69	64	72	67	63	70	66	62	59
6	69	62	58	66	61	57	65	60	56	54
7	64	57	52	61	56	52	60	55	51	49
8	59	52	47	57	51	47	56	50	47	45
9	55	48	43	53	47	43	52	47	43	41
10	51	44	40	49	44	40	49	43	39	38


Utilisation Factors according to LiTG (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	62	55	59	53	60	54	58	53	52	47
0.80	74	67	70	64	71	65	68	63	63	57
1.00	83	75	77	71	79	73	75	70	70	65
1.25	92	85	85	80	87	82	82	79	78	73
1.50	98	91	89	85	92	87	86	83	82	78
2.00	105	99	94	90	98	93	91	88	87	83
2.50	110	104	97	94	102	98	94	92	91	87
3.00	114	109	100	97	105	102	97	95	94	90
4.00	117	113	101	99	108	105	98	97	95	92
5.00	120	117	103	101	110	107	100	99	97	94

Zubehör

V3H2500 *Decken-Montagebügel*



Vermaßte Skizze

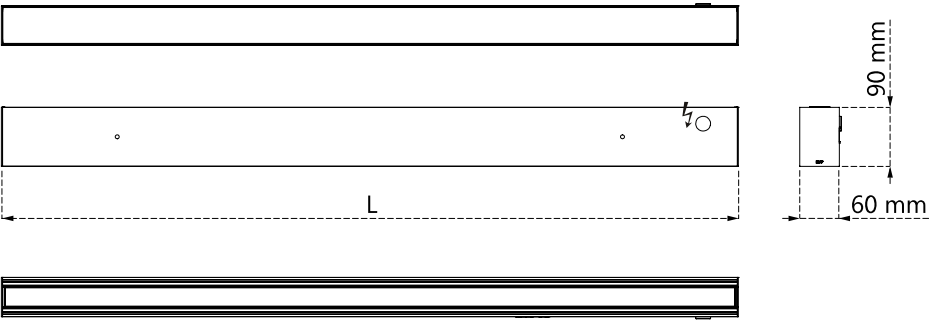

CODE	L
V3WD*0*/*2*	560 mm
V3WD*0*/*3*	843 mm
V3WD*0*/*4*	1123 mm
V3WD*0*/*5*	1403 mm
V3WD*0*/*6*	1683 mm
V3WD*0*/*7*	1963 mm
V3WD*0*/*8*	2243 mm
V3WD*0*/*9*	2523 mm
V3WD*0*/*0*	2803 mm