

K3M12



módulo • rectangular
fuenta luminosa : LED • 5000 K
lumen emergencia : 640 lm
función: señalización por un lado
control: EST+ autocomprobación
seguridad fotobiológica: EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

Product information

Características mecánicas

Equipo eléctrico

Baterías

fonctionamiento : modo permanente/no permanente seleccionable
Baterías: 4 x NiMh 1,2V 2,2Ah
autonomía : 60 minutos


potencia : 0.9 W
tensión: 220-230V
frecuencia : 50-60Hz AC





Este documento ha sido elaborado por ETAP con sumo cuidado. Sin embargo, la información contenida en la presente publicación no tiene carácter contractual y puede modificarse como resultado del desarrollo técnico. ETAP no es responsable de ninguna clase de daño resultante del uso del presente documento.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Luminance

flujo luminoso : 640 lm

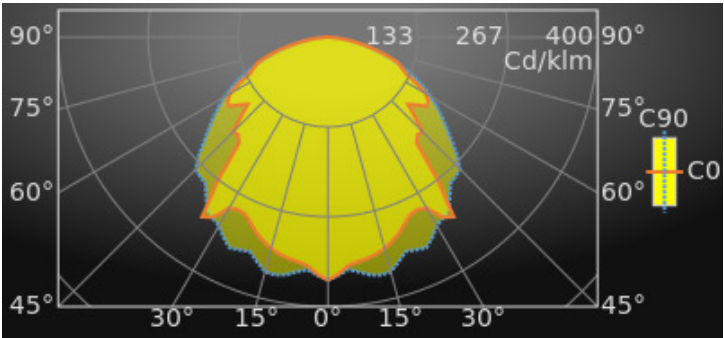


Tablas de interdistancias: montaje en techo

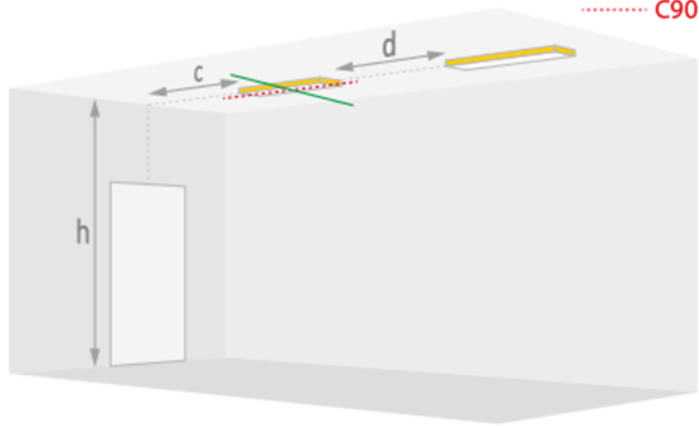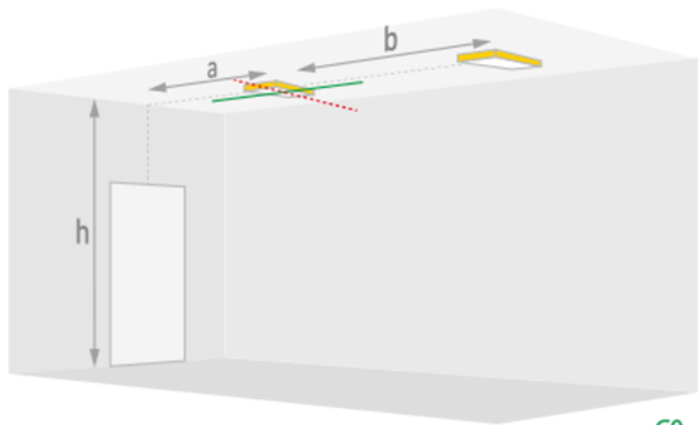

ER Ceiling for 1.0 Lux and 640 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	5.4	13.5	5.6	13.4
2.8	5.6	13.9	5.8	13.9
3.0	5.8	14.2	5.9	14.4
3.5	6.2	15.0	6.3	15.5
4.0	6.5	15.9	6.6	16.4
4.5	6.6	16.9	6.9	17.3
5.0	6.2	17.7	7.1	18.0
6.0	6.4	18.4	7.5	19.2
7.0	6.7	17.6	7.8	20.1
8.0	6.6	17.8	7.9	20.9
10.0	7.4	18.6	7.5	22.0
12.0	5.6	19.1	6.6	22.0

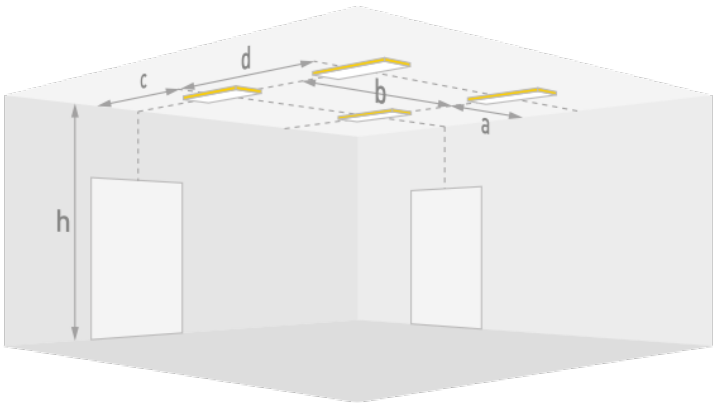


AP Ceiling for 0.5 Lux and 640 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	4.2	14.8	3.8	12.7
2.8	4.5	15.4	3.9	13.0
3.0	5.0	16.5	3.7	12.7
3.5	5.9	18.3	3.5	13.0
4.0	6.5	19.6	3.4	13.6
4.5	7.1	21.0	1.9	14.2
5.0	7.2	21.4	2.0	15.3
6.0	7.0	22.0	2.1	17.7
7.0	7.0	22.7	2.9	19.6
8.0	7.7	24.6	3.1	19.3
10.0	8.7	26.6	4.7	19.8
12.0	7.3	23.4	7.2	26.4

AP Ceiling for 1.0 Lux and 640 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	4.2	13.0	2.8	9.5
2.8	4.5	13.6	2.6	9.7
3.0	4.8	14.3	2.2	9.8
3.5	5.1	15.0	1.6	10.8
4.0	4.8	15.0	1.9	12.2
4.5	4.9	15.8	1.5	13.0
5.0	5.0	16.4	1.8	13.6
6.0	5.7	18.2	2.0	13.6
7.0	6.1	18.9	3.2	13.9
8.0	5.5	16.6	4.7	17.5
10.0	4.0	16.9	6.2	20.1
12.0	4.2	19.1	2.7	19.5

Distance tables: wall mounted

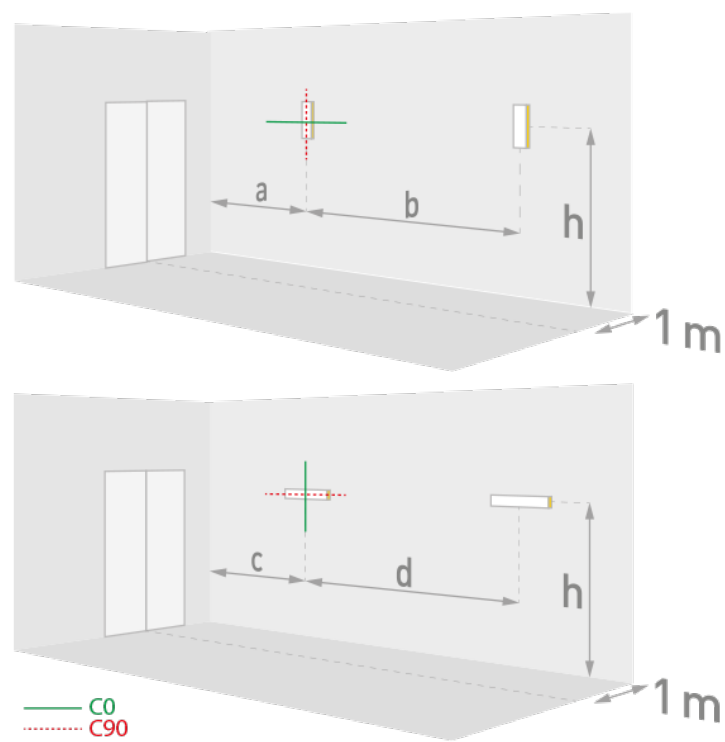

"

ER Wall for 1.0 Lux and 640 lm

H (m)	a	b	c	d
1.4	3.3	7.8	3.2	7.6
1.6	3.3	8.0	3.3	7.9
1.8	3.3	8.1	3.4	8.1
2.0	3.3	8.1	3.4	8.3
2.2	3.3	8.1	3.4	8.5
2.4	3.2	8.1	3.4	8.5
2.6	3.2	8.1	3.3	8.5
2.8	3.1	8.0	3.2	8.4
3.0	3.0	7.9	3.0	8.3
3.5	2.8	7.6	2.7	7.7
4.0	2.5	7.2	2.2	7.0
4.5	0.8	6.7	1.4	6.1
5.0	---	4.8	---	4.4

AP Wall for 0.5 Lux and 640 lm

H (m)	a	b	c	d
1.4	3.3	7.8	3.2	7.6
1.6	3.3	8.0	3.3	7.9
1.8	3.3	8.1	3.4	8.1
2.0	3.3	8.1	3.4	8.3
2.2	3.3	8.1	3.4	8.5
2.4	3.2	8.1	3.4	8.5
2.6	3.2	8.1	3.3	8.5
2.8	3.1	8.0	3.2	8.4
3.0	3.0	7.9	3.0	8.3
3.5	2.8	7.6	2.7	7.7
4.0	2.5	7.2	2.2	7.0
4.5	0.8	6.7	1.4	6.1
5.0	---	4.8	---	4.4

AP Wall for 1.0 Lux and 640 lm

H (m)	a	b	c	d
1.4	2.7	6.6	2.7	6.4
1.6	2.7	6.6	2.7	6.6
1.8	2.7	6.7	2.8	6.8
2.0	2.6	6.6	2.7	6.9
2.2	2.6	6.6	2.6	6.9
2.4	2.5	6.5	2.5	6.8
2.6	2.4	6.4	2.4	6.6
2.8	2.3	6.3	2.3	6.4
3.0	2.2	6.1	2.1	6.1
3.5	0.5	5.1	1.5	5.4
4.0	0.1	3.7	0.2	4.3
4.5	---	1.1	---	1.6

Diagrama Isolux - montaje en pared

