


K9R012/3N

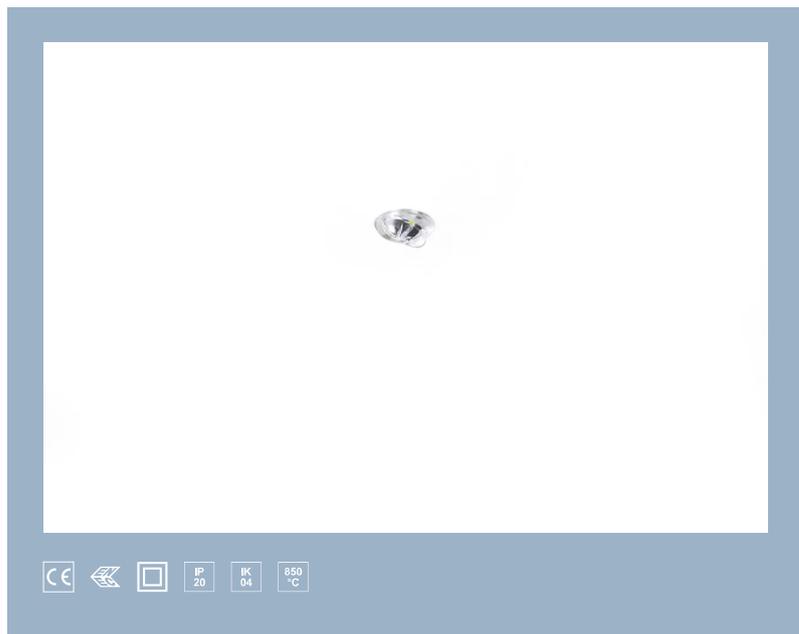

luminaria empotrada • redonda

aplicación : Oficinas ? Sala de reuniones, Oficinas ?
Alumbrado de emergencia, Sector sanitario ?
Alumbrado de emergencia

carcasa: disipador de calor en aluminio extruido

fuenta luminosa : LED • 5000 K

óptica : lente • Acrílico (PMMA)

lumen emergencia : 210 lm

función: iluminación vías de evacuación

control: EST+ autocomprobación

seguridad fotobiológica: EN 62471: RISK GROUP 1
UNLIMITED

Product information

Características mecánicas

dimensiones : 30 mm x 32 mm

medida empotrada : 24 mm x 32 mm

color: RAL9003 - blanco

IP: IP20

IK: IK04

temperatura ambiente: 5°C - 35°C •

Baterías

funcionamiento : no permanente

Baterías: 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah

autonomía : 60 minutos

Equipo eléctrico


potencia : 0.9 W

tensión: 220-230V


frecuencia : 50-60Hz AC

Luminance

flujo luminoso : 210 lm

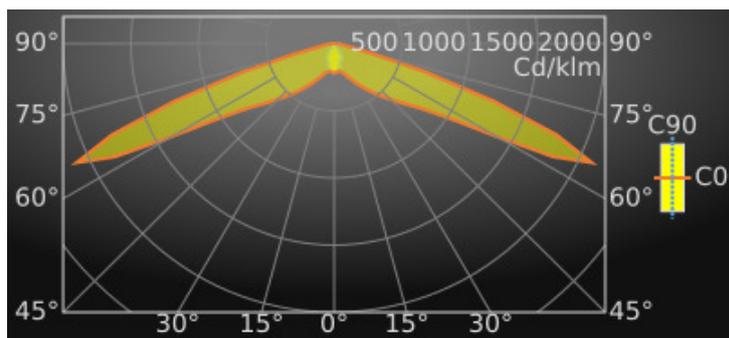

Tablas de interdistancias: montaje en techo

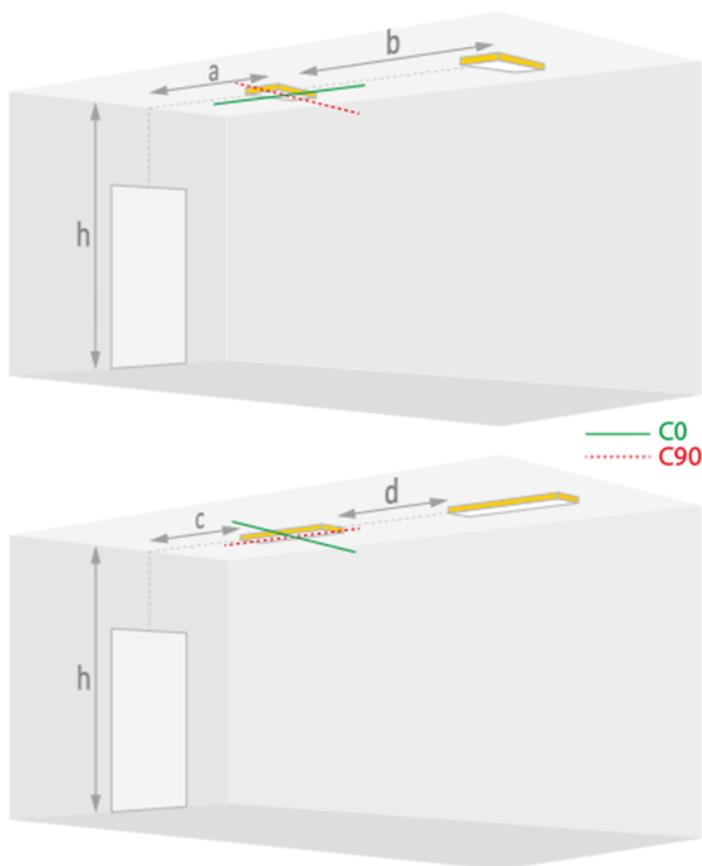

ER Ceiling for 1.0 Lux and 210 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	7.6	16.7	1.7	3.8
2.8	8.0	17.7	1.8	4.0
3.0	8.4	18.6	1.9	4.2
3.5	9.3	20.8	2.0	4.7
4.0	10.1	22.9	2.1	5.1
4.5	10.9	24.7	1.9	5.6
5.0	11.5	26.5	1.6	5.6
6.0	8.3	29.8	1.3	5.6
7.0	0.4	21.6	0.3	4.8
8.0	---	19.9	---	4.0

Accesorios

K9RH85X1 *Placa de adaptación para la renovación K5 (RAL9003)*

K9RH85X2 *Placa de adaptación para la renovación K5 (RAL9006)*

K9RH5 *Conjunto de botones de prueba*

Esquema

