


K9R01/3N-230S20

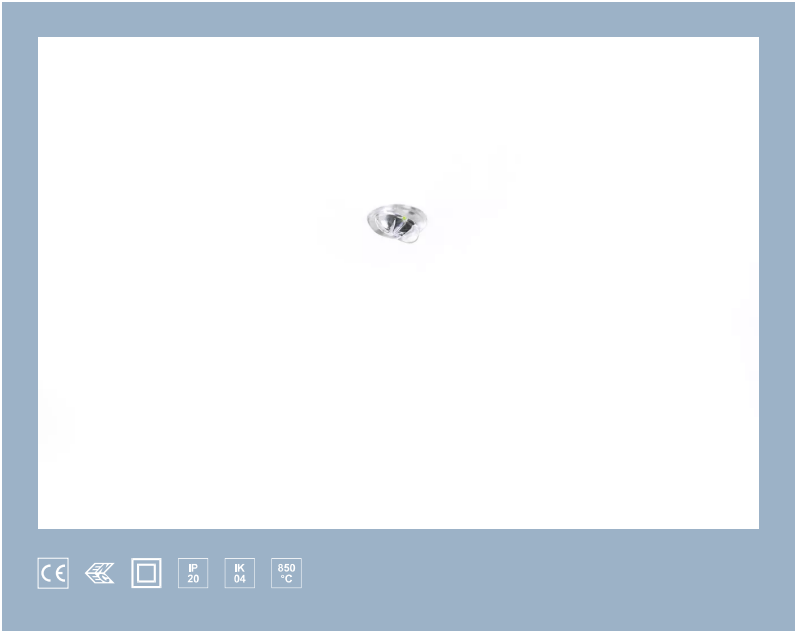

luminaria empotrada • redonda

- aplicación : Espacios de oficina en general, Espacios sanitarios en general
- carcasa: disipador de calor en aluminio extruido
- fuenta luminosa : LED • 5000 K
- óptica : lente • Acrílico (PMMA)
- lumen emergencia : 210 lm
- función: iluminación vías de evacuación
- control: ESM - con cable
- seguridad fotobiológica: EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Product information

Características mecánicas

- dimensiones : 30 mm x 32 mm
- medida empotrada : 24 mm x 32 mm
- color: RAL9003 - blanco señales
- IP: IP20
- IK: IK04
- temperatura ambiente: -20°C - 35°C •

Baterias


- fonctionamiento : no permanente

Equipo eléctrico


- potencia : 3.4 W
- tensión: 220-230V
- frecuencia : 50-60Hz AC/DC

Luminance

flujo luminoso : 210 lm

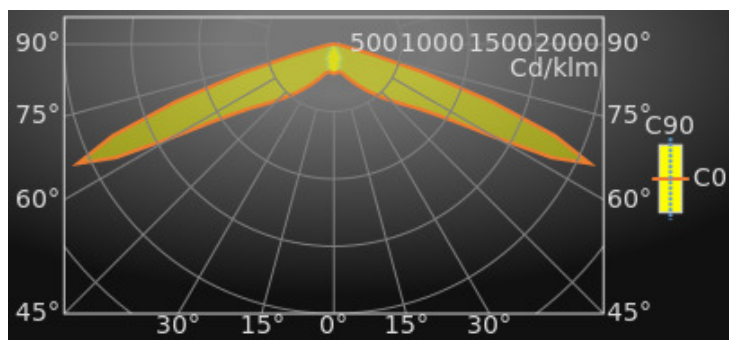

Tablas de interdistancias: montaje en techo

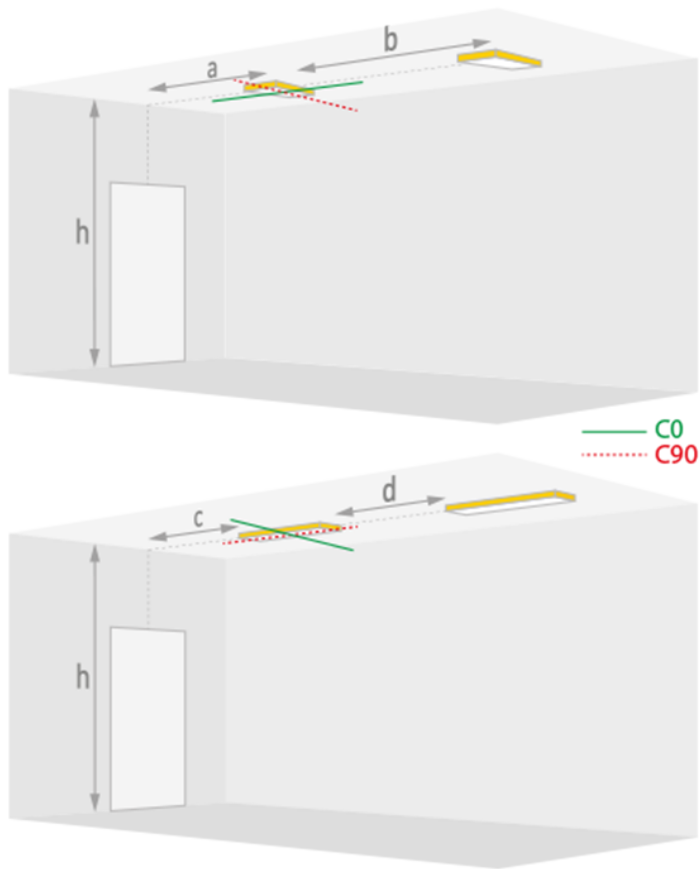

ER Ceiling for 1.0 Lux and 210 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	7.6	16.7	1.7	3.8
2.8	8.0	17.7	1.8	4.0
3.0	8.4	18.6	1.9	4.2
3.5	9.3	20.8	2.0	4.7
4.0	10.1	22.9	2.1	5.1
4.5	10.9	24.7	1.9	5.6
5.0	11.5	26.5	1.6	5.6
6.0	8.3	29.8	1.3	5.6
7.0	0.4	21.6	0.3	4.8
8.0	---	19.9	---	4.0

Accesorios

K9RH85X1 *Placa de adaptación para la renovación K5 (RAL9003)*

K9RH85X2 *Placa de adaptación para la renovación K5 (RAL9006)*

Esquema

