

K9R142/1X1S3

luminaria adosada • rectangular

aplicación : Oficinas, Sector de salud, Enseñanza, Hostelería, Comercio, Ocio

fuenta luminosa : low power LED • 5000 K

lumen emergencia : 20 lm

función: alumbrado/señalización por por ambos lados

autocomprobación: EST+ autocomprobación exhaustiva

seguridad fotobiológica: EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED



Características mecánicas

dimensiones : 324 mm x 26 mm x 63 mm

color: RAL9003 - blanco (texturizado)

IP: IP42

temperatura ambiente: de 5 °C a 35 °C •

Baterías

fonctionamiento : ajustable: no permanente / permanente

Baterías: 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah

autonomía : 480 minutos

Luminance

flujo luminoso : 20 lm


distancia de reconocimiento : 26

Equipo eléctrico

consumo de energía : 2.4 W

tensión: 220-230V


frecuencia : 50-60Hz AC

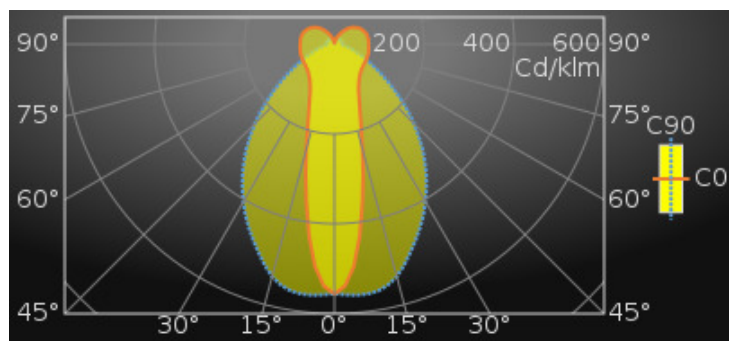

distancia de reconocimiento : 26

K9R142/1X1S3

Diagrama Isolux - montaje en pared

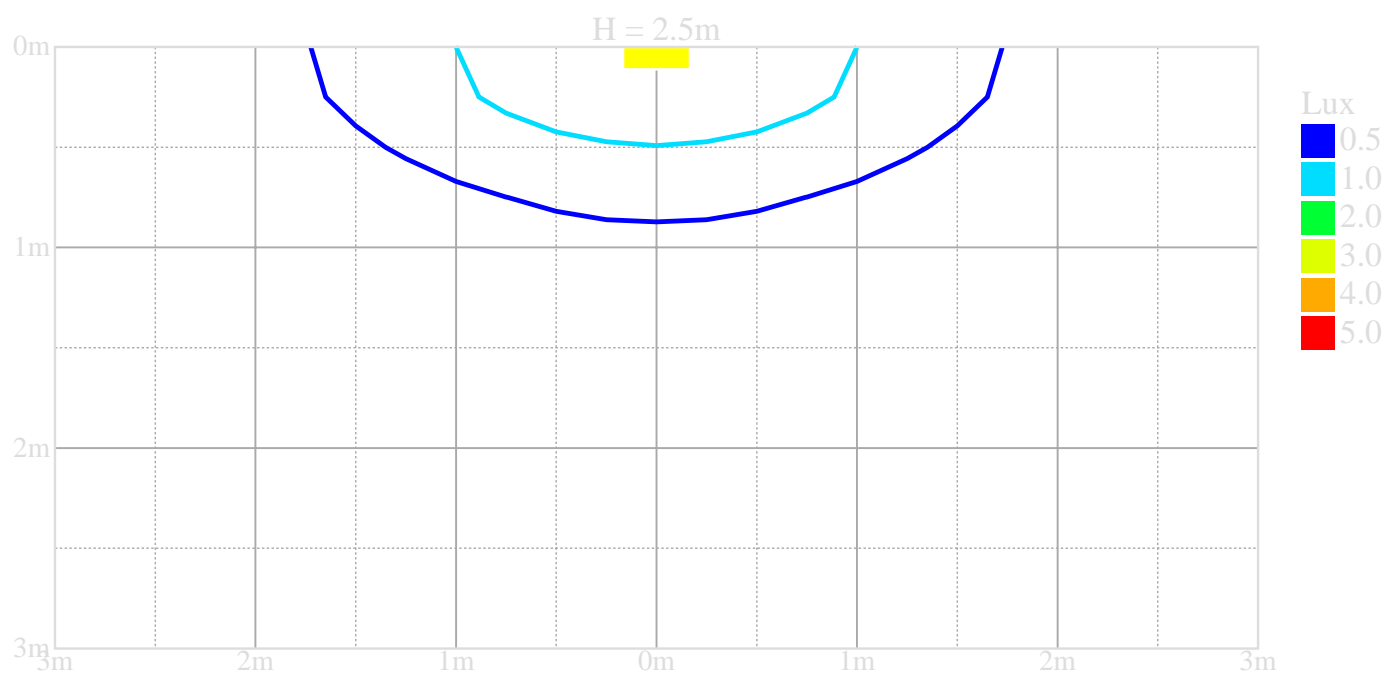

K9R142/1X1S3

Accesorios

K9RH4-50X1 *Jeugo de suspensión (RAL9003-blanco)*

Esquema

