

K9R43/1-230X5



luminaria adosada para montaje en pared • rectangular

carcasa: zamak con recubrimiento en polvo

fuenta luminosa : LED • 5000 K

óptica : placa de señal con matriz de puntos • Acrílico (PMMA)

lumen emergencia : 80 lm

función: señalización por un lado

control: suministro central (230V)

seguridad fotobiológica: EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

Product information

Características mecánicas

dimensiones : 324 mm x 58 mm x 26 mm

color: sin pintar: efecto rugoso

IP: IP40

IK: IK04

temperatura ambiente: 5°C - 35°C •

Baterías

funcionamiento : modo permanente/no permanente seleccionable

Equipo eléctrico


potencia : 3.7 W

tensión: 220-230V

frecuencia : 50-60Hz AC/DC


Luminance

distancia de reconocimiento : 26

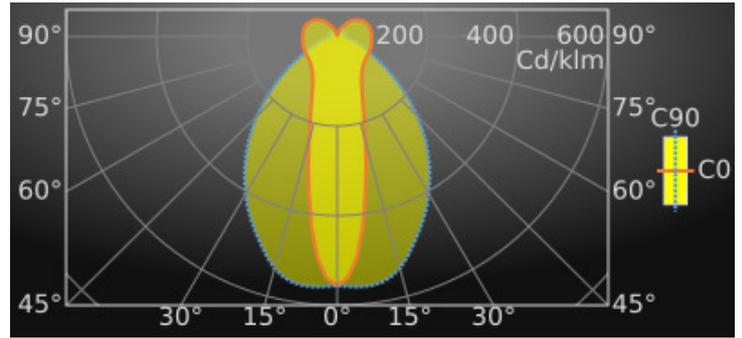

distancia de reconocimiento : 26

Diagrama Isolux - montaje en pared

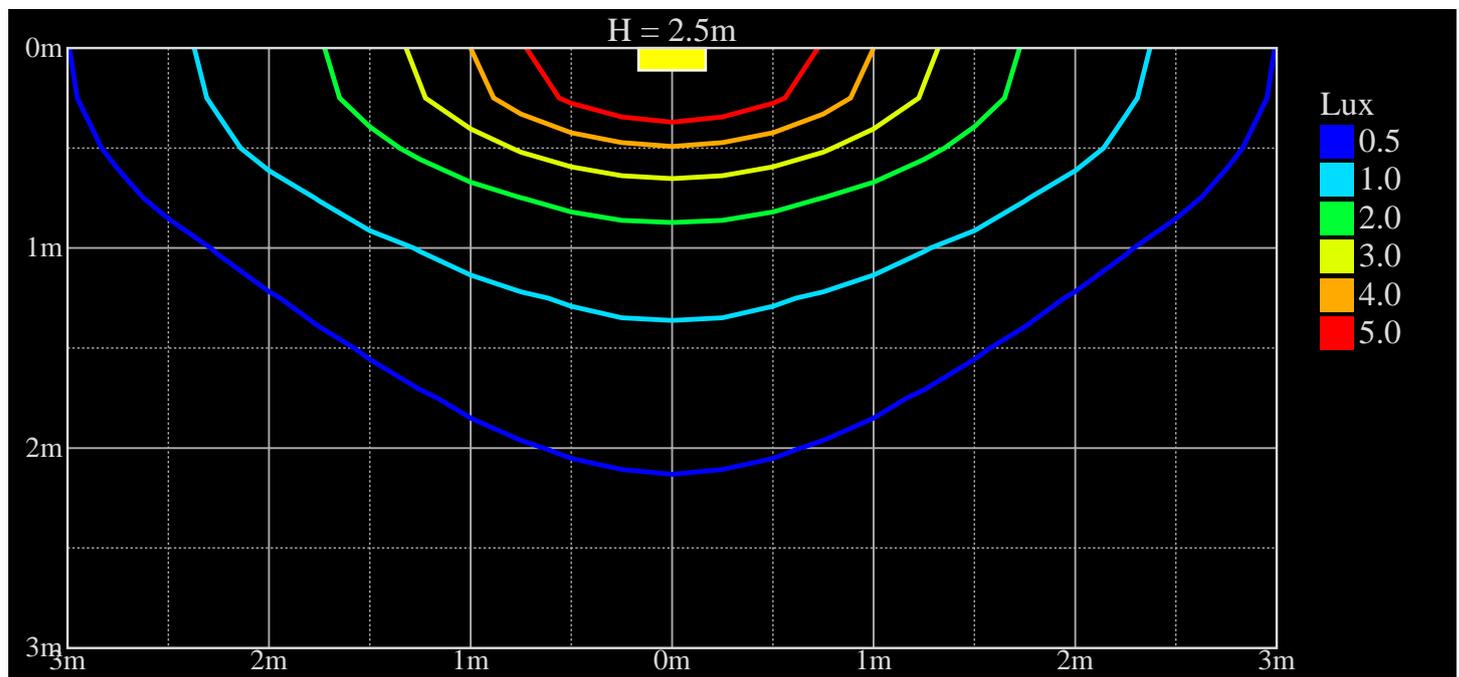

Esquema

