

K9R14/1-230X1S20



luminaria adosada • rectangular

aplicación : Oficinas, Sector de salud, Enseñanza, Hostelería, Comercio, Ocio

carcasa: zamak con recubrimiento en polvo

fuenta luminosa : low power LED • 5000 K

óptica : placa de señal con matriz de puntos • Acrílico (PMMA)

lumen emergencia : 80 lm

función: señalización por ambos lados

control: ESM - con cable

seguridad fotobiológica: EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

Product information

Características mecánicas

dimensiones : 324 mm x 26 mm x 63 mm

color: RAL9003 - blanco (texturizado)

IP: IP42

IK: IK04

temperatura ambiente: de -20°C a 35°C •

Baterías

funcionamiento : modo permanente/no permanente seleccionable

Equipo eléctrico

consumo de energía : 3.5 W


tensión: 220-230V

frecuencia : 50-60Hz AC/DC

Luminance


flujo luminoso : 80 lm

distancia de reconocimiento : 26

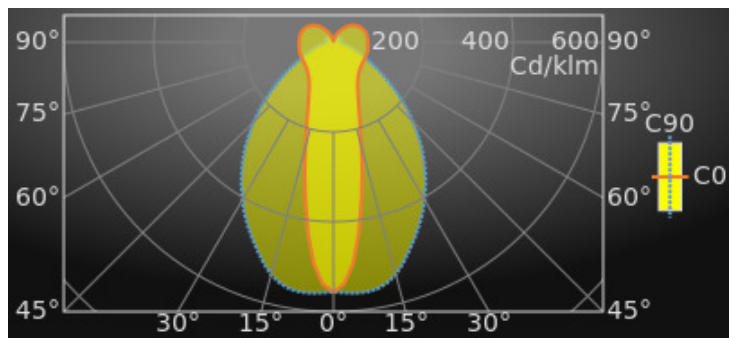

distancia de reconocimiento : 26

Diagrama Isolux - montaje en pared

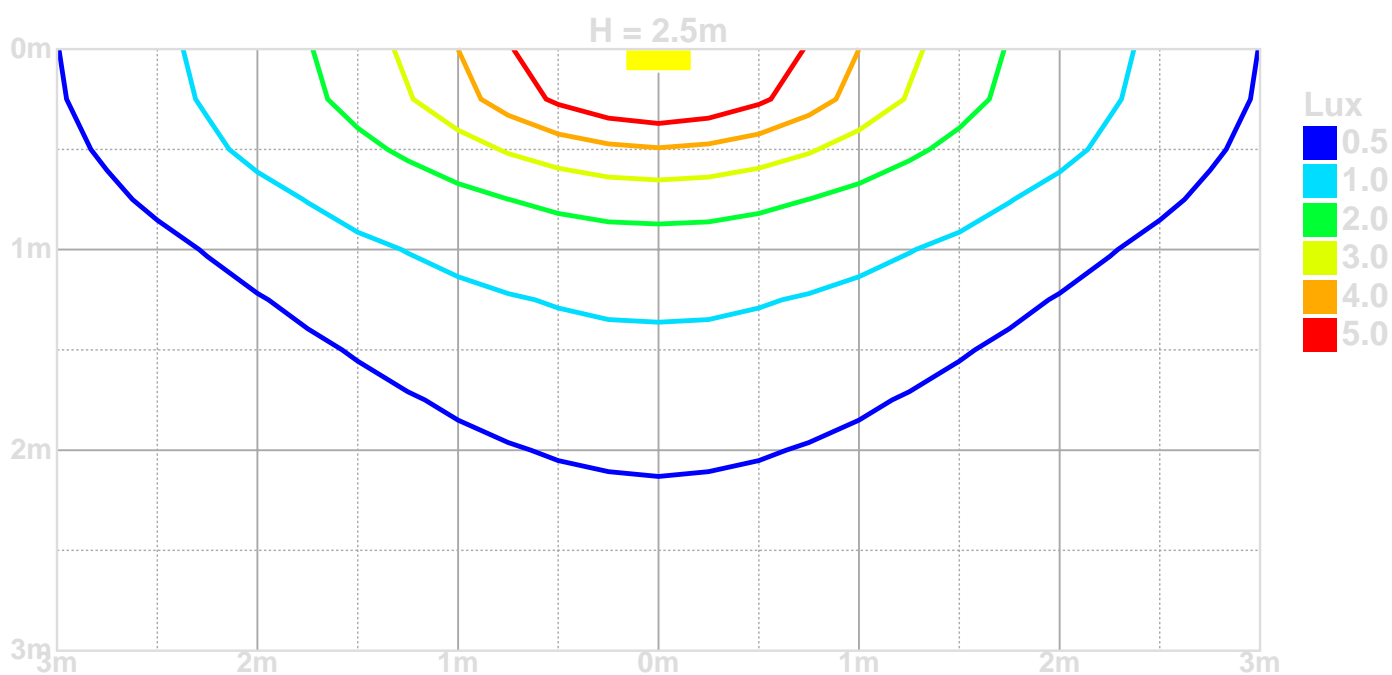

Accesorios

K9RH4-50X1 *Jeugo de suspensión (RAL9003-blanco)*

Esquema

