

K9R14/1-230X2C3



luminaria adosada • rectangular

aplicación : Oficinas, Sector de salud, Enseñanza, Hostelería, Comercio, Ocio

carcasa: zamak con recubrimiento en polvo

fuenta luminosa : low power LED • 5000 K

óptica : placa de señal con matriz de puntos • Acrílico (PMMA)

lumen emergencia : 100 lm

función: señalización por ambos lados

control: suministro central (230V) con FLEX2 comunicación

seguridad fotobiológica: EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

Product information

Características mecánicas

dimensiones : 324 mm x 26 mm x 63 mm

color: RAL9006 - aluminio blanco (texturizado)

IP: IP42

IK: IK04

Baterías

funcionamiento : permanente

Equipo eléctrico

consumo de energía : 4.6 W


tensión: 220-230V

frecuencia : 50-60Hz AC/DC

Luminance


flujo luminoso : 100 lm

distancia de reconocimiento : 26

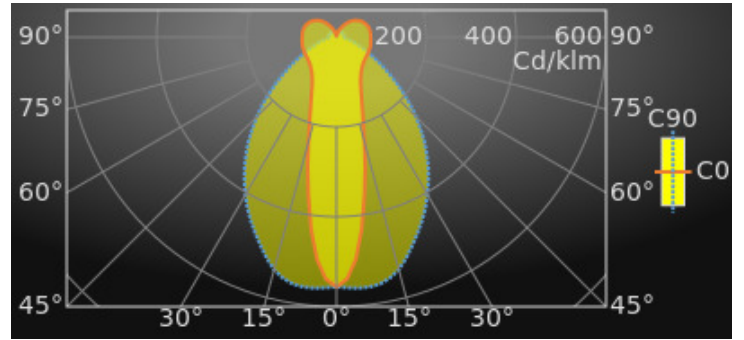

distancia de reconocimiento : 26

Diagrama Isolux - montaje en pared

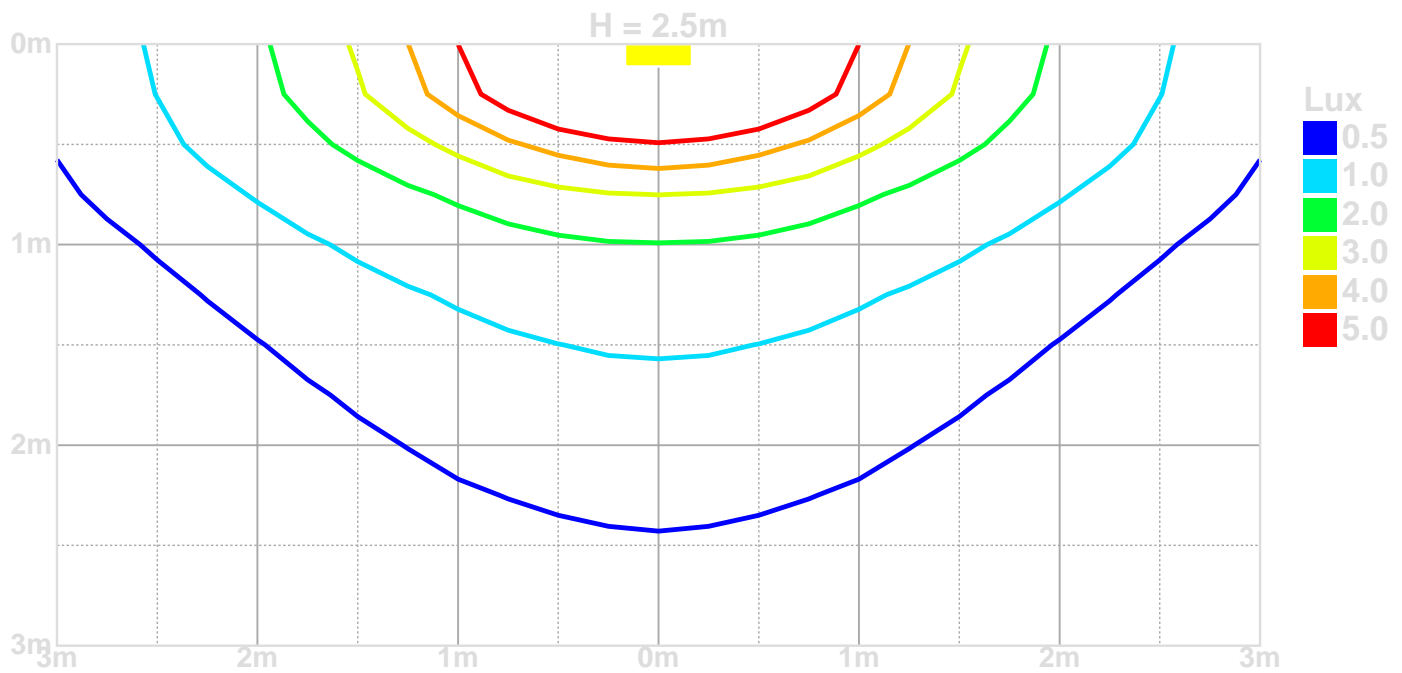

Accesorios

K9RH4-50X2 *Jeogo de suspensión (RAL90006-aluminio blanco)*

Esquema

