

K9R142/1X2S24



luminaria adosada • rectangular

aplicación : Espacios de oficina en general,
Espacios sanitarios en general

carcasa: zamak con recubrimiento en polvo

fuenta luminosa : LED • 5000 K

óptica : placa de señal con matriz de puntos •
Acrílico (PMMA)

lumen emergencia : 50 lm

función: señalización por ambos lados

control: EST+ autocomprobación con control remoto

seguridad fotobiológica: -

Product information

Características mecánicas

dimensiones : 324 mm x 26 mm x 63 mm

color: RAL9006 - aluminio blanco (texturizado)

IP: IP42

IK: IK04

temperatura ambiente: 5°C - 35°C •

Equipo eléctrico

potencia : 2.4 W

tensión: 220-230V

frecuencia : 50-60Hz AC

Baterías

funcionamiento : modo permanente/no permanente seleccionable


Baterías: 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah

autonomía : 180 minutos

Luminance


flujo luminoso : 50 lm

distancia de reconocimiento : 26

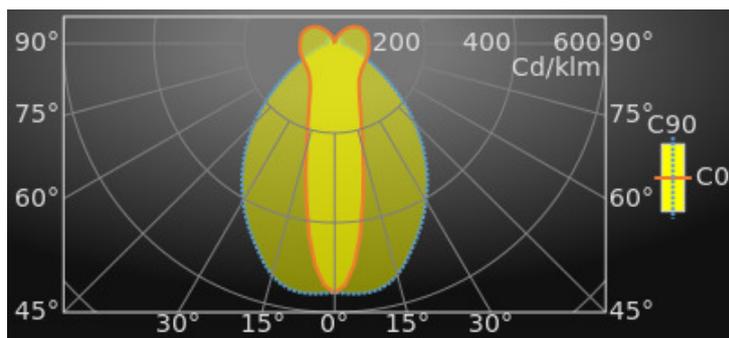

distancia de reconocimiento : 26

Diagrama Isolux - montaje en pared

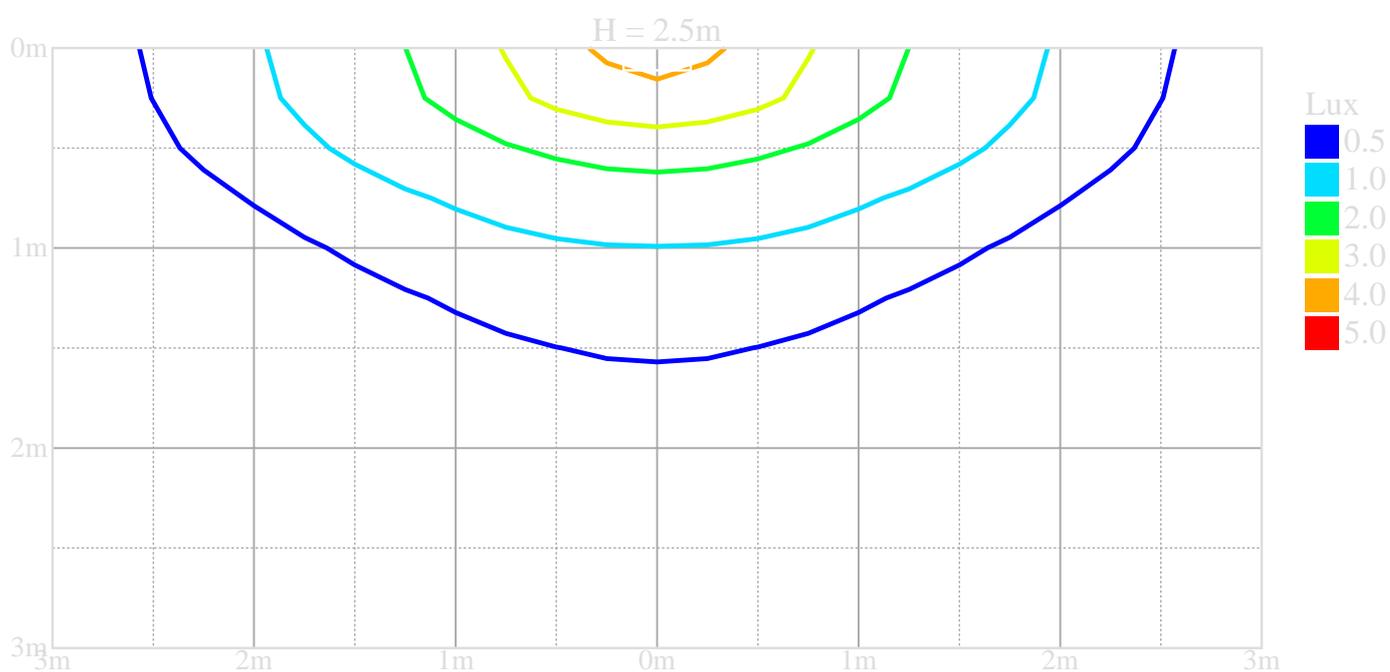

Accesorios

K9RH4-50X2 Juego de suspensión (RAL90006-aluminio blanco)

Esquema

