


K9R01/3N-230X1C3

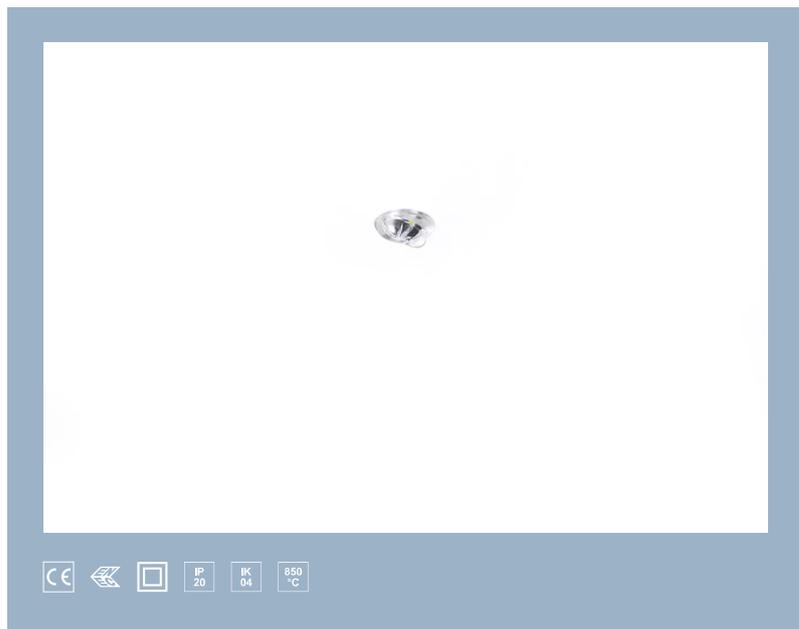

luminaria empotrada • redonda

aplicación : Espacios de oficina en general,
Espacios sanitarios en general

carcasa: disipador de calor en aluminio extruido

fuenta luminosa : LED • 5000 K

óptica : lente • Acrílico (PMMA)

lumen emergencia : 210 lm

función: iluminación vías de evacuación

control: suministro central (230V)

seguridad fotobiológica: EN 62471: RISK GROUP 1
UNLIMITED

Product information

Características mecánicas

dimensiones : 30 mm x 32 mm

medida empotrada : 24 mm x 32 mm

color: RAL9003 - blanco señales

IP: IP20

IK: IK04

temperatura ambiente: -10°C - 35°C •

Luminance


flujo luminoso : 210 lm

Equipo eléctrico


potencia : 4.3 W

tensión: 220-230V

frecuencia : 50-60Hz AC/DC

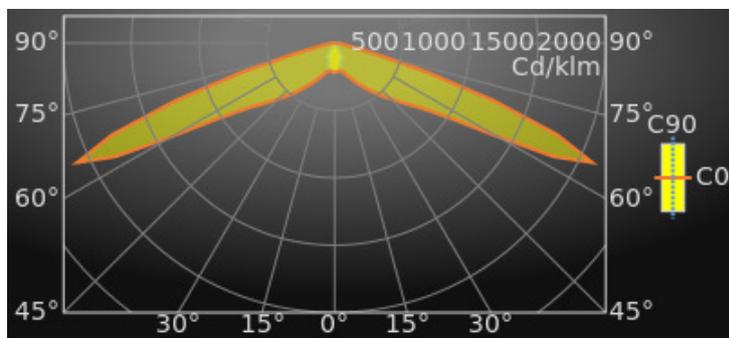

Tablas de interdistancias: montaje en techo

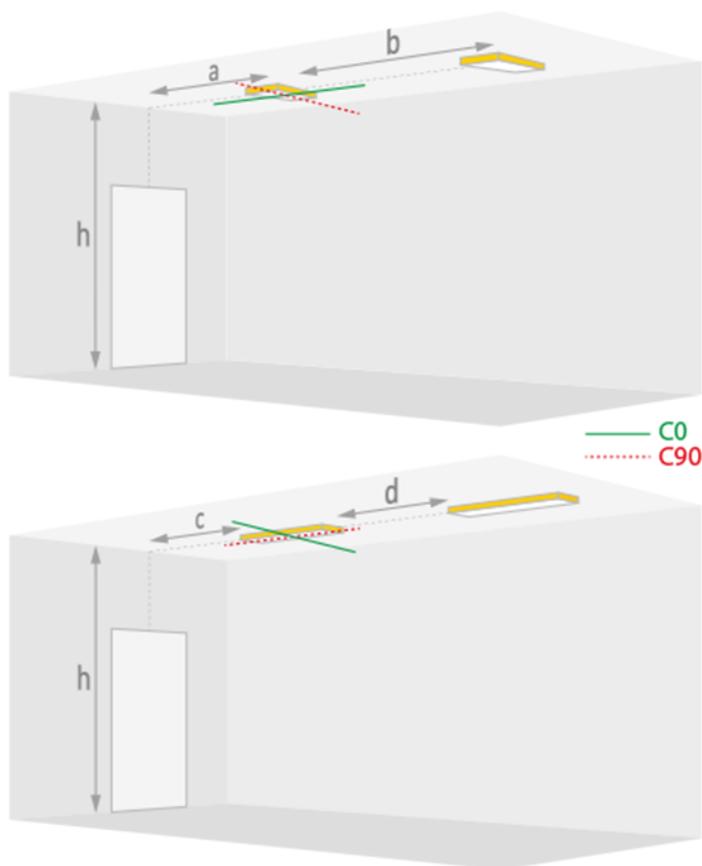

ER Ceiling for 1.0 Lux and 210 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	7.6	16.7	1.7	3.8
2.8	8.0	17.7	1.8	4.0
3.0	8.4	18.6	1.9	4.2
3.5	9.3	20.8	2.0	4.7
4.0	10.1	22.9	2.1	5.1
4.5	10.9	24.7	1.9	5.6
5.0	11.5	26.5	1.6	5.6
6.0	8.3	29.8	1.3	5.6
7.0	0.4	21.6	0.3	4.8
8.0	---	19.9	---	4.0

Accesorios

K9RH85X1 *Placa de adaptación para la renovación K5 (RAL9003)*

K9RH85X2 *Placa de adaptación para la renovación K5 (RAL9006)*
