


K9R01/3N-230X1C3

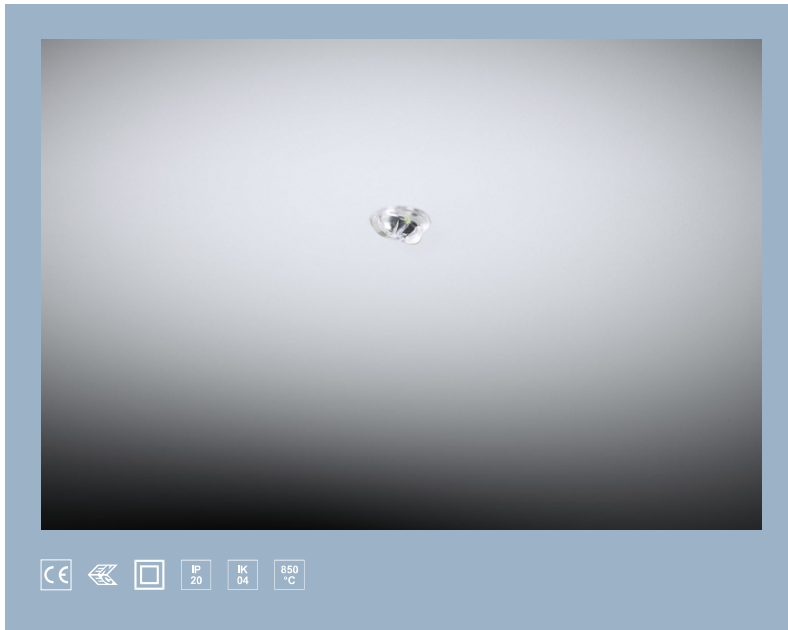

luminaria empotrada • redonda

aplicación : Oficinas, Sector de salud, Enseñanza, Hostelería, Comercio, Ocio

carcasa: policarbonato

fuenta luminosa : high power LED • 5000 K

óptica : lente • Acrílico (PMMA)

lumen emergencia : 210 lm

función: iluminación vías de evacuación

control: suministro central (230V)

seguridad fotobiológica: EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Product information

Características mecánicas

dimensiones : 30 mm x 32 mm

medida empotrada : 24 mm x 32 mm

color: RAL9003 - blanco señales

IP: IP20

IK: IK04

Luminance


flujo luminoso : 210 lm

Equipo eléctrico

consumo de energía : 4.3 W

tensión: 220-230V

frecuencia : 50-60Hz AC/DC

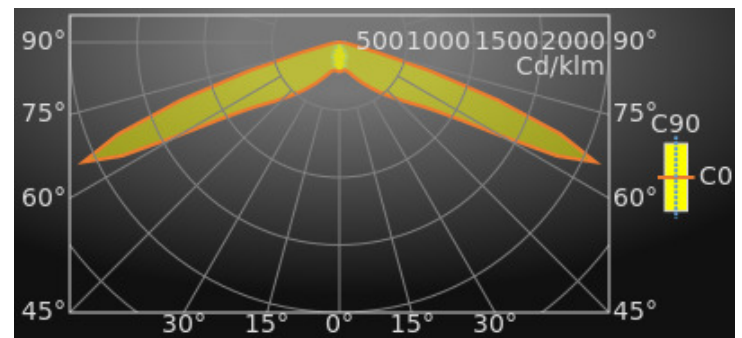


Este documento ha sido elaborado por ETAP con sumo cuidado. Sin embargo, la información contenida en la presente publicación no tiene carácter contractual y puede modificarse como resultado del desarrollo técnico.

ETAP no es responsable de ninguna clase de daño resultante del uso del presente documento.

www.etaplighting.com // Made in Belgium

Tablas de interdistancias: montaje en techo

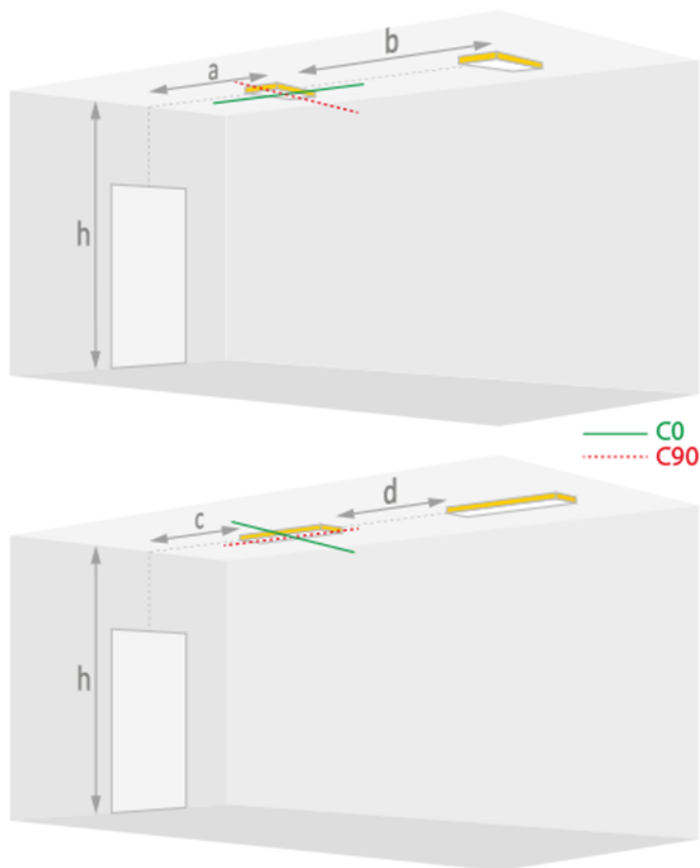

ER Ceiling for 1.0 Lux and 210 lm

| H (m) | a | b | c | d |
|-------|------|------|-----|-----|
| 2.6 | 7.6 | 16.7 | 1.7 | 3.8 |
| 2.8 | 8.0 | 17.7 | 1.8 | 4.0 |
| 3.0 | 8.4 | 18.6 | 1.9 | 4.2 |
| 3.5 | 9.3 | 20.8 | 2.0 | 4.7 |
| 4.0 | 10.1 | 22.9 | 2.1 | 5.1 |
| 4.5 | 10.9 | 24.7 | 1.9 | 5.6 |
| 5.0 | 11.5 | 26.5 | 1.6 | 5.6 |
| 6.0 | 8.3 | 29.8 | 1.3 | 5.6 |
| 7.0 | 0.4 | 21.6 | 0.3 | 4.8 |
| 8.0 | --- | 19.9 | --- | 4.0 |

