


K1M12

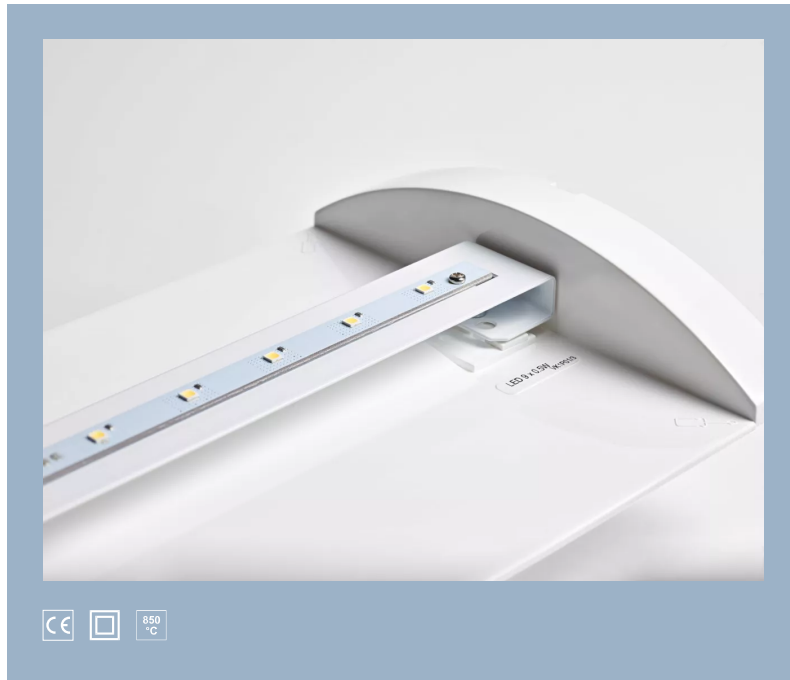

módulo • rectangular

fuenta luminosa : LED

función: señalización por ambos lados

control: EST+ autocomprobación

seguridad fotobiológica: EN 62471: RISK GROUP 0
UNLIMITED

Product information

Características mecánicas

Equipo eléctrico

tensión: 220-230V

frecuencia : 50-60Hz AC

Baterías

fonctionamiento : modo permanente/no permanente seleccionable

Baterías: 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah

autonomía : 60 minutos