


K1M35

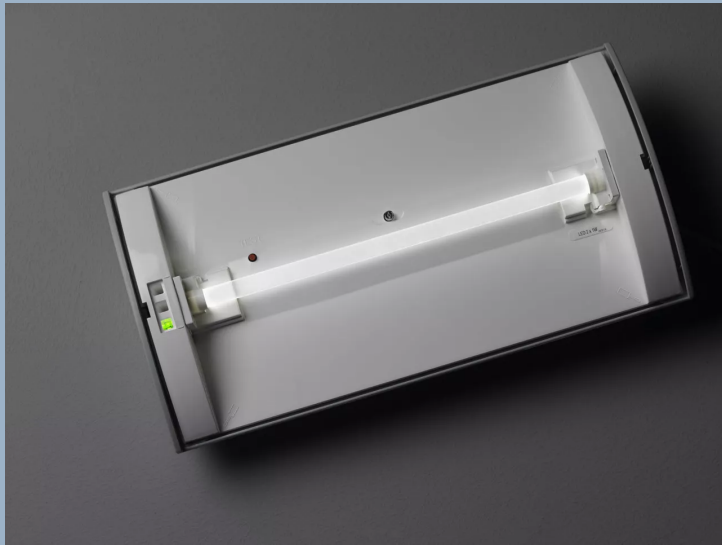

módulo • rectangular

fuenta luminosa : LED

lumen emergencia : 45 lm

función: señalización por un lado

control: ESM - conexión inalámbrica 868 MHz

seguridad fotobiológica: EN 62471: RISK GROUP 0
UNLIMITED

Product information

Características mecánicas

Equipo eléctrico

tensión: 220-230V

frecuencia : 50-60Hz AC

Baterías

fonctionamiento : modo permanente/no permanente seleccionable

Baterías: 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah

autonomía : 60 minutos