


D42R1/LEDW3540D

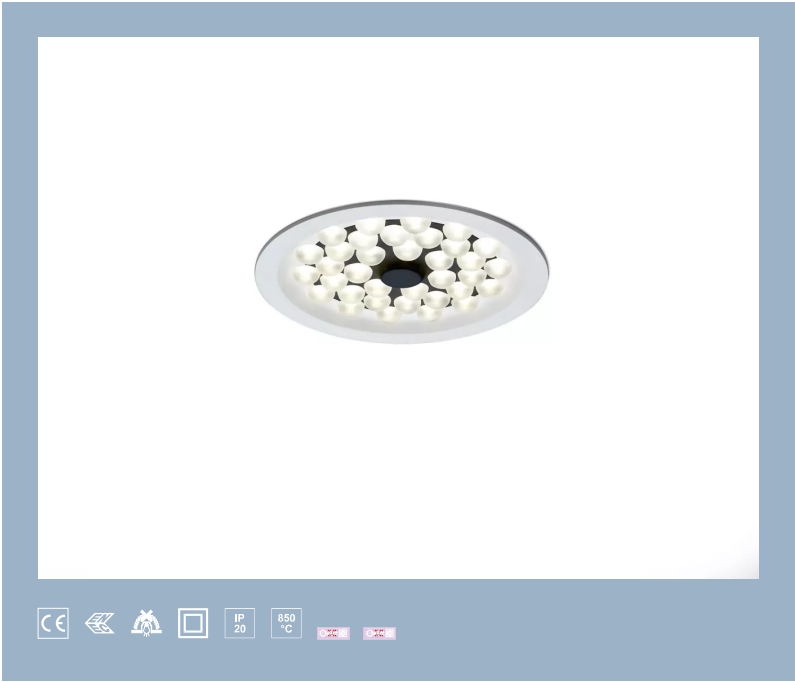

luminaria empotrada • redonda

- aplicación : Espacios de oficina en general, Espacios de enseñanza en general
- carcasa: aluminio lacado
- fuenta luminosa : LED • 3000 K
- óptica : LED+LENS™ • Lente de policarbonato (PC) • extensiva
- clasificación UGR : <=22
- flujo luminoso: 4250 lm
- flujo luminoso específico : 121 lm/W
- LLMF: 98% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Características mecánicas

- dimensiones : 250 mm x 71 mm
- medida empotrada : 230 mm x 71 mm
- color: RAL9003 - blanco señales
- aro: aro plano
- tipo : luminaria individual
- IP: IP20

Equipo eléctrico

- controlador: DALI regulable
- potencia : 35 W
- tensión : 220-240V
- frecuencia : 50-60Hz AC
- seguridad fotobiológica : EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED
- current : 12 A

Luminance


flujo luminoso : 4250 lm

flujo luminoso específico : 121 lm/W

classification UGR =: <=22

superficie luminoso : 0.04 m²

Gamma	Average Luminances (Cd/m²) for 4250lm				
	C0	C30	C45	C60	C90
45°	30138	30138	30138	30138	30138
50°	12960	12960	12960	12960	12960
55°	6505	6505	6505	6505	6505
60°	4089	4089	4089	4089	4089
65°	3116	3116	3116	3116	3116
70°	2643	2643	2643	2643	2643
75°	2298	2298	2298	2298	2298
80°	1975	1975	1975	1975	1975
85°	1555	1555	1555	1555	1555

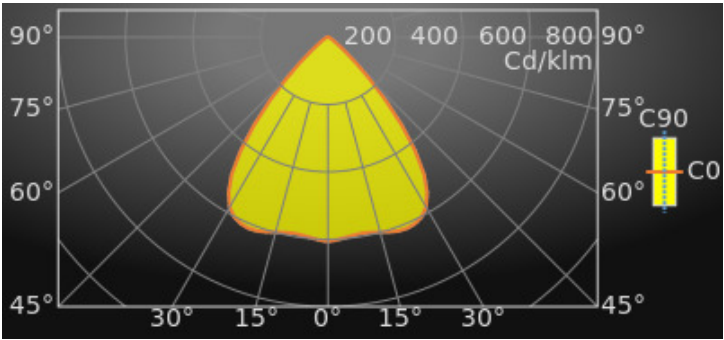

Clasificaciones

CIE: 835 / 982 / 997 / 1000 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.84 / 0.98 / 1.00 / 1.00 / 1.00

BZ: BZ1

CAE: Symmetrical

DIN: A60 (Nach Arbeitsblatt 7)

DIN_U: Phi u = 1.00

DIN_SU: Phi su = 0.76

UTE: 1.00 B + 0.00 T



Este documento ha sido elaborado por ETAP con sumo cuidado. Sin embargo, la información contenida en la presente publicación no tiene carácter contractual y puede modificarse como resultado del desarrollo técnico. ETAP no es responsable de ninguna clase de daño resultante del uso del presente documento. www.etaplighting.com // Made in Belgium

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	100	2
20	99	4
30	99	6
40	99	8
50	98	10
60	98	12

Intensidad luminosa en cd

Intensity for 4250lm

Gamma	C0	C45	C90
0°	2578.1	2578.1	2578.1
5°	2538.0	2538.0	2538.0
10°	2511.1	2511.1	2511.1
15°	2545.8	2545.8	2545.8
20°	2601.6	2601.6	2601.6
25°	2597.7	2597.7	2597.7
30°	2475.9	2475.9	2475.9
35°	2113.7	2113.7	2113.7
40°	1451.0	1451.0	1451.0
45°	738.1	738.1	738.1
50°	288.5	288.5	288.5
55°	129.2	129.2	129.2
60°	70.8	70.8	70.8
65°	45.6	45.6	45.6
70°	31.3	31.3	31.3
75°	20.6	20.6	20.6
80°	11.9	11.9	11.9
85°	4.7	4.7	4.7
90°	1.4	1.4	1.4

classification UGR =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 4250lm (S = 0.25H)

	Room Reflection Factors (%)										
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Dimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise					
X = 2H Y = 2H	20.7	22.2	21.0	22.5	22.7	20.7	22.2	21.0	22.5	22.7	
Y = 3H	20.6	21.9	20.9	22.2	22.5	20.6	21.9	20.9	22.2	22.5	
Y = 4H	20.5	21.8	20.9	22.0	22.3	20.5	21.8	20.9	22.0	22.3	
Y = 6H	20.5	21.6	20.8	21.9	22.2	20.5	21.6	20.8	21.9	22.2	
Y = 8H	20.4	21.5	20.8	21.8	22.2	20.4	21.5	20.8	21.8	22.2	
Y = 12H	20.4	21.4	20.8	21.8	22.1	20.4	21.4	20.8	21.8	22.1	
X = 4H Y = 2H	20.5	21.7	20.8	22.0	22.3	20.5	21.7	20.8	22.0	22.3	
Y = 3H	20.4	21.4	20.8	21.8	22.1	20.4	21.4	20.8	21.8	22.1	
Y = 4H	20.4	21.3	20.8	21.6	22.0	20.4	21.3	20.8	21.6	22.0	
Y = 6H	20.4	21.1	20.8	21.5	21.9	20.4	21.1	20.8	21.5	21.9	
Y = 8H	20.3	21.1	20.8	21.5	21.9	20.3	21.1	20.8	21.5	21.9	
Y = 12H	20.3	21.0	20.7	21.4	21.8	20.3	21.0	20.7	21.4	21.8	
X = 8H Y = 4H	20.3	21.0	20.7	21.4	21.8	20.3	21.0	20.7	21.4	21.8	
Y = 6H	20.3	20.9	20.7	21.3	21.8	20.3	20.9	20.7	21.3	21.8	
Y = 8H	20.3	20.8	20.7	21.3	21.7	20.3	20.8	20.7	21.3	21.7	
Y = 12H	20.2	20.7	20.7	21.2	21.7	20.2	20.7	20.7	21.2	21.7	
X = 12H Y = 4H	20.3	20.9	20.7	21.4	21.8	20.3	20.9	20.7	21.4	21.8	
Y = 6H	20.2	20.8	20.7	21.2	21.7	20.2	20.8	20.7	21.2	21.7	
Y = 8H	20.2	20.7	20.7	21.2	21.7	20.2	20.7	20.7	21.2	21.7	
	UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S										
S = 1.0H	+2.8				-6.6		+2.8				-6.6
S = 1.5H	+5.1				-8.2		+5.1				-8.2
S = 2.0H	+7.1				-8.9		+7.1				-8.9

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 3000

Ra: CRI (Ra) 80

Rendimiento

Utilisation Factors according to IES (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	109	107	106	103	101	100	99	98	97	92
2	100	96	94	95	92	90	92	89	88	83
3	91	87	83	87	83	81	85	81	79	75
4	84	78	74	80	76	73	78	74	72	68
5	77	71	67	74	69	66	72	68	65	62
6	71	65	60	69	63	60	67	62	59	56
7	66	59	55	64	58	54	62	57	54	52
8	61	55	50	59	54	50	58	53	49	47
9	57	50	46	55	50	46	54	49	45	43
10	53	47	42	52	46	42	51	45	42	40

Utilisation Factors according to LiTG (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	65	58	62	56	63	57	61	56	55	50
0.80	77	70	72	67	74	68	71	66	66	61
1.00	85	77	79	73	81	75	77	72	72	67
1.25	94	88	86	82	90	84	84	81	80	76
1.50	99	93	90	86	94	89	88	85	84	80
2.00	106	100	95	91	99	95	92	90	89	85
2.50	111	106	98	95	103	99	95	93	92	88
3.00	115	110	100	98	106	103	98	96	95	91
4.00	118	114	102	100	108	106	99	98	96	93
5.00	121	117	103	102	110	108	100	99	98	94

Esquema

