


D42R1/LEDN3540D

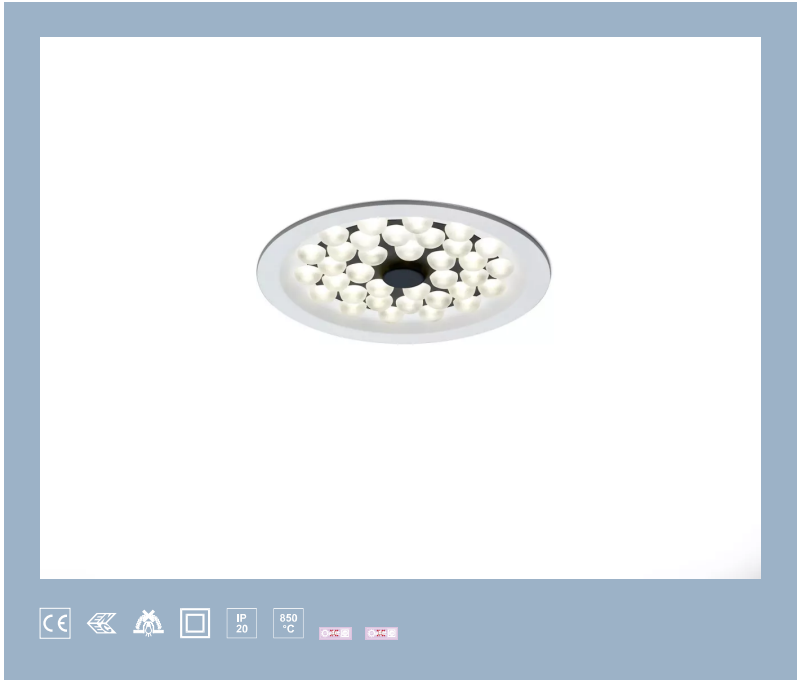

luminaria empotrada • redonda

aplicación : Espacios de oficina en general,
Espacios de enseñanza en general

carcasa: aluminio lacado

fuenta luminosa : LED • 4000 K

óptica : LED+LENS™ • Lente de policarbonato (PC)
• extensiva

clasificación UGR : <=22

flujo luminoso: 4450 lm

flujo luminoso específico : 127 lm/W

LLMF: 98% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Características mecánicas

dimensiones : 250 mm x 71 mm

medida empotrada : 230 mm x 71 mm

color: RAL9003 - blanco señales

aro: aro plano

tipo : luminaria individual

IP: IP20

Equipo eléctrico

controlador: DALI regulable

potencia : 35 W

tensión : 220-240V

frecuencia : 50-60Hz AC

seguridad fotobiológica : EN 62471: RISK GROUP 1
UNLIMITED

current : 12 A

Luminance


flujo luminoso : 4450 lm

flujo luminoso específico : 127 lm/W

classification UGR =: <=22

superficie luminoso : 0.04 m²

Gamma	Average Luminances (Cd/m²) for 4450lm				
	C0	C30	C45	C60	C90
45°	31556	31556	31556	31556	31556
50°	13569	13569	13569	13569	13569
55°	6811	6811	6811	6811	6811
60°	4282	4282	4282	4282	4282
65°	3263	3263	3263	3263	3263
70°	2768	2768	2768	2768	2768
75°	2406	2406	2406	2406	2406
80°	2068	2068	2068	2068	2068
85°	1628	1628	1628	1628	1628

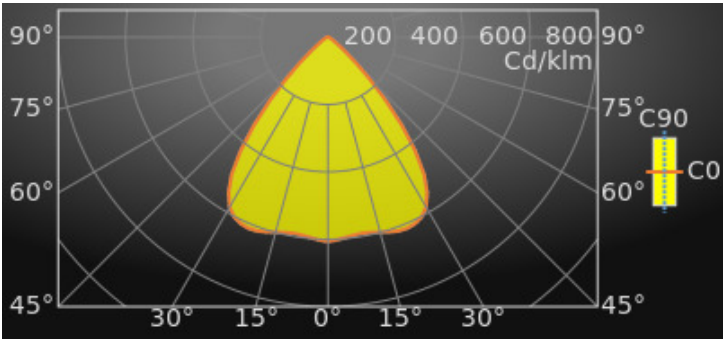

Clasificaciones

CIE: 835 / 982 / 997 / 1000 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.84 / 0.98 / 1.00 / 1.00 / 1.00

BZ: BZ1

CAE: Symmetrical

DIN: A60 (Nach Arbeitsblatt 7)

DIN_U: Phi u = 1.00

DIN_SU: Phi su = 0.76

UTE: 1.00 B + 0.00 T



Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	100	2
20	99	4
30	99	6
40	99	8
50	99	10
60	98	12

Intensidad luminosa en cd

Intensity for 4450lm

Gamma	C0	C45	C90
0°	2699.4	2699.4	2699.4
5°	2657.4	2657.4	2657.4
10°	2629.2	2629.2	2629.2
15°	2665.6	2665.6	2665.6
20°	2724.0	2724.0	2724.0
25°	2719.9	2719.9	2719.9
30°	2592.4	2592.4	2592.4
35°	2213.1	2213.1	2213.1
40°	1519.3	1519.3	1519.3
45°	772.9	772.9	772.9
50°	302.1	302.1	302.1
55°	135.3	135.3	135.3
60°	74.2	74.2	74.2
65°	47.8	47.8	47.8
70°	32.8	32.8	32.8
75°	21.6	21.6	21.6
80°	12.4	12.4	12.4
85°	4.9	4.9	4.9
90°	1.5	1.5	1.5

classification UGR =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 4450lm (S = 0.25H)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise				
X = 2H Y = 2H	20.9	22.4	21.2	22.6	22.9	20.9	22.4	21.2	22.6	22.9
Y = 3H	20.7	22.1	21.1	22.3	22.6	20.7	22.1	21.1	22.3	22.6
Y = 4H	20.7	21.9	21.0	22.2	22.5	20.7	21.9	21.0	22.2	22.5
Y = 6H	20.6	21.8	21.0	22.1	22.4	20.6	21.8	21.0	22.1	22.4
Y = 8H	20.6	21.7	21.0	22.0	22.3	20.6	21.7	21.0	22.0	22.3
Y = 12H	20.6	21.6	21.0	21.9	22.3	20.6	21.6	21.0	21.9	22.3
X = 4H Y = 2H	20.6	21.9	21.0	22.2	22.5	20.6	21.9	21.0	22.2	22.5
Y = 3H	20.6	21.6	21.0	21.9	22.3	20.6	21.6	21.0	21.9	22.3
Y = 4H	20.5	21.4	20.9	21.8	22.2	20.5	21.4	20.9	21.8	22.2
Y = 6H	20.5	21.3	20.9	21.7	22.1	20.5	21.3	20.9	21.7	22.1
Y = 8H	20.5	21.2	20.9	21.6	22.0	20.5	21.2	20.9	21.6	22.0
Y = 12H	20.5	21.1	20.9	21.5	22.0	20.5	21.1	20.9	21.5	22.0
X = 8H Y = 4H	20.5	21.2	20.9	21.6	22.0	20.5	21.2	20.9	21.6	22.0
Y = 6H	20.4	21.1	20.9	21.5	21.9	20.4	21.1	20.9	21.5	21.9
Y = 8H	20.4	21.0	20.9	21.4	21.9	20.4	21.0	20.9	21.4	21.9
Y = 12H	20.4	20.9	20.9	21.3	21.9	20.4	20.9	20.9	21.3	21.9
X = 12H Y = 4H	20.4	21.1	20.9	21.5	22.0	20.4	21.1	20.9	21.5	22.0
Y = 6H	20.4	20.9	20.9	21.4	21.9	20.4	20.9	20.9	21.4	21.9
Y = 8H	20.4	20.9	20.9	21.3	21.9	20.4	20.9	20.9	21.3	21.9
	UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S									
S = 1.0H	+2.8		-6.6			+2.8		-6.6		
S = 1.5H	+5.1		-8.2			+5.1		-8.2		
S = 2.0H	+7.1		-8.9			+7.1		-8.9		

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 4000

Ra: CRI (Ra) 80

Rendimiento

Utilisation Factors according to IES (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	109	107	106	103	101	100	99	98	97	92
2	100	96	94	95	92	90	92	89	88	83
3	91	87	83	87	83	81	85	81	79	75
4	84	78	74	80	76	73	78	74	72	68
5	77	71	67	74	69	66	72	68	65	62
6	71	65	60	69	63	60	67	62	59	56
7	66	59	55	64	58	54	62	57	54	52
8	61	55	50	59	54	50	58	53	49	47
9	57	50	46	55	50	46	54	49	45	43
10	53	47	42	52	46	42	51	45	42	40

Utilisation Factors according to LiTG (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	65	58	62	56	63	57	61	56	55	50
0.80	77	70	72	67	74	68	71	66	66	61
1.00	85	77	79	73	81	75	77	72	72	67
1.25	94	88	86	82	90	84	84	81	80	76
1.50	99	93	90	86	94	89	88	85	84	80
2.00	106	100	95	91	99	95	92	90	89	85
2.50	111	106	98	95	103	99	95	93	92	88
3.00	115	110	100	98	106	103	98	96	95	91
4.00	118	114	102	100	108	106	99	98	96	93
5.00	121	117	103	102	110	108	100	99	98	94

Esquema

