

K8M12



módulo • rectangular

fuenta luminosa : LED • 5000 K

flujo luminoso específico : 276 lm/W

Product information

Características mecánicas

tipo : luminaria individual

Equipo eléctrico

potencia : 0.9 W


tensión : 220-230V

frecuencia : 50-60Hz AC

seguridad fotobiológica : EN 62471: RISK GROUP 0
UNLIMITED

Luminance

flujo luminoso específico : 276 lm/W

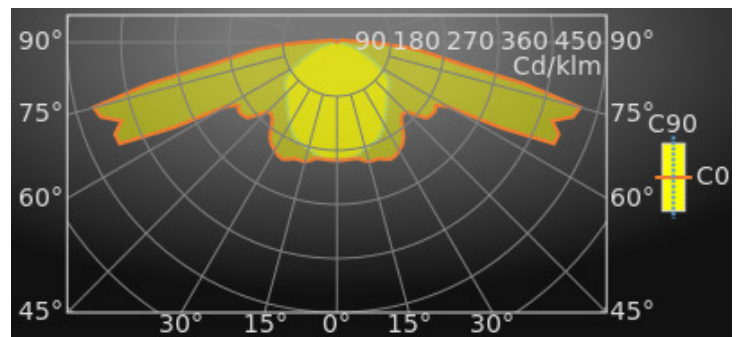

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 5000
