

K3M13



módulo • rectangular

fuenta luminosa : LED • 5000 K

flujo luminoso: 640 lm

flujo luminoso específico : 688 lm/W

Product information

Características mecánicas

tipo : luminaria individual

Equipo eléctrico

potencia : 0.9 W

tensión : 220-230V


frecuencia : 50-60Hz AC

seguridad fotobiológica : EN 62471: RISK GROUP 0
UNLIMITED

Luminance

flujo luminoso : 640 lm

flujo luminoso específico : 688 lm/W

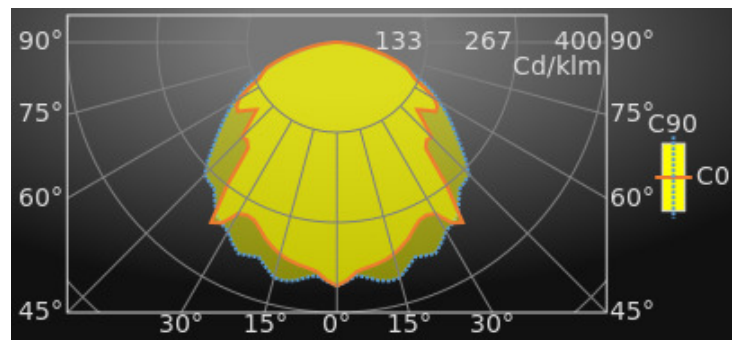

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 5000

Ra: CRI (Ra) 80
