


D91/LEDN10SX1T1

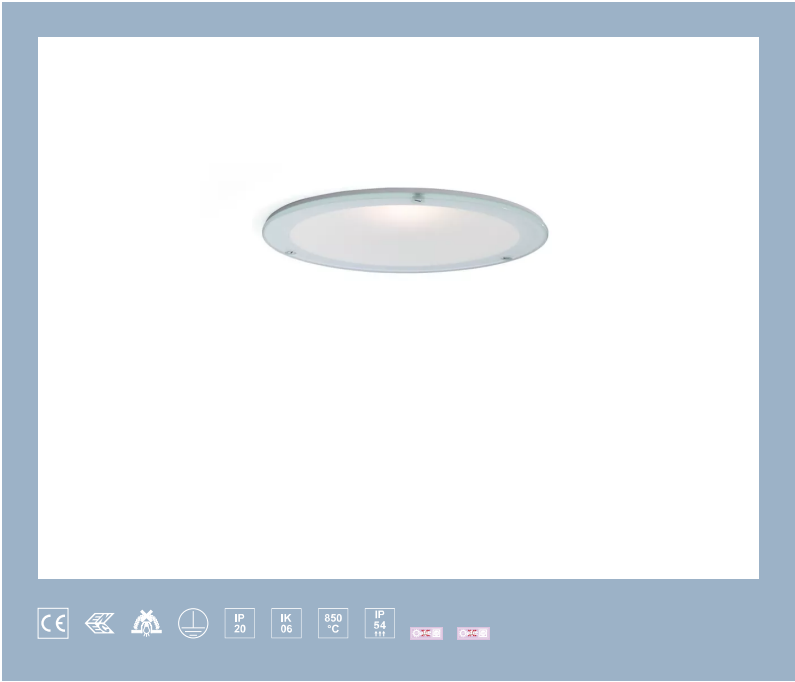

luminaria empotrada • redonda

aplicación : Espacios de oficina en general, Auditorios, Espacios de enseñanza en general, Habitaciones de pacientes, Espacios sanitarios en general

carcasa: policarbonato

fuenta luminosa : LED • 4000 K

óptica : reflector y lente • Policarbonato (PC) con película de aluminio satinado • extensiva

clasificación UGR : <=19

flujo luminoso: 1200 lm

flujo luminoso específico : 115 lm/W

LLMF: 99% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Características mecánicas

dimensiones :	190 mm x 107 mm
medida empotrada :	175 mm x 107 mm
color:	RAL9003 - blanco señales
aro:	aro plano
tipo :	luminaria individual
IP:	IP20, IP54 en la parte inferior
IK:	IK06

Equipo eléctrico

controlador:	no regulable
potencia :	10.4 W
tensión :	220-240V
frecuencia :	50-60Hz AC/DC
seguridad fotobiológica :	EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Luminance

flujo luminoso : 1200 lm


flujo luminoso específico : 115 lm/W

luminancia @ 65° = : 1000 cd/m²

classification UGR =: <=19

superficie luminoso : 0.02 m²

Gamma	Average Luminances (Cd/m²) for 1200lm				
	C0	C30	C45	C60	C90
45°	24197	24197	24197	24197	24197
50°	15367	15367	15367	15367	15367
55°	5755	5755	5755	5755	5755
60°	805	805	805	805	805
65°	339	339	339	339	339
70°	229	229	229	229	229
75°	146	146	146	146	146
80°	92	92	92	92	92
85°	102	102	102	102	102

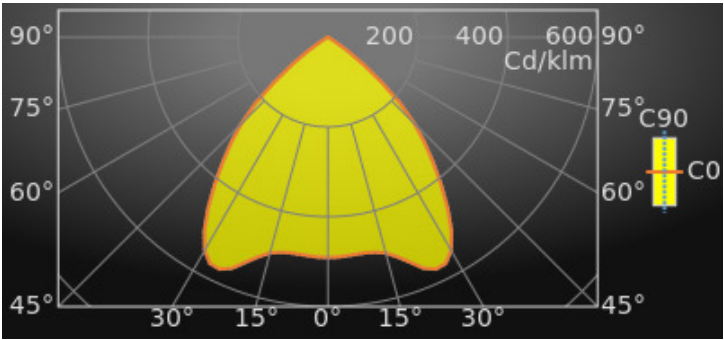

Clasificaciones

CIE: 771 / 997 / 1000 / 1000 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.77 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00

BZ: BZ2/0.8/BZ1

CAE: Symmetrical

DIN: A60 (Nach Arbeitsblatt 7)

DIN_U: Phi u = 1.00

DIN_SU: Phi su = 0.74

UTE: 1.00 B + 0.00 T



Este documento ha sido elaborado por ETAP con sumo cuidado. Sin embargo, la información contenida en la presente publicación no tiene carácter contractual y puede modificarse como resultado del desarrollo técnico. ETAP no es responsable de ninguna clase de daño resultante del uso del presente documento. www.etaplighting.com // Made in Belgium

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	100	2
20	100	4
30	100	6
40	99	8
50	99	10
60	99	12

Intensidad luminosa en cd

Intensity for 1200lm

Gamma	C0	C45	C90
0°	588.3	588.3	588.3
5°	586.3	586.3	586.3
10°	585.1	585.1	585.1
15°	596.9	596.9	596.9
20°	639.5	639.5	639.5
25°	683.5	683.5	683.5
30°	657.2	657.2	657.2
35°	557.6	557.6	557.6
40°	437.0	437.0	437.0
45°	327.0	327.0	327.0
50°	188.8	188.8	188.8
55°	63.1	63.1	63.1
60°	7.7	7.7	7.7
65°	2.7	2.7	2.7
70°	1.5	1.5	1.5
75°	0.7	0.7	0.7
80°	0.3	0.3	0.3
85°	0.2	0.2	0.2
90°	0.0	0.0	0.0

classification UGR =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 1200lm (S = 0.25H)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise				
X = 2H Y = 2H	19.9	21.5	20.2	21.7	22.0	19.9	21.5	20.2	21.7	22.0
Y = 3H	19.7	21.1	20.0	21.4	21.7	19.7	21.1	20.0	21.4	21.7
Y = 4H	19.6	20.9	20.0	21.2	21.5	19.6	20.9	20.0	21.2	21.5
Y = 6H	19.5	20.7	19.9	21.0	21.4	19.5	20.7	19.9	21.0	21.4
Y = 8H	19.5	20.6	19.9	21.0	21.3	19.5	20.6	19.9	21.0	21.3
Y = 12H	19.5	20.6	19.9	20.9	21.2	19.5	20.6	19.9	20.9	21.2
X = 4H Y = 2H	19.7	21.0	20.0	21.2	21.5	19.7	21.0	20.0	21.2	21.5
Y = 3H	19.5	20.6	19.9	20.9	21.3	19.5	20.6	19.9	20.9	21.3
Y = 4H	19.4	20.4	19.8	20.7	21.1	19.4	20.4	19.8	20.7	21.1
Y = 6H	19.4	20.2	19.8	20.6	21.0	19.4	20.2	19.8	20.6	21.0
Y = 8H	19.3	20.1	19.8	20.5	20.9	19.3	20.1	19.8	20.5	20.9
Y = 12H	19.3	20.0	19.8	20.4	20.9	19.3	20.0	19.8	20.4	20.9
X = 8H Y = 4H	19.3	20.1	19.8	20.5	20.9	19.3	20.1	19.8	20.5	20.9
Y = 6H	19.3	19.9	19.7	20.3	20.8	19.3	19.9	19.7	20.3	20.8
Y = 8H	19.2	19.8	19.7	20.2	20.7	19.2	19.8	19.7	20.2	20.7
Y = 12H	19.2	19.7	19.7	20.2	20.7	19.2	19.7	19.7	20.2	20.7
X = 12H Y = 4H	19.3	20.0	19.8	20.4	20.9	19.3	20.0	19.8	20.4	20.9
Y = 6H	19.2	19.8	19.7	20.2	20.7	19.2	19.8	19.7	20.2	20.7
Y = 8H	19.2	19.7	19.7	20.2	20.7	19.2	19.7	19.7	20.2	20.7
	UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S									
S = 1.0H	+1.8				-7.0		+1.8		-7.0	
S = 1.5H	+3.6				-21.5		+3.6		-21.5	
S = 2.0H	+5.6				-23.3		+5.6		-23.3	

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 4000

Ra: CRI (Ra) 80

Rendimiento

Utilisation Factors according to IES (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	109	107	106	103	101	100	99	98	97	91
2	99	96	93	94	91	89	91	89	87	82
3	90	85	82	86	82	79	83	80	78	74
4	82	77	73	79	74	71	77	73	70	66
5	75	69	65	72	67	63	70	66	63	60
6	69	62	58	66	61	57	65	60	56	54
7	63	57	52	61	56	51	60	55	51	49
8	59	52	47	57	51	47	55	50	46	44
9	54	47	43	52	47	42	51	46	42	40
10	50	44	39	49	43	39	48	42	39	37

Utilisation Factors according to LiTG (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	61	54	58	52	59	53	57	52	51	46
0.80	74	67	70	64	71	65	68	63	63	57
1.00	83	75	77	71	79	73	75	70	69	65
1.25	93	85	85	80	88	82	83	79	78	74
1.50	98	91	89	85	93	88	87	83	82	78
2.00	105	99	94	90	98	94	91	88	87	83
2.50	110	105	97	94	102	99	95	92	91	87
3.00	114	110	100	98	106	103	97	95	94	91
4.00	117	113	101	99	108	105	99	97	96	92
5.00	120	117	103	101	110	108	100	99	97	94

Esquema

