

E4001/LED4N120D



luminaria de industria • rectangular

aplicación : Centros de producción

carcasa: aluminio lacado

fuenta luminosa : LED • 4000 K

óptica : DUAL?LENS • Policarbonato (PC) • intensiva

clasificación UGR : <=22

flujo luminoso: 12550 lm

flujo luminoso específico : 123 lm/W

LLMF: 98% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Características mecánicas

dimensiones : 4000 mm x 60 mm x 135 mm

color: RAL9016 - Blanco tráfico (texturizado)

tipo : montaje en línea: luminaria intermedia

IP: IP40

IK: IK06

Equipo eléctrico

controlador: DALI regulable

potencia : 102 W

tensión : 220-240V

frecuencia : 50-60Hz AC

seguridad fotobiológica : EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Luminance

flujo luminoso : 12550 lm


flujo luminoso específico : 123 lm/W

classification UGR =: <=22

superficie luminoso : 0.24 m²

Average Luminances (Cd/m²) for 12550lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	4592	5254	6588	9839	28309
50°	3943	4410	5342	7604	20532
55°	3421	3755	4330	5822	15019
60°	3005	3270	3493	4518	10985
65°	2648	2872	2866	3651	8430
70°	2382	2520	2411	3061	6994
75°	2181	2216	2081	2565	6754
80°	2037	1954	1773	2071	6397
85°	1925	1707	1450	1639	5510

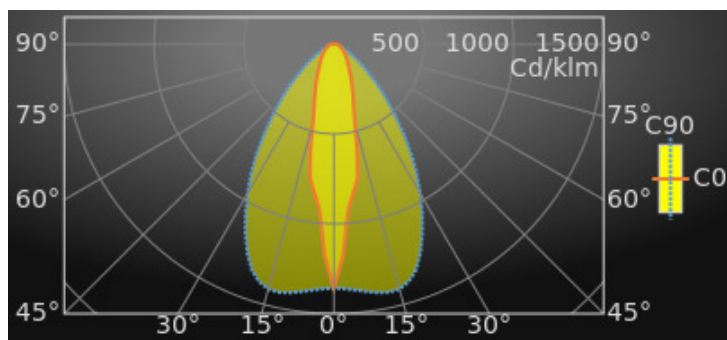

Clasificaciones

CIE: 710 / 894 / 961 / 989 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.72 / 0.90 / 0.97 / 0.99 / 1.00

BZ: BZ1/0.8/BZ2

CAE: CAE 1/15°/CAE 2/25°/CAE 4/75°/CAE 3

DIN: A60 (Nach Arbeitsblatt 7 und 8)

DIN_U: Phi u = 0.99

DIN_SU: Phi su = 0.72

UTE: 0.99 B + 0.01 T

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	100	2
20	99	4
30	99	6
40	99	8
50	99	10
60	98	12

Intensidad luminosa en cd

Intensity for 12550lm

Gamma	C0	C45	C90	Gamma	C0	C45	C90
0°	17045.8	17045.8	17045.8	90°	222.5	103.0	4.8
5°	11587.3	13666.2	17231.1	95°	181.6	63.5	0.0
10°	9527.2	10208.3	17619.4	100°	140.7	31.9	0.0
15°	5603.5	8497.9	17711.2	105°	100.9	11.2	0.0
20°	3923.1	5764.2	16761.1	110°	63.7	2.7	0.0
25°	2946.5	4243.4	14590.0	115°	32.9	0.5	0.0
30°	2199.8	3263.0	12053.0	120°	10.6	0.0	0.0
35°	1725.5	2533.3	9411.4	125°	2.1	0.0	0.0
40°	1411.6	1957.3	6839.9	130°	0.5	0.0	0.0
45°	1168.9	1513.3	4804.2	135°	0.0	0.0	0.0
50°	970.8	1171.3	3167.4	140°	0.0	0.0	0.0
55°	807.3	897.0	2067.5	145°	0.0	0.0	0.0
60°	672.9	675.8	1318.2	150°	0.0	0.0	0.0
65°	556.6	511.2	855.1	155°	0.0	0.0	0.0
70°	464.2	390.1	574.1	160°	0.0	0.0	0.0
75°	388.2	299.8	419.6	165°	0.0	0.0	0.0
80°	325.6	222.0	266.6	170°	0.0	0.0	0.0
85°	270.3	152.9	115.2	175°	0.0	0.0	0.0
90°	222.5	103.0	4.8	180°	0.0	0.0	0.0

classification UGR =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 12550lm (S = 0.25H)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise				
X = 2H Y = 2H	14.1	15.5	14.4	15.8	16.0	19.9	21.3	20.2	21.6	21.9
Y = 3H	15.2	16.5	15.5	16.8	17.1	20.4	21.7	20.8	22.0	22.3
Y = 4H	15.7	17.0	16.1	17.3	17.6	20.7	21.9	21.1	22.2	22.6
Y = 6H	16.3	17.4	16.6	17.7	18.1	21.0	22.1	21.3	22.4	22.8
Y = 8H	16.5	17.6	16.9	18.0	18.3	21.0	22.1	21.4	22.5	22.8
Y = 12H	16.8	17.8	17.2	18.2	18.5	21.1	22.1	21.5	22.5	22.8
X = 4H Y = 2H	14.6	15.8	15.0	16.1	16.4	19.8	21.0	20.1	21.3	21.6
Y = 3H	15.9	17.0	16.3	17.3	17.7	20.4	21.5	20.8	21.8	22.2
Y = 4H	16.6	17.5	17.0	17.9	18.3	20.8	21.7	21.2	22.1	22.5
Y = 6H	17.3	18.1	17.8	18.5	19.0	21.2	22.0	21.6	22.4	22.8
Y = 8H	17.7	18.4	18.1	18.8	19.3	21.3	22.1	21.7	22.5	22.9
Y = 12H	18.0	18.7	18.5	19.1	19.6	21.4	22.1	21.9	22.5	23.0
X = 8H Y = 4H	16.8	17.6	17.3	18.0	18.4	20.8	21.5	21.2	22.0	22.4
Y = 6H	17.7	18.3	18.2	18.8	19.3	21.2	21.8	21.7	22.3	22.8
Y = 8H	18.2	18.7	18.7	19.2	19.7	21.4	22.0	21.9	22.4	22.9
Y = 12H	18.7	19.1	19.2	19.6	20.2	21.5	22.0	22.0	22.5	23.1
X = 12H Y = 4H	16.8	17.5	17.3	18.0	18.4	20.8	21.5	21.2	21.9	22.4
Y = 6H	17.7	18.3	18.2	18.8	19.3	21.2	21.8	21.7	22.2	22.7
Y = 8H	18.3	18.8	18.8	19.2	19.8	21.4	21.9	21.9	22.4	22.9
	UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S									
S = 1.0H	+0.3		-0.3			+1.0		-0.9		
S = 1.5H	+0.4		-0.6			+2.6		-1.7		
S = 2.0H	+0.4		-0.9			+4.0		-2.4		

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 4000

Ra: CRI (Ra) 80

Rendimiento

Utilisation Factors according to IES (%)											Utilisation Factors according to LiTG (%)										
Ceiling Walls Floor	Room Reflection Factors (%)										Ceiling Walls Floor	Room Reflection Factors (%)									
	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0		80	80	80	50	50	50	50	30	30	0
	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0		50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0		30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
RCR = 1	107	105	103	100	98	97	96	95	94	88	k = 0.60	65	58	62	56	63	57	61	56	55	50
2	97	93	90	91	88	86	88	85	83	78	0.80	75	67	70	64	72	65	68	63	63	58
3	88	83	79	83	79	76	81	77	75	71	1.00	82	75	76	71	78	72	74	70	69	64
4	81	75	71	77	72	69	75	70	67	64	1.25	91	83	83	78	86	80	81	77	76	71
5	75	68	64	71	66	62	69	65	61	58	1.50	96	89	87	82	90	85	84	81	79	75
6	69	63	58	66	61	57	65	60	56	54	2.00	103	96	92	88	95	91	89	86	84	80
7	64	58	53	62	56	52	61	56	52	50	2.50	107	102	95	91	99	95	92	89	88	83
8	60	54	49	58	52	49	57	52	48	46	3.00	111	106	97	95	103	99	94	92	91	86
9	57	50	46	55	49	45	54	49	45	43	4.00	115	110	99	97	105	102	96	94	93	88
10	53	47	43	52	46	42	51	46	42	40	5.00	118	114	101	99	107	105	98	96	94	90

Accesorios

E7H301	Bloque terminal, 5 o 7 clavijas, por pieza
E4H1000	Pieza terminal de línea
E4H111	Soporte de montaje simple para montaje en techo
E4H112	Soporte de montaje doble para montaje en techo
E4H121	Soporte de montaje simple para montaje para varilla roscada
E4H122	Soporte de montaje doble para montaje para varilla roscada
E4H131	Soporte de montaje simple para cadena
E4H141	Soporte de montaje simple para cable de acero
E4H142	Soporte de montaje doble para cable de acero
E4H132	Soporte de montaje doble para cadena
E4H103	Soporte de alineación

