K3M12

módulo • rectangular

fuenta luminosa : LED • 5000 K

flujo luminoso: 640 lm

flujo luminoso específico : 688 lm/W

Product information

Características mecánicas

tipo : luminaria individual

Equipo eléctrico

potencia : 0.9 W

tensión : 220-230V

frecuencia : 50-60Hz AC

seguridad fotobiológica : EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

Luminance

flujo luminoso : 640 lm

flujo luminoso específico : 688 lm/W

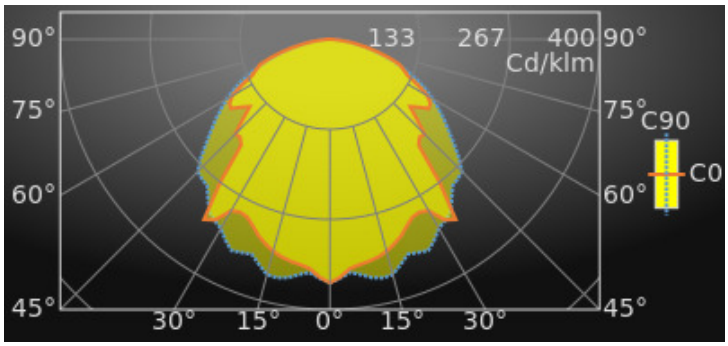

Este documento ha sido elaborado por ETAP con sumo cuidado. Sin embargo, la información contenida en la presente publicación no tiene carácter contractual y puede modificarse como resultado del desarrollo técnico. ETAP no es responsable de ninguna clase de daño resultante del uso del presente documento.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 5000

Ra: CRI (Ra) 80

Este documento ha sido elaborado por ETAP con sumo cuidado. Sin embargo, la información contenida en la presente publicación no tiene carácter contractual y puede modificarse como resultado del desarrollo técnico. ETAP no es responsable de ninguna clase de daño resultante del uso del presente documento.
www.etaplighting.com // Made in Belgium