

# K3M1-230



módulo • rectangular

fuenta luminosa : LED • 5000 K

flujo luminoso: 640 lm

flujo luminoso específico : 85 lm/W

## Product information

### Características mecánicas

tipo : luminaria individual

### Equipo eléctrico

potencia : 7.5 W

tensión : 220-230V


frecuencia : 50-60Hz AC/DC

seguridad fotobiológica : EN 62471: RISK GROUP 0  
UNLIMITED

### Luminance

flujo luminoso : 640 lm

flujo luminoso específico : 85 lm/W

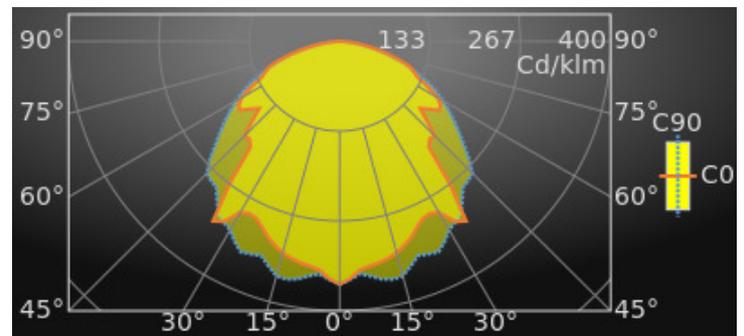

## Colour properties

Correlated Colour Temperature : 5000

---

Ra: CRI (Ra) 80

---