

KE212/6O-ATEX1



luminaire en saillie • linéaire

- Application : Environnements difficiles, Environnements ATEX
- caisson: aluminium laqué
- source lumineuse : LED • 5000 K
- optique : lentille linéaire • Polycarbonate (PC)
- lumen en état de secours : 520 lm
- fonction: éclairage évacuation
- surveillance: EST+ autocontrôle
- sécurité photobiologique: EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

Product information

Caractéristiques mécaniques

- dimensions : 423 mm x 80 mm x 135 mm
- couleur: RAL7035 - gris clair
- IP: IP66, IP69K
- IK: IK07
- température ambiante: -20°C - 40°C •
- ATEX : II 2D Ex tb IIIC T80°C Db, II 3G Ex ec IIC T4 Gc

Equipement électrique

- puissance : 2.4 W
- tension: 220-240V
- fréquence : 50-60Hz AC

Piles


- fonctionnement : mode permanent / non permanent sélectionnable
- Piles: 4 x NiMh 1,2V 2,1Ah
- autonomie : 60 minutes






Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Luminance

flux lumineux : 520 lm

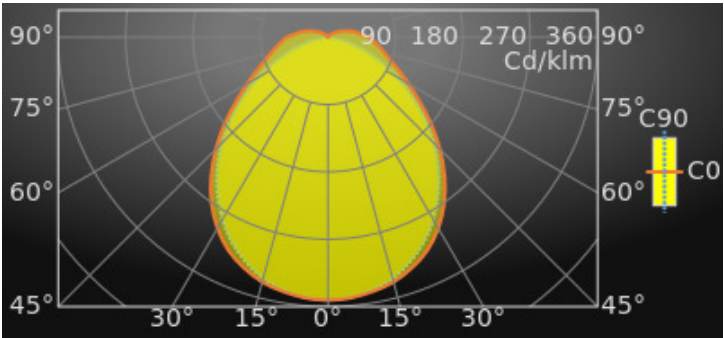

Interdistances: montage en plafonnier

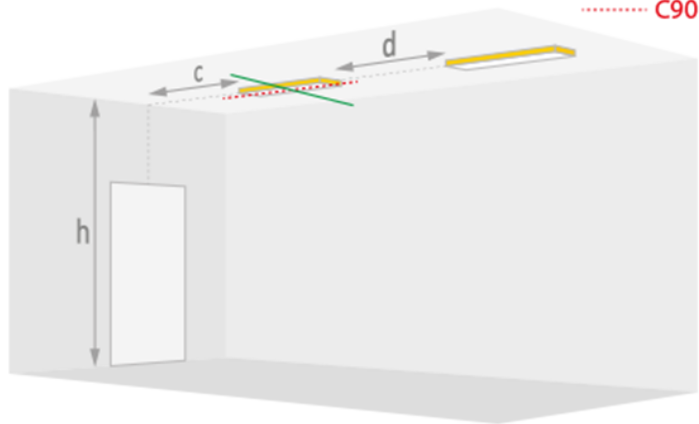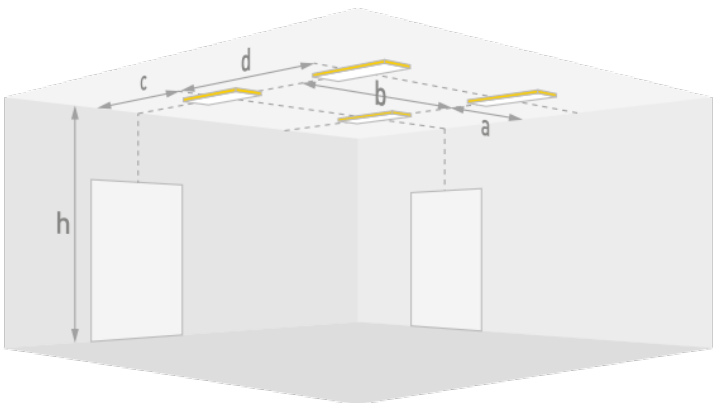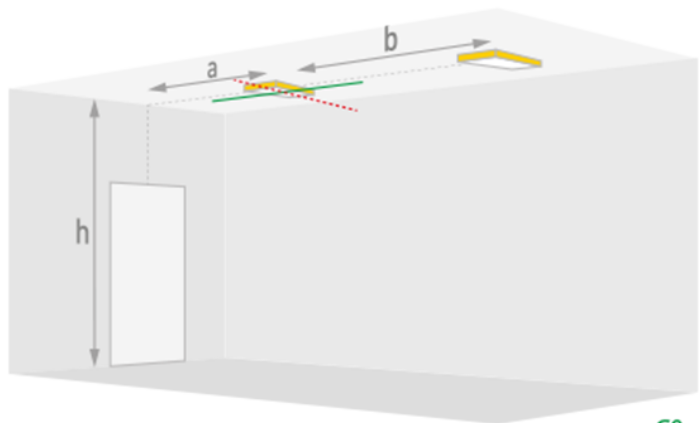

— C0
..... C90

AP Ceiling for 0.5 Lux and 520 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	4.8	14.1	2.3	10.3
2.8	4.7	14.2	2.6	11.0
3.0	4.8	14.5	2.8	11.4
3.5	5.2	15.4	3.0	12.2
4.0	5.4	16.2	3.2	13.0
4.5	5.6	16.8	3.5	13.9
5.0	5.8	17.5	3.6	14.6
6.0	6.3	19.0	3.7	15.6
7.0	6.3	19.7	4.3	17.2
8.0	6.3	20.4	4.8	18.6
10.0	6.8	22.6	4.4	19.8
12.0	6.9	24.2	4.0	21.1


ER Ceiling for 1.0 Lux and 520 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	4.7	11.8	4.5	10.8
2.8	4.9	12.1	4.6	11.2
3.0	5.0	12.4	4.8	11.6
3.5	5.3	13.2	5.1	12.5
4.0	5.5	13.9	5.4	13.3
4.5	5.7	14.5	5.6	14.0
5.0	5.9	15.0	5.8	14.6
6.0	6.2	16.0	6.0	15.6
7.0	6.3	16.7	6.1	16.4
8.0	6.3	17.3	6.1	16.9
10.0	5.9	17.9	5.6	17.4
12.0	4.6	17.6	4.3	17.0

AP Ceiling for 1.0 Lux and 520 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	3.9	11.3	1.9	8.6
2.8	3.8	11.3	2.3	9.2
3.0	3.8	11.5	2.5	9.6
3.5	4.2	12.5	2.4	10.0
4.0	4.4	13.1	2.6	10.7
4.5	4.4	13.5	2.9	11.6
5.0	4.7	14.2	2.8	11.9
6.0	4.9	15.2	2.9	12.9
7.0	5.0	16.1	2.9	13.7
8.0	4.9	16.7	3.0	14.6
10.0	4.2	17.6	2.8	16.1
12.0	3.5	18.4	1.8	16.6

Distance tables: wall mounted

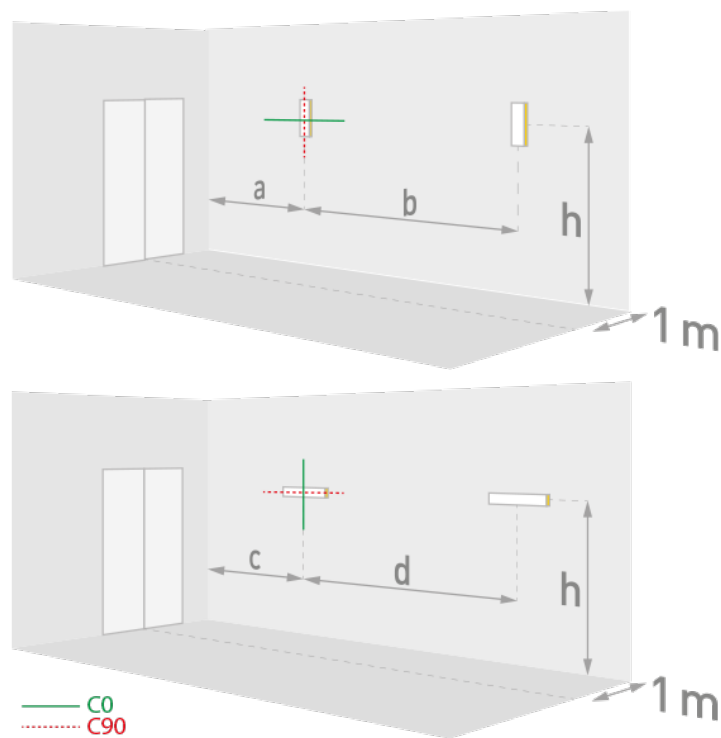

"

ER Wall for 1.0 Lux and 520 lm

H (m)	a	b	c	d
1.4	3.3	8.6	2.9	7.1
1.6	3.4	8.8	3.0	7.3
1.8	3.4	9.0	3.0	7.5
2.0	3.4	9.2	3.1	7.7
2.2	3.4	9.3	3.1	7.8
2.4	3.4	9.3	3.1	8.0
2.6	3.3	9.4	3.1	8.1
2.8	3.3	9.4	3.1	8.1
3.0	3.2	9.3	3.0	8.2
3.5	2.8	8.6	2.9	8.3
4.0	---	---	2.8	8.2
4.5	---	---	2.5	8.1
5.0	---	---	2.1	7.8
6.0	---	---	0.8	7.0
7.0	---	---	---	4.4
8.0	---	---	0.1	0.6


AP Wall for 0.5 Lux and 520 lm

H (m)	a	b	c	d
1.4	4.1	10.6	3.1	7.4
1.6	4.2	11.0	3.2	7.7
1.8	4.3	11.3	3.3	8.1
2.0	4.4	11.6	3.4	8.3
2.2	4.4	11.8	3.5	8.6
2.4	4.4	11.9	3.5	8.9
2.6	4.4	12.1	3.6	9.1
2.8	4.4	12.2	3.6	9.3
3.0	4.4	12.2	3.7	9.5
3.5	---	8.8	3.8	9.8
4.0	---	---	3.8	10.1
4.5	---	---	3.7	10.3
5.0	---	---	3.6	10.4
6.0	---	---	3.2	10.4
7.0	---	---	2.5	10.0
8.0	---	---	1.2	9.2
10.0	---	---	---	4.4

AP Wall for 1.0 Lux and 520 lm

H (m)	a	b	c	d
1.4	3.2	8.3	2.5	6.2
1.6	3.2	8.5	2.6	6.4
1.8	3.2	8.6	2.6	6.6
2.0	3.2	8.7	2.7	6.8
2.2	3.2	8.8	2.7	7.0
2.4	3.1	8.8	2.7	7.1
2.6	3.0	8.8	2.8	7.2
2.8	2.8	8.7	2.7	7.3
3.0	---	5.9	2.7	7.4
3.5	---	---	2.6	7.5
4.0	---	---	2.5	7.5
4.5	---	---	2.2	7.4
5.0	---	---	1.8	7.2
6.0	---	---	0.3	6.3
7.0	---	---	---	3.5

Diagramme Isolux - montage mural

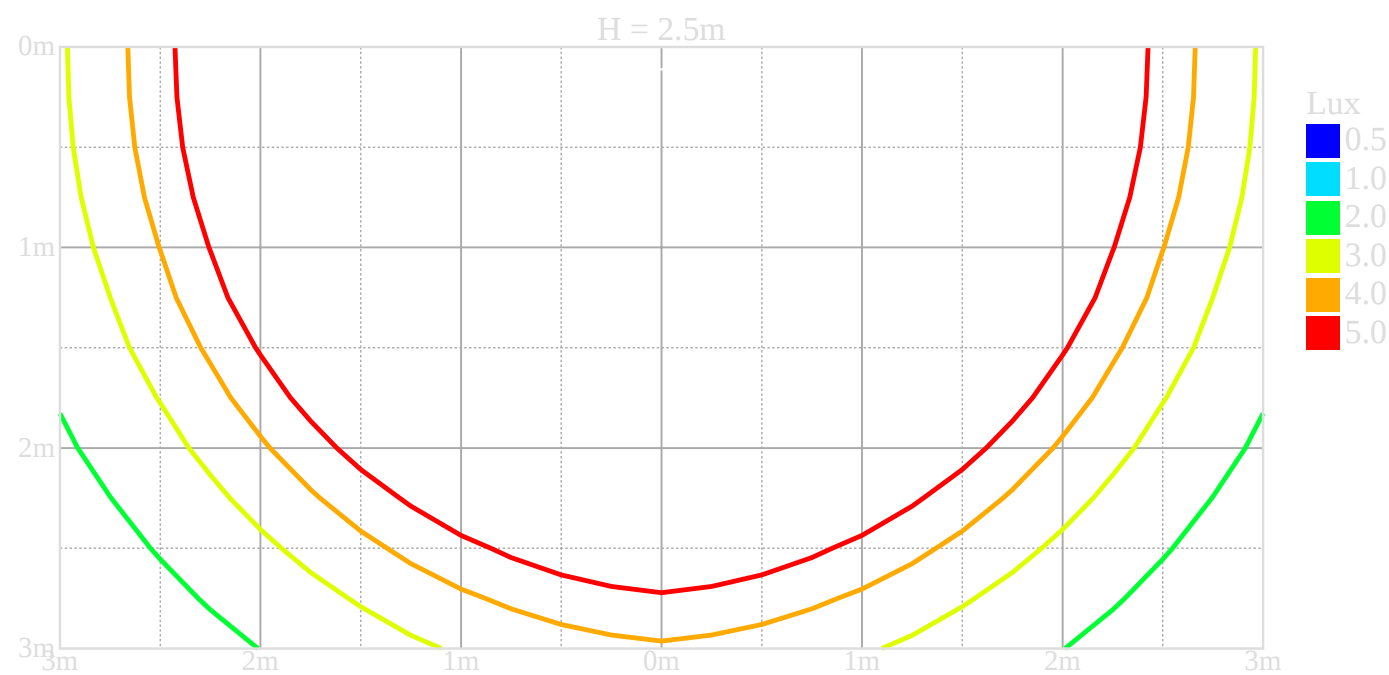

Esquisse

