

KE213/6OS2-ATEX1



luminaire en saillie • linéaire

Application : Environnements difficiles,
Environnements ATEX

caisson: aluminium laqué

source lumineuse : LED • 5000 K

optique : lentille linéaire • Polycarbonate (PC)

lumen en état de secours : 210 lm

fonction: éclairage évacuation

surveillance: ESM - câblé

sécurité photobiologique: EN 62471: RISK GROUP 0
UNLIMITED

Product information

Caractéristiques mécaniques

dimensions : 423 mm x 80 mm x 135 mm

couleur: RAL7035 - gris clair

IP: IP66, IP69K

IK: IK07

température ambiante: -20°C - 40°C •

ATEX : II 2D Ex tb IIIC T80°C Db, II 3G Ex ec IIC T4 Gc

Equipement électrique

puissance : 2.4 W

tension: 220-240V

fréquence : 50-60Hz AC

Piles

fonctionnement : mode permanent / non permanent sélectionnable

Piles: 4 x NiMh 1,2V 2,1Ah


autonomie : 180 minutes






Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Luminance

flux lumineux : 210 lm

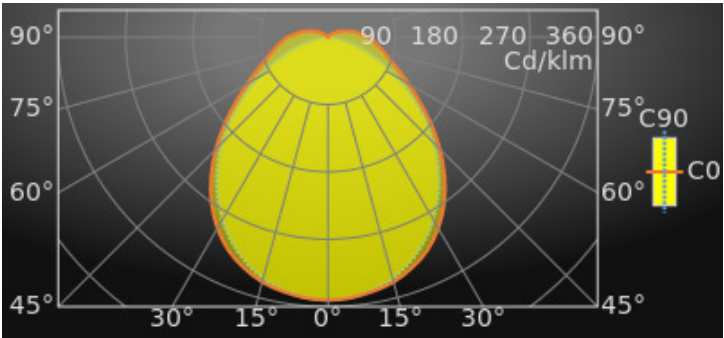

Interdistances: montage en plafonnier

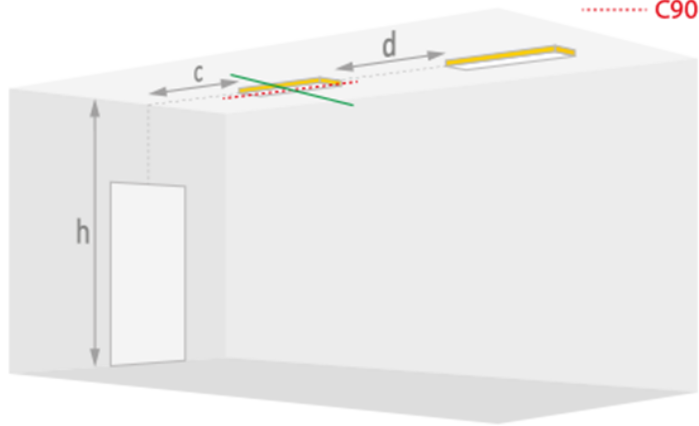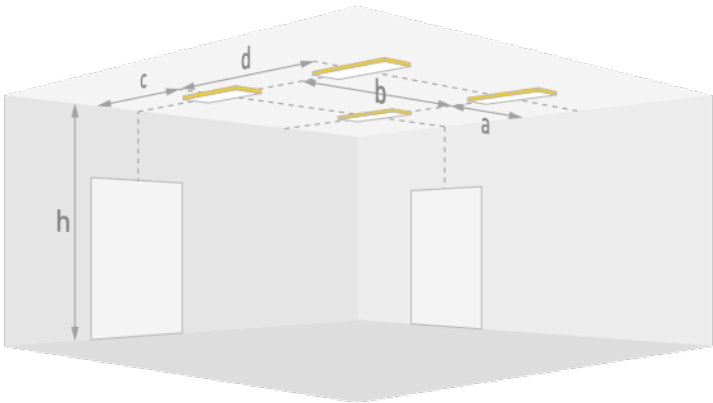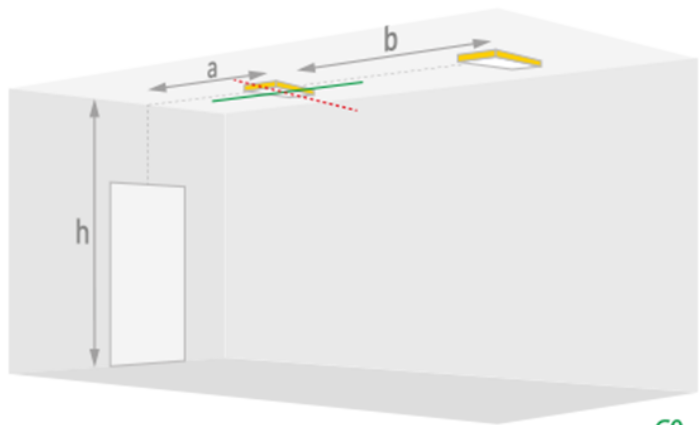

— C0
..... C90

AP Ceiling for 0.5 Lux and 210 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	3.6	10.6	1.8	8.1
2.8	3.7	10.8	2.0	8.4
3.0	4.0	11.5	1.5	8.3
3.5	4.0	11.8	2.1	9.4
4.0	4.0	12.2	2.5	10.2
4.5	4.4	13.1	2.2	10.4
5.0	4.1	13.1	2.8	11.5
6.0	4.7	14.6	2.2	11.7
7.0	4.3	14.8	2.8	13.1
8.0	4.5	15.7	2.4	13.4
10.0	4.1	16.8	1.4	14.1
12.0	2.2	16.7	0.9	15.2


ER Ceiling for 1.0 Lux and 210 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	3.5	8.9	3.4	8.5
2.8	3.6	9.1	3.5	8.8
3.0	3.7	9.3	3.6	9.0
3.5	3.8	9.8	3.7	9.6
4.0	4.0	10.3	3.8	10.0
4.5	4.0	10.6	3.9	10.4
5.0	4.0	10.9	3.9	10.7
6.0	3.8	11.3	3.7	11.0
7.0	3.4	11.3	3.2	11.0
8.0	2.5	11.0	2.4	10.6
10.0	---	7.8	---	7.5
12.0	---	1.8	---	1.7

AP Ceiling for 1.0 Lux and 210 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	2.9	8.5	1.5	6.7
2.8	2.9	8.6	1.7	7.1
3.0	3.1	9.1	1.5	7.0
3.5	3.0	9.3	1.9	7.9
4.0	3.4	10.2	1.4	7.9
4.5	3.3	10.5	1.6	8.5
5.0	3.1	10.6	1.9	9.2
6.0	2.9	11.1	1.8	9.9
7.0	2.9	11.8	1.1	10.0
8.0	2.0	11.8	0.9	10.6
10.0	0.1	11.4	---	10.7
12.0	---	9.2	---	8.5

Distance tables: wall mounted

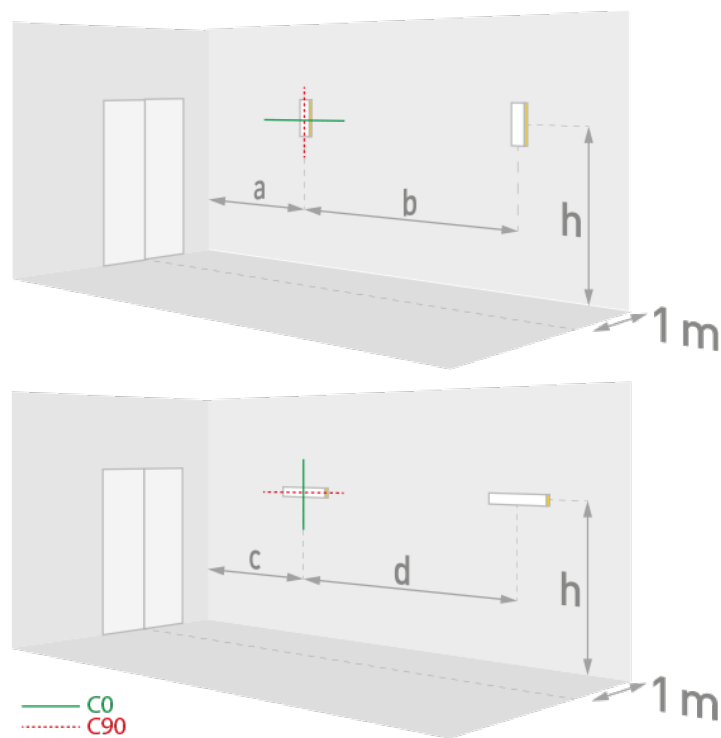

AP Wall for 0.5 Lux and 210 lm

H (m)	a	b	c	d
1.4	2.9	7.6	2.4	5.8
1.6	2.9	7.8	2.4	6.0
1.8	2.9	7.9	2.5	6.2
2.0	2.9	8.0	2.5	6.4
2.2	2.8	8.0	2.5	6.5
2.4	2.7	8.0	2.5	6.6
2.6	2.5	7.9	2.5	6.7
2.8	---	5.8	2.5	6.8
3.0	---	4.3	2.4	6.8
3.5	---	---	2.3	6.8
4.0	---	---	2.0	6.7
4.5	---	---	1.6	6.5
5.0	---	---	1.1	6.1
6.0	---	---	---	4.0
7.0	---	---	---	0.5


ER Wall for 1.0 Lux and 210 lm

H (m)	a	b	c	d
1.4	2.3	6.1	2.2	5.5
1.6	2.3	6.2	2.2	5.6
1.8	2.3	6.2	2.1	5.7
2.0	2.2	6.2	2.1	5.7
2.2	2.1	6.1	2.1	5.7
2.4	1.9	6.0	2.0	5.7
2.6	1.7	5.8	1.9	5.6
2.8	1.5	5.6	1.8	5.6
3.0	---	4.3	1.7	5.5
3.5	---	---	1.2	5.1
4.0	---	---	0.4	4.6
4.5	---	---	---	3.1
5.0	---	---	---	1.7

AP Wall for 1.0 Lux and 210 lm

H (m)	a	b	c	d
1.4	2.1	5.8	1.8	4.7
1.6	2.0	5.8	1.9	4.9
1.8	1.9	5.8	1.8	4.9
2.0	1.8	5.7	1.8	5.0
2.2	1.6	5.5	1.8	5.0
2.4	1.4	3.5	1.7	5.0
2.6	---	2.5	1.6	5.0
2.8	---	---	1.5	5.0
3.0	---	---	1.4	4.9
3.5	---	---	0.9	4.5
4.0	---	---	---	3.9
4.5	---	---	---	2.4
5.0	---	---	---	0.6

Diagramme Isolux - montage mural

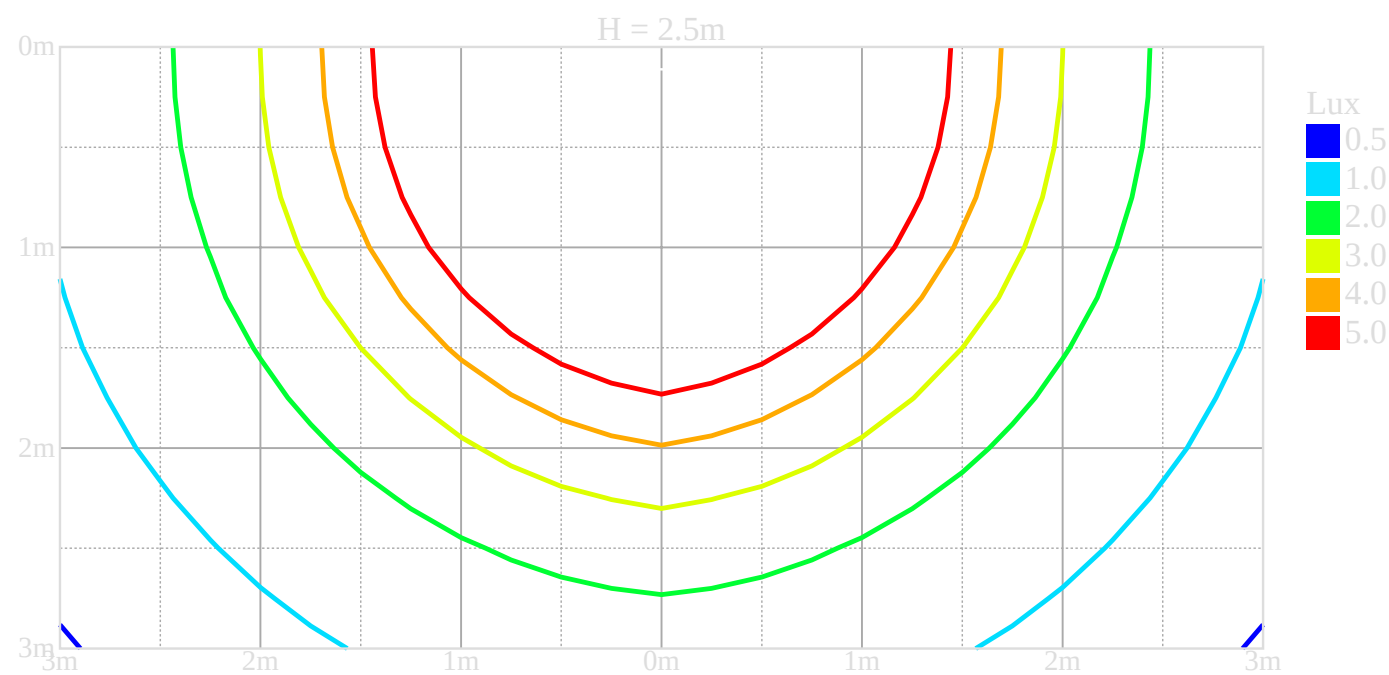

Esquisse

