


K9R01/3N-230

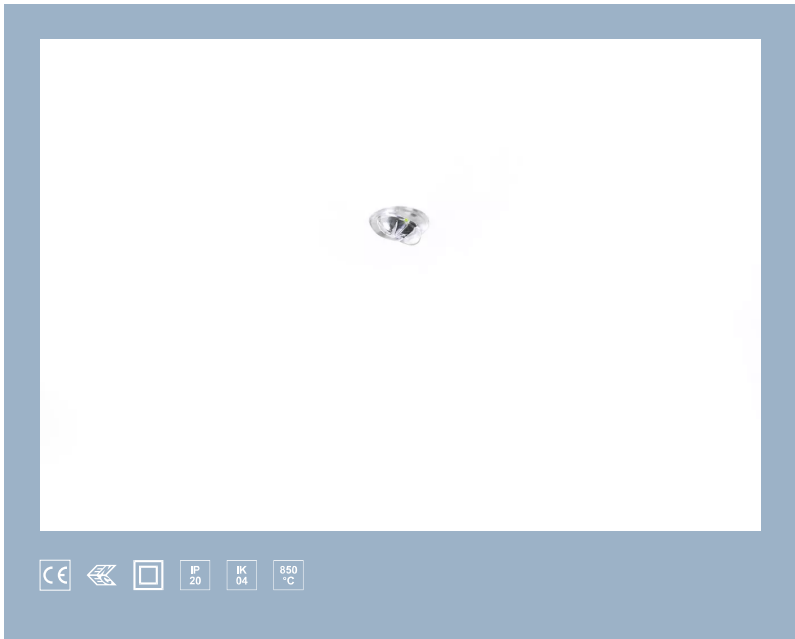

luminaire à encastrer • rond

- Application : Bureaux, général, Secteur des soins de santé, général
- caisson: ailette de refroidissement en aluminium extrudé
- source lumineuse : LED • 5000 K
- optique : lentille • Acrylique (PMMA)
- lumen en état de secours : 210 lm
- fonction: éclairage évacuation
- surveillance: source centrale (230V)
- sécurité photobiologique: EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Product information

Caractéristiques mécaniques

- dimensions : 30 mm x 32 mm
- dimensions encastrées : 24 mm x 32 mm
- couleur: RAL9003 - blanc de sécurité
- IP: IP20
- IK: IK04
- température ambiante: -20°C - 35°C •

Equipement électrique


- puissance : 3.4 W
- tension: 220-230V
- fréquence : 50-60Hz AC/DC

Piles


- fonctionnement : non permanent

Luminance

flux lumineux : 210 lm

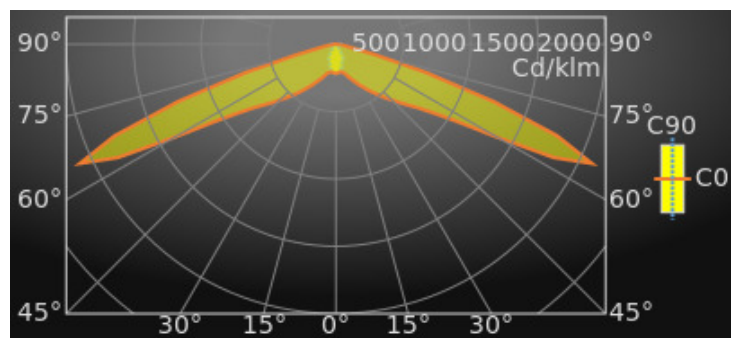

Interdistances: montage en plafonnier

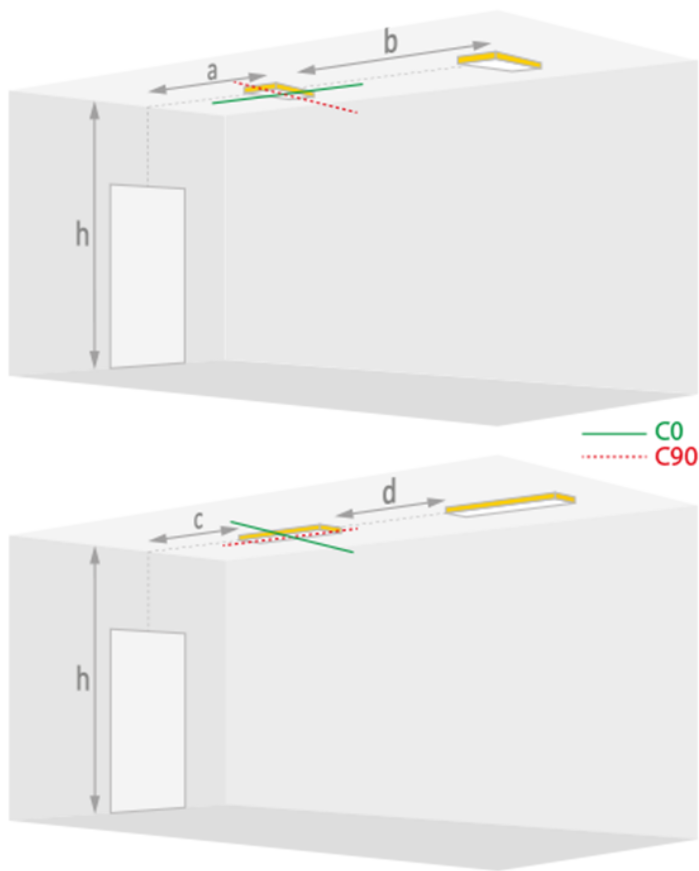

ER Ceiling for 1.0 Lux and 210 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	7.6	16.7	1.7	3.8
2.8	8.0	17.7	1.8	4.0
3.0	8.4	18.6	1.9	4.2
3.5	9.3	20.8	2.0	4.7
4.0	10.1	22.9	2.1	5.1
4.5	10.9	24.7	1.9	5.6
5.0	11.5	26.5	1.6	5.6
6.0	8.3	29.8	1.3	5.6
7.0	0.4	21.6	0.3	4.8
8.0	---	19.9	---	4.0

Accessoires

K9RH85X1 *Plaque d'adaptation pour rénovation K5 (RAL9003)*

K9RH85X2 *Plaque d'adaptation pour rénovation K5 (RAL9006)*

Esquisse

