


K9R013/3NS2

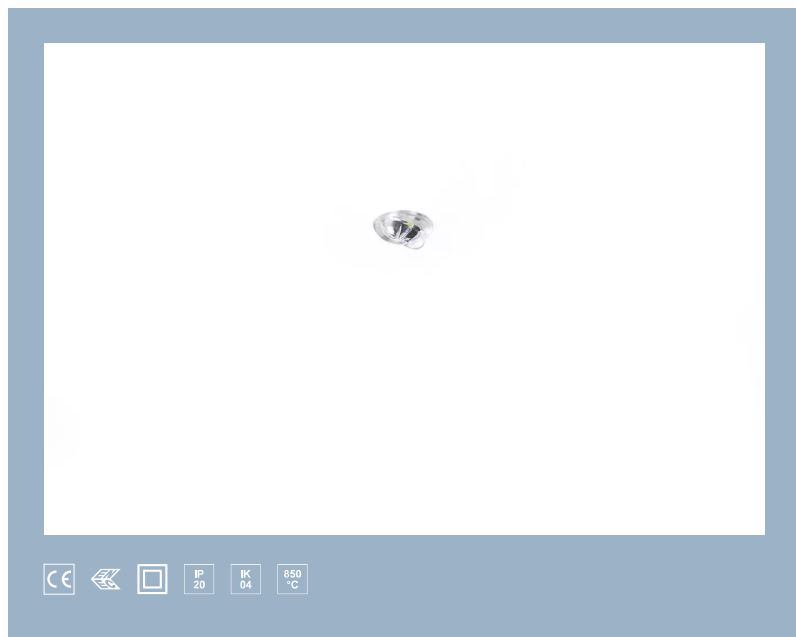

luminaire à encastrer • rond

Application : Bureaux, général, Secteur des soins de santé, général

caisson: ailette de refroidissement en aluminium extrudé

source lumineuse : LED • 5000 K

optique : lentille • Acrylique (PMMA)

lumen en état de secours : 210 lm

fonction: éclairage évacuation

surveillance: ESM - câblé

sécurité photobiologique: EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Product information

Caractéristiques mécaniques

dimensions : 30 mm x 32 mm

dimensions encastrées : 24 mm x 32 mm

couleur: RAL9003 - blanc de sécurité

IP: IP20

IK: IK04

température ambiante: 5°C - 35°C •

Equipement électrique

puissance : 0.9 W

tension: 220-230V

fréquence : 50-60Hz AC

Piles


fonctionnement : non permanent

Piles: 4 x NiMh 1,2V 2,2Ah


autonomie : 180 minutes

Luminance

flux lumineux : 210 lm

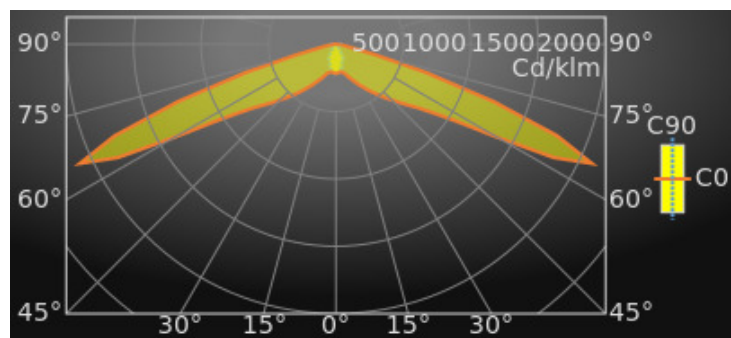

Interdistances: montage en plafonnier

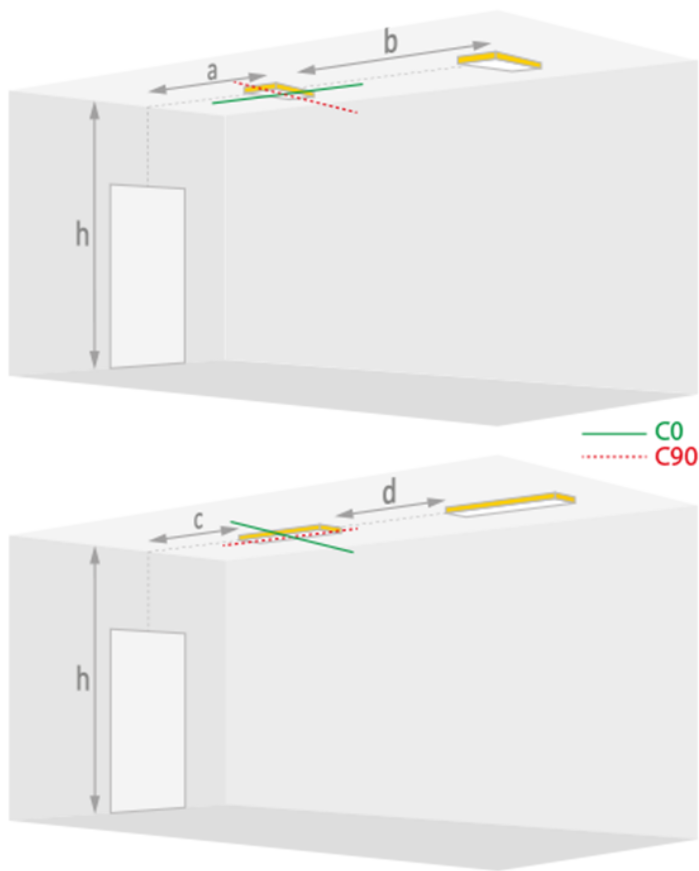

ER Ceiling for 1.0 Lux and 210 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	7.6	16.7	1.7	3.8
2.8	8.0	17.7	1.8	4.0
3.0	8.4	18.6	1.9	4.2
3.5	9.3	20.8	2.0	4.7
4.0	10.1	22.9	2.1	5.1
4.5	10.9	24.7	1.9	5.6
5.0	11.5	26.5	1.6	5.6
6.0	8.3	29.8	1.3	5.6
7.0	0.4	21.6	0.3	4.8
8.0	---	19.9	---	4.0

Accessoires

K9RH85X1 *Plaque d'adaptation pour rénovation K5 (RAL9003)*

K9RH85X2 *Plaque d'adaptation pour rénovation K5 (RAL9006)*

K9RH5 *Ensemble de boutons de test*

Esquisse

