


K9R013/3NS11

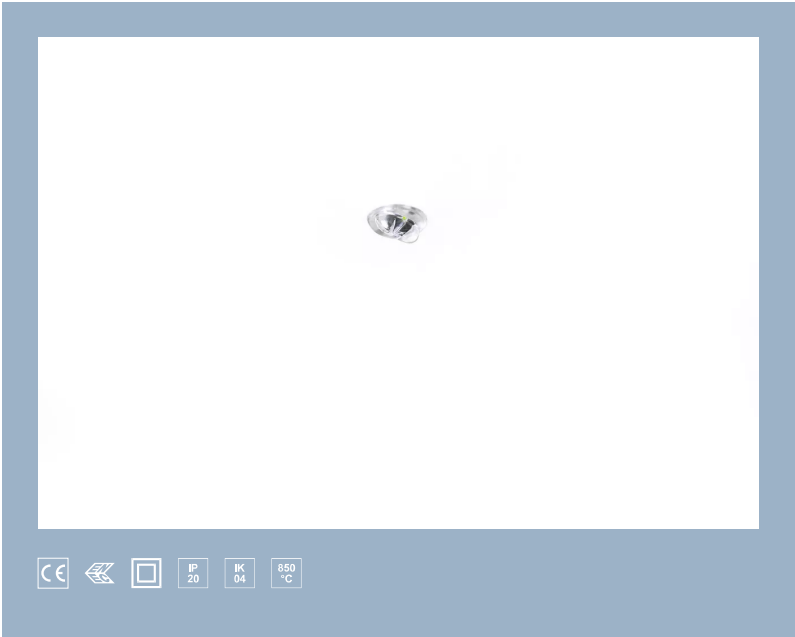

luminaire à encastrer • rond

Application : Bureaux, général, Secteur des soins de santé, général

caisson: ailette de refroidissement en aluminium extrudé

source lumineuse : LED • 5000 K

optique : lentille • Acrylique (PMMA)

lumen en état de secours : 210 lm

fonction: éclairage évacuation

surveillance: DALI

sécurité photobiologique: EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Product information

Caractéristiques mécaniques

- dimensions : 30 mm x 32 mm
- dimensions encastrées : 24 mm x 32 mm
- couleur: RAL9003 - blanc de sécurité
- IP: IP20
- IK: IK04
- température ambiante: 5°C - 35°C •

Equipement électrique

- puissance : 0.9 W
- tension: 220-230V
- fréquence : 50-60Hz AC

Piles


- fonctionnement : non permanent
- Piles: 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah
- autonomie : 60 minutes




Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Luminance

flux lumineux : 210 lm

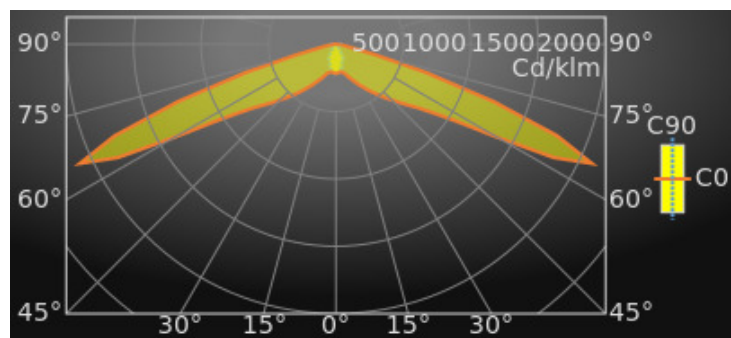

Interdistances: montage en plafonnier

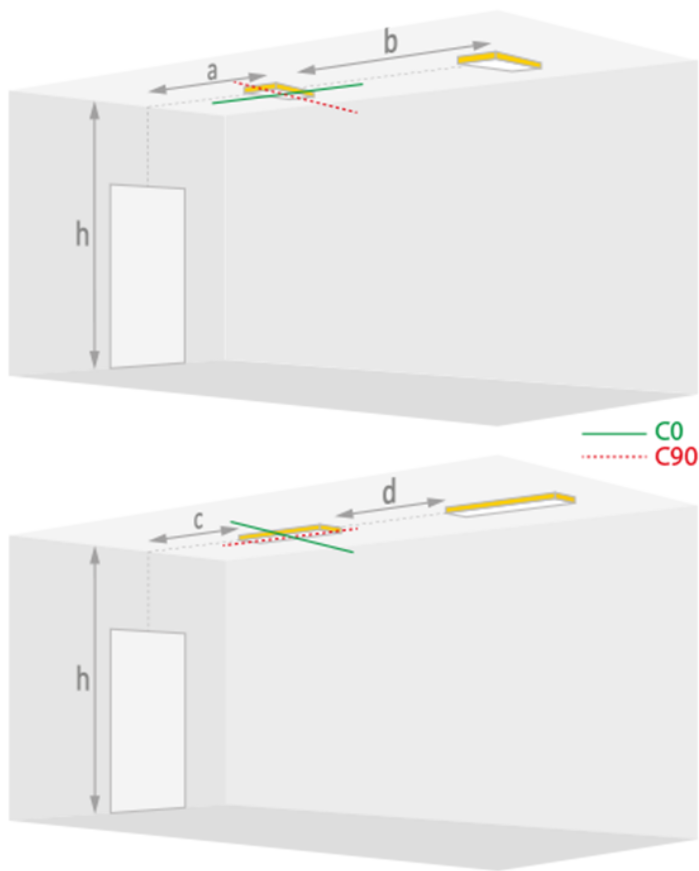

ER Ceiling for 1.0 Lux and 210 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	7.6	16.7	1.7	3.8
2.8	8.0	17.7	1.8	4.0
3.0	8.4	18.6	1.9	4.2
3.5	9.3	20.8	2.0	4.7
4.0	10.1	22.9	2.1	5.1
4.5	10.9	24.7	1.9	5.6
5.0	11.5	26.5	1.6	5.6
6.0	8.3	29.8	1.3	5.6
7.0	0.4	21.6	0.3	4.8
8.0	---	19.9	---	4.0

Accessoires

K9RH85X1 *Plaque d'adaptation pour rénovation K5 (RAL9003)*

K9RH85X2 *Plaque d'adaptation pour rénovation K5 (RAL9006)*

K9RH5 *Ensemble de boutons de test*

Esquisse

