


K9R02/3N-230

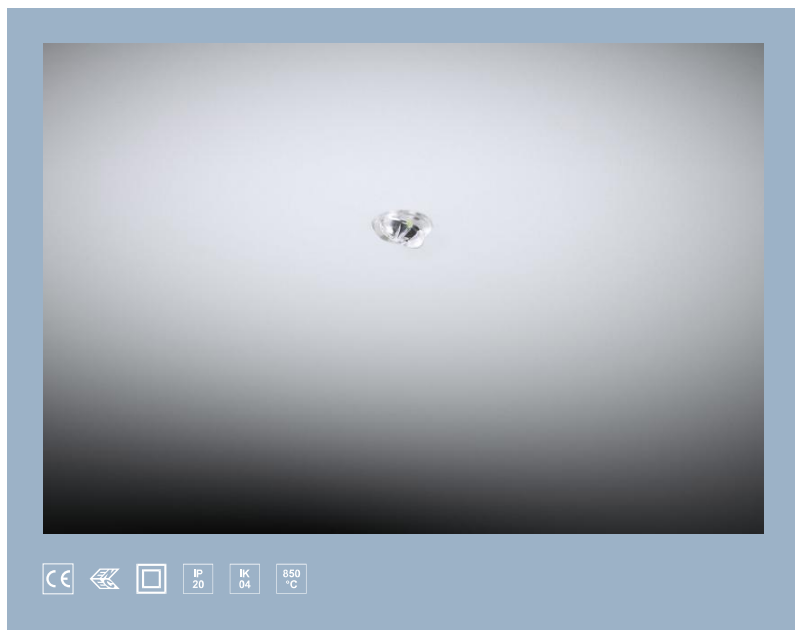

luminaire à encastrer • rond

application : Bureaux, Soins de santé, Enseignement, Horeca, Vente au détail, Loisirs

caisson: polycarbonate

source lumineuse : high power LED • 5000 K

lumen en état de secours : 220 lm

fonction: éclairage antipanique

autocôntrole: pour alimentation centrale - 230V

sécurité photobiologique: EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Product information

Caractéristiques mécaniques

dimensions encastrées : 24 mm x 32 mm

couleur: RAL9003 - blanc de sécurité

IP: IP20

température ambiante: de -20°C a 35°C •

Luminance


flux lumineux : 220 lm

Equipement électrique

puissance : 3.4 W

tension: 220-230V


fréquence : 50-60Hz AC/DC

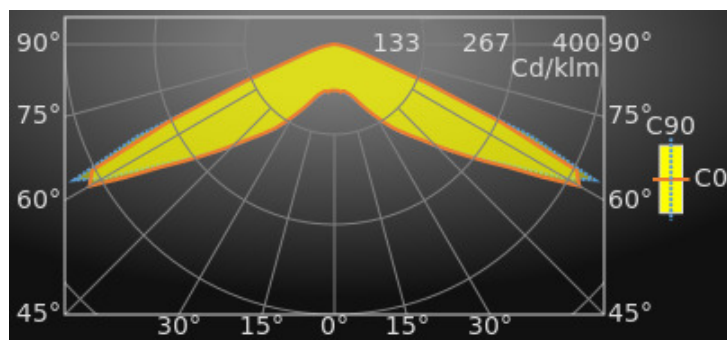

Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.

www.etaplighting.com // Made in Belgium

Interdistances: montage en plafonnier

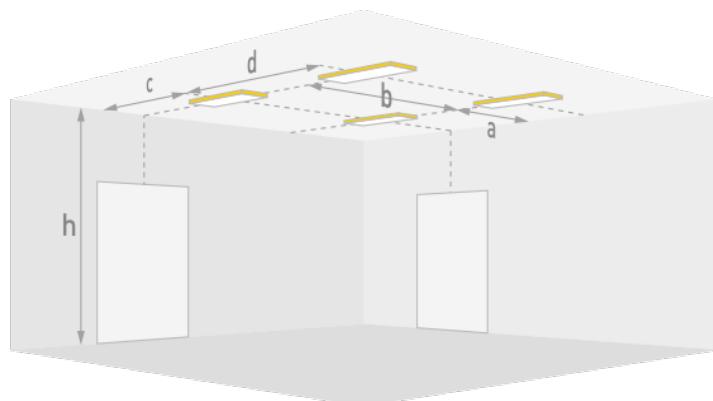

AP Ceiling for 0.5 Lux and 220 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	5.1	12.4	5.2	12.4
2.8	---	13.2	5.4	13.2
3.0	5.6	13.9	5.7	13.9
3.5	6.1	15.7	6.2	15.7
4.0	6.6	17.3	6.6	17.3
4.5	3.7	17.5	3.7	17.5
5.0	1.2	14.8	1.2	14.8
6.0	---	15.0	---	15.0
7.0	---	15.4	---	15.4
8.0	---	16.2	---	16.2
10.0	12.3	4.6	11.1	4.6

AP Ceiling for 1.0 Lux and 220 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	4.5	11.5	4.5	11.5
2.8	4.7	12.1	4.7	12.1
3.0	3.3	12.8	3.3	12.8
3.5	0.9	10.5	0.9	10.5
4.0	0.5	10.6	0.6	10.6
4.5	0.2	10.5	0.1	10.5
5.0	0.1	10.9	---	10.9
6.0	---	11.7	---	11.7
7.0	8.9	3.3	8.1	3.3

Accessoires

K9RH85X1 *Plaque d'adaptation pour rénovation K5 (RAL9003)*

K9RH85X2 *Plaque d'adaptation pour rénovation K5 (RAL9006)*

Esquisse

