


K9R02/3N-230S11

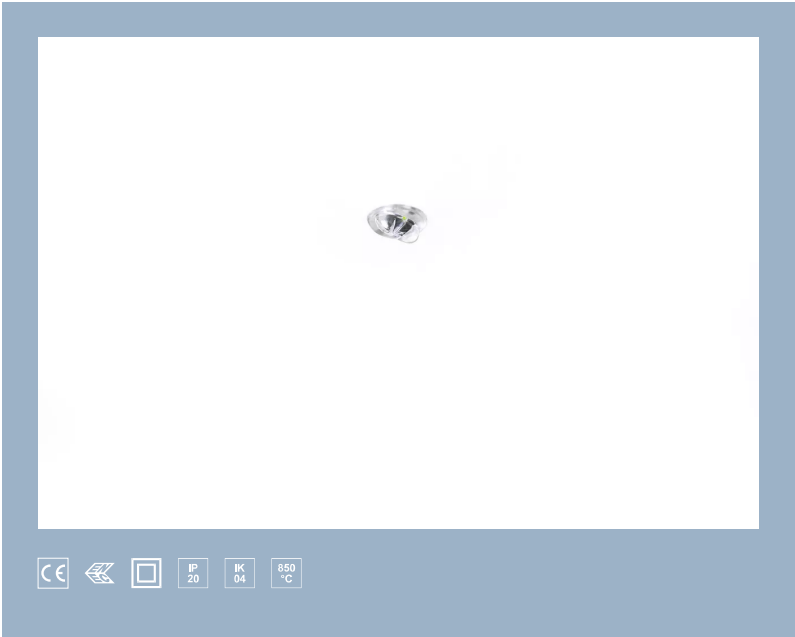

luminaire à encastrer • rond

- Application : Bureaux, général, Secteur des soins de santé, général
- caisson: ailette de refroidissement en aluminium extrudé
- source lumineuse : LED • 5000 K
- optique : lentille • Acrylique (PMMA)
- lumen en état de secours : 220 lm
- fonction: éclairage anti-panique
- surveillance: DALI
- sécurité photobiologique: EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Product information

Caractéristiques mécaniques

- dimensions : 30 mm x 32 mm
- dimensions encastrées : 24 mm x 32 mm
- couleur: RAL9003 - blanc de sécurité
- IP: IP20
- IK: IK04
- température ambiante: -20°C - 35°C •

Equipement électrique

- puissance : 3.4 W
- tension: 220-230V
- fréquence : 50-60Hz AC/DC

Piles


- fonctionnement : non permanent




Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Luminance

flux lumineux : 220 lm

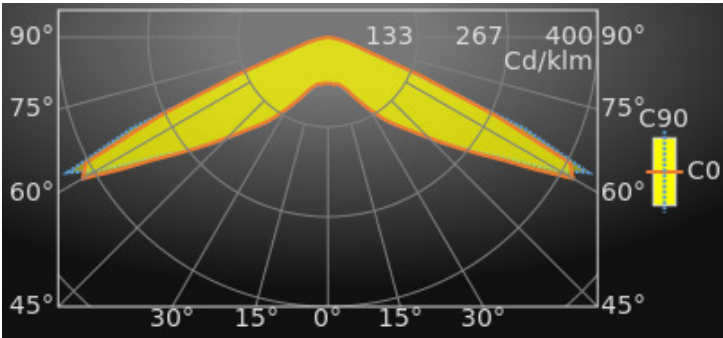

Interdistances: montage en plafonnier

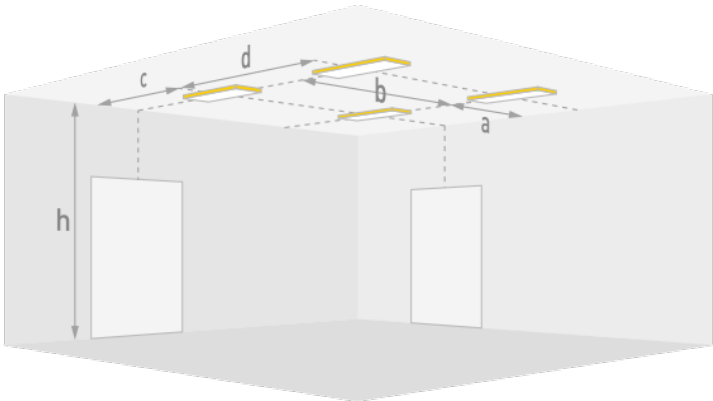

AP Ceiling for 0.5 Lux and 220 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	5.1	12.4	5.2	12.4
2.8	---	13.2	5.4	13.2
3.0	5.6	13.9	5.7	13.9
3.5	6.1	15.7	6.2	15.7
4.0	6.6	17.3	6.6	17.3
4.5	3.7	17.5	3.7	17.5
5.0	1.2	14.8	1.2	14.8
6.0	---	15.0	---	15.0
7.0	---	15.4	---	15.4
8.0	---	16.2	---	16.2
10.0	12.3	4.6	11.1	4.6

AP Ceiling for 1.0 Lux and 220 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	4.5	11.5	4.5	11.5
2.8	4.7	12.1	4.7	12.1
3.0	3.3	12.8	3.3	12.8
3.5	0.9	10.5	0.9	10.5
4.0	0.5	10.6	0.6	10.6
4.5	0.2	10.5	0.1	10.5
5.0	0.1	10.9	---	10.9
6.0	---	11.7	---	11.7
7.0	8.9	3.3	8.1	3.3

Accessoires

K9RH85X1 *Plaque d'adaptation pour rénovation K5 (RAL9003)*

K9RH85X2 *Plaque d'adaptation pour rénovation K5 (RAL9006)*

Esquisse

