


# K9R01/3N-230S20

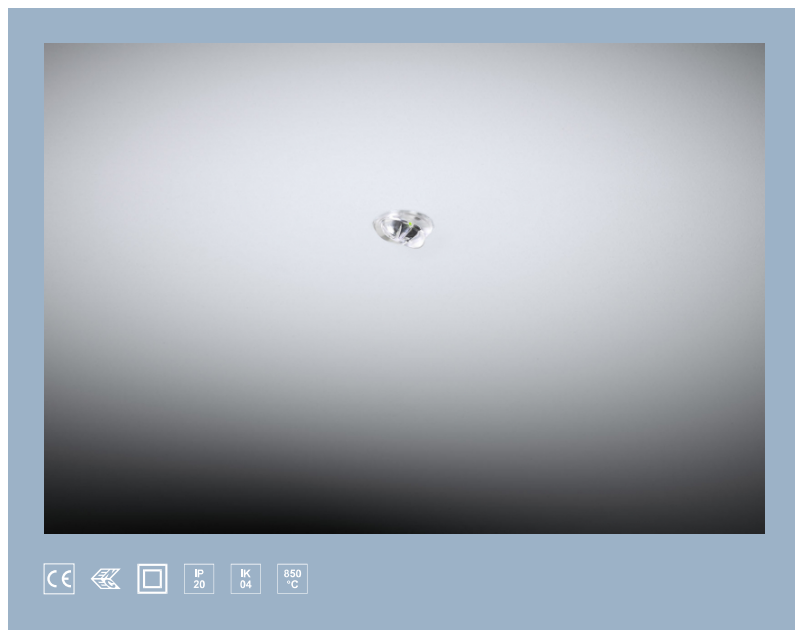

## luminaire à encastrer • rond

application : Bureaux, Soins de santé, Enseignement, Horeca, Vente au détail, Loisirs

caisson: polycarbonate

source lumineuse : high power LED • 5000 K

optique : lentille • Acrylique (PMMA)

lumen en état de secours : 210 lm

fonction: éclairage évacuation

surveillance: ESM - câblé

sécurité photobiologique: EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

## Product information

### Caractéristiques mécaniques

dimensions : 30 mm x 32 mm

dimensions encastrées : 24 mm x 32 mm

couleur: RAL9003 - blanc de sécurité

IP: IP20

IK: IK04

température ambiante: de -20°C a 35°C •

### Luminance


flux lumineux : 210 lm

### Equipement électrique


puissance : 3.4 W

tension: 220-230V

fréquence : 50-60Hz AC/DC

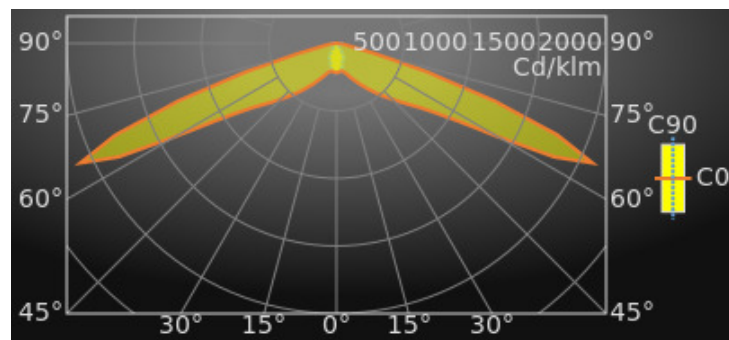

## Interdistances: montage en plafonnier

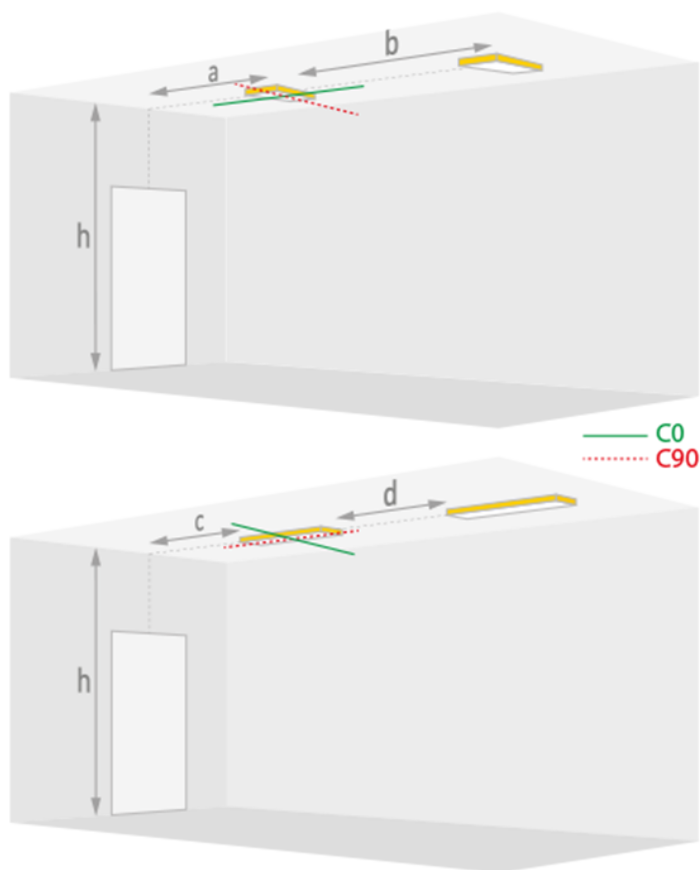

ER Ceiling for 1.0 Lux and 210 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	7.6	16.7	1.7	3.8
2.8	8.0	17.7	1.8	4.0
3.0	8.4	18.6	1.9	4.2
3.5	9.3	20.8	2.0	4.7
4.0	10.1	22.9	2.1	5.1
4.5	10.9	24.7	1.9	5.6
5.0	11.5	26.5	1.6	5.6
6.0	8.3	29.8	1.3	5.6
7.0	0.4	21.6	0.3	4.8
8.0	---	19.9	---	4.0

## Accessoires

K9RH85X1 *Plaque d'adaptation pour rénovation K5 (RAL9003)*

---

K9RH85X2 *Plaque d'adaptation pour rénovation K5 (RAL9006)*

---

# Esquisse

