

K9R142/1X1S3



luminaire en saillie • linéaire

Application : Bureaux, général, Secteur des soins de santé, général

caisson: zamak revêtu de poudre

source lumineuse : LED • 5000 K

optique : plaque de signalisation avec matrice à points • Acrylique (PMMA)

lumen en état de secours : 20 lm

fonction: signalisation double face

surveillance: EST+ autocontrôle

sécurité photobiologique: -

Product information

Caractéristiques mécaniques

dimensions : 324 mm x 26 mm x 63 mm

couleur: RAL9003 - blanc de sécurité (texturé)

IP: IP42

IK: IK04

température ambiante: 5°C - 35°C •

Equipement électrique

puissance : 2.4 W

tension: 220-230V

fréquence : 50-60Hz AC

Piles

fonctionnement : mode permanent / non permanent sélectionnable


Piles: 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah

autonomie : 480 minutes

Luminance


flux lumineux : 20 lm

distance de perception : 26

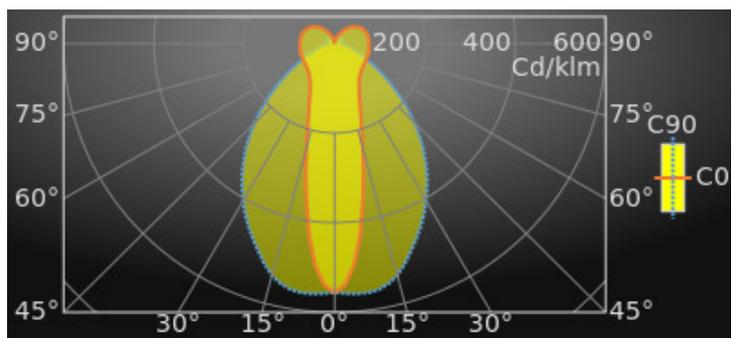

distance de perception : 26

Diagramme Isolux - montage mural

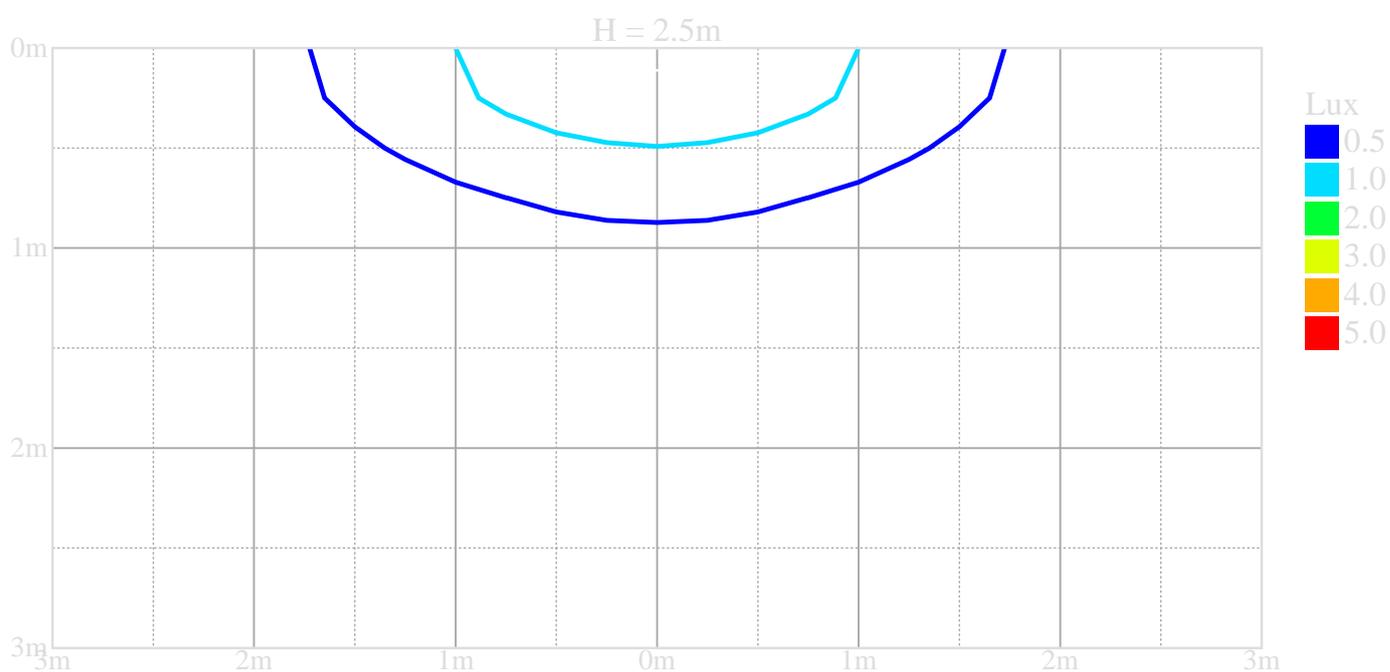

Accessoires

K9RH4-50X1 *Jeu de suspension (RAL9003-blanc)*

Esquisse

