


# K9R025/3N

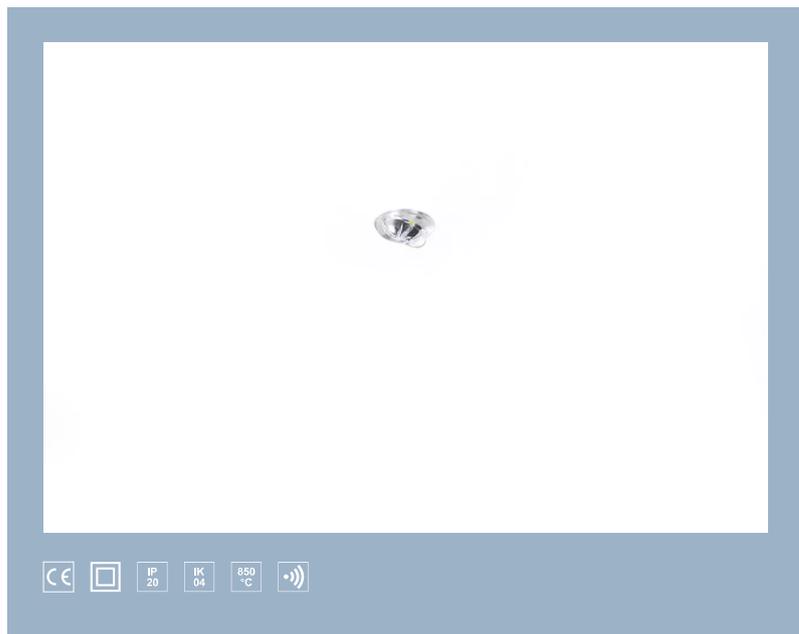

## luminaire à encastrer • rond

**Application :** Bureaux, général, Secteur des soins de santé, général

**caisson:** ailette de refroidissement en aluminium extrudé

**source lumineuse :** LED • 5000 K

**optique :** lentille • Acrylique (PMMA)

**lumen en état de secours :** 220 lm

**fonction:** éclairage anti-panique

**surveillance:** ESM - sans fil 868 MHz

**sécurité photobiologique:** EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

## Product information

### Caractéristiques mécaniques

**dimensions :** 30 mm x 32 mm

**dimensions encastrées :** 24 mm x 32 mm

**couleur:** RAL9003 - blanc de sécurité

**IP:** IP20

**IK:** IK04

**température ambiante:** 5°C - 35°C •

### Piles

**Piles:** 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah

**autonomie :** 60 minutes

### Equipement électrique


**puissance :** 0.9 W

**tension:** 220-230V


**fréquence :** 50-60Hz AC

## Luminance

flux lumineux : 220 lm

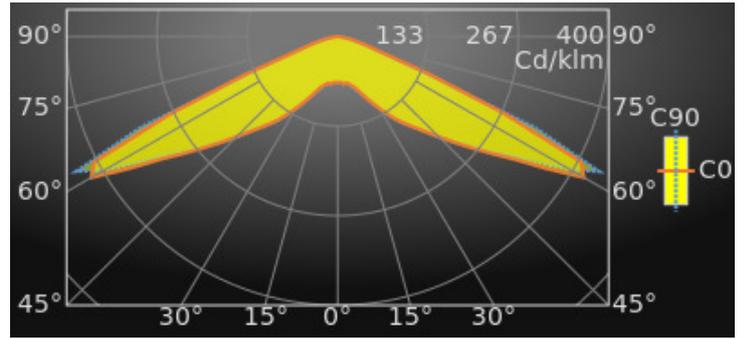

Interdistances: montage en plafonnier

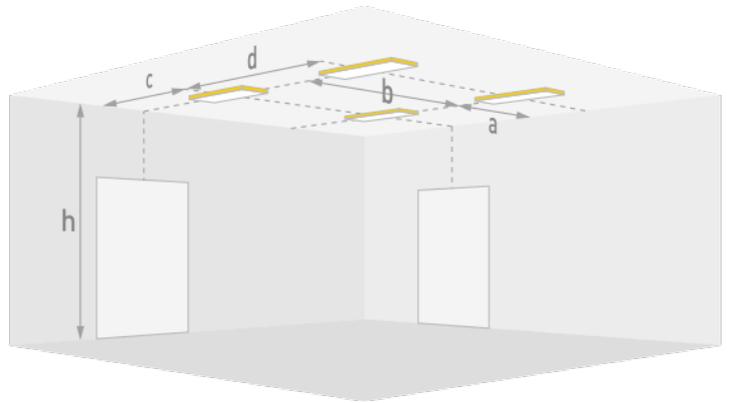

AP Ceiling for 0.5 Lux and 220 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	5.1	12.4	5.2	12.4
2.8	---	13.2	5.4	13.2
3.0	5.6	13.9	5.7	13.9
3.5	6.1	15.7	6.2	15.7
4.0	6.6	17.3	6.6	17.3
4.5	3.7	17.5	3.7	17.5
5.0	1.2	14.8	1.2	14.8
6.0	---	15.0	---	15.0
7.0	---	15.4	---	15.4
8.0	---	16.2	---	16.2
10.0	12.3	4.6	11.1	4.6

AP Ceiling for 1.0 Lux and 220 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	4.5	11.5	4.5	11.5
2.8	4.7	12.1	4.7	12.1
3.0	3.3	12.8	3.3	12.8
3.5	0.9	10.5	0.9	10.5
4.0	0.5	10.6	0.6	10.6
4.5	0.2	10.5	0.1	10.5
5.0	0.1	10.9	---	10.9
6.0	---	11.7	---	11.7
7.0	8.9	3.3	8.1	3.3

## Accessoires

K9RH85X1 *Plaque d'adaptation pour rénovation K5 (RAL9003)*

---

K9RH85X2 *Plaque d'adaptation pour rénovation K5 (RAL9006)*

---

K9RH5 *Ensemble de boutons de test*

---

# Esquisse

