

K9R142/1X2S24



luminaire en saillie • rectangulaire

application : Bureaux, Soins de santé, Enseignement, Horeca, Vente au détail, Loisirs

caisson: zamak revêtu de poudre

source lumineuse : low power LED • 5000 K

optique : plaque de signalisation avec matrice à points • Acrylique (PMMA)

lumen en état de secours : 50 lm

fonction: signalisation double face

surveillance: EST+ autocontrôle et télécommande

sécurité photobiologique: EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

Product information

Caractéristiques mécaniques

dimensions : 324 mm x 26 mm x 63 mm

couleur: RAL9006 - aluminium blanc (texturé)

IP: IP42

IK: IK04

température ambiante: de 5 °C à 35 °C •

Equipement électrique

puissance : 2.4 W

tension: 220-230V

fréquence : 50-60Hz AC

Piles

fonctionnement : mode permanent / non permanent sélectionnable


Piles: 4 x NiMH 1,2V 1,1Ah

autonomie : 180 minutes

Luminance


flux lumineux : 50 lm

distance de perception : 26

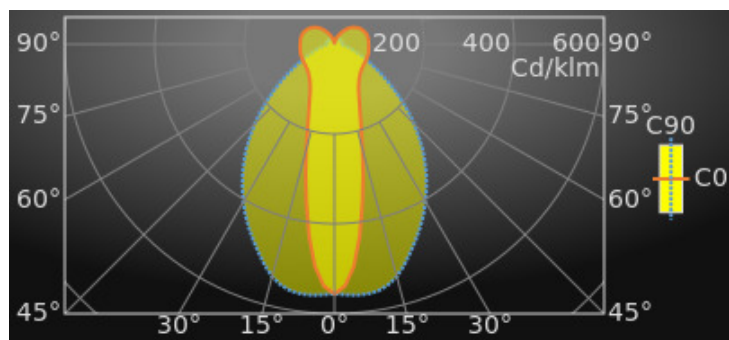

distance de perception : 26

Diagramme Isolux - montage mural

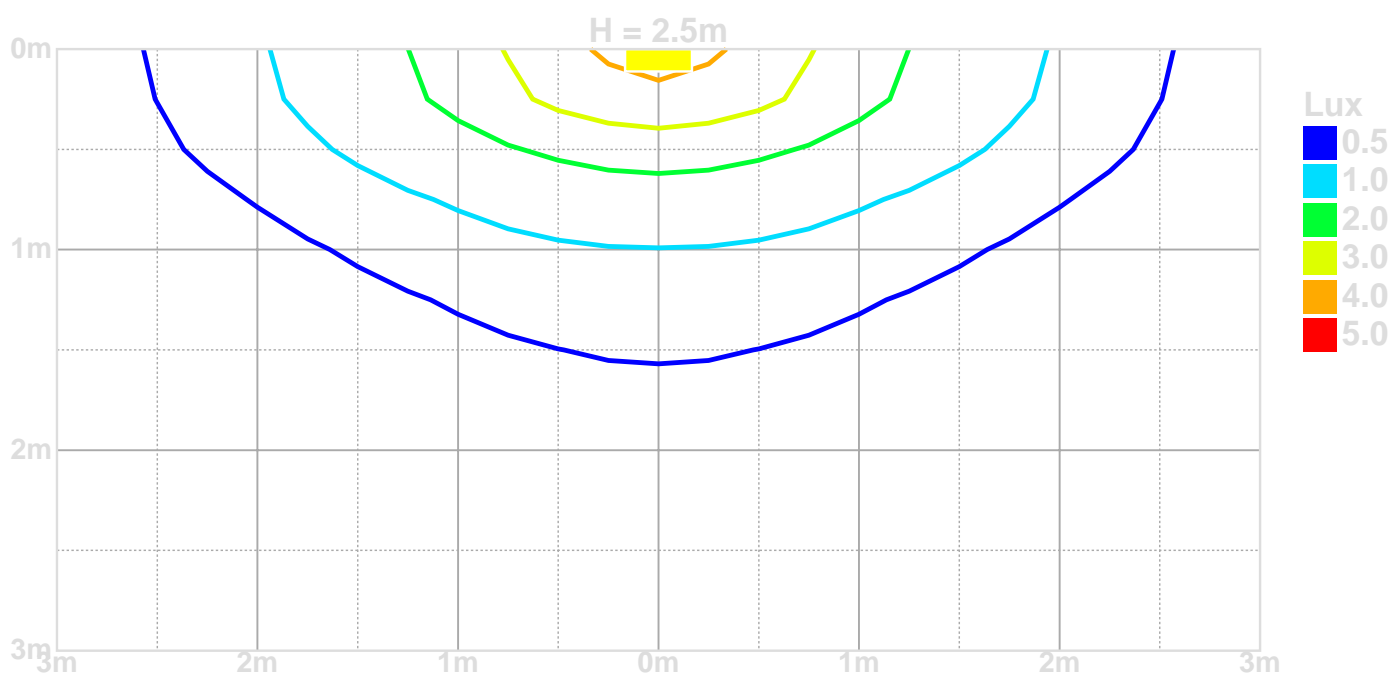

Accessoires

K9RH4-50X2 *Jeu de suspension (RAL9006-blanc aluminium)*

Esquisse

