


K9R243/1X2

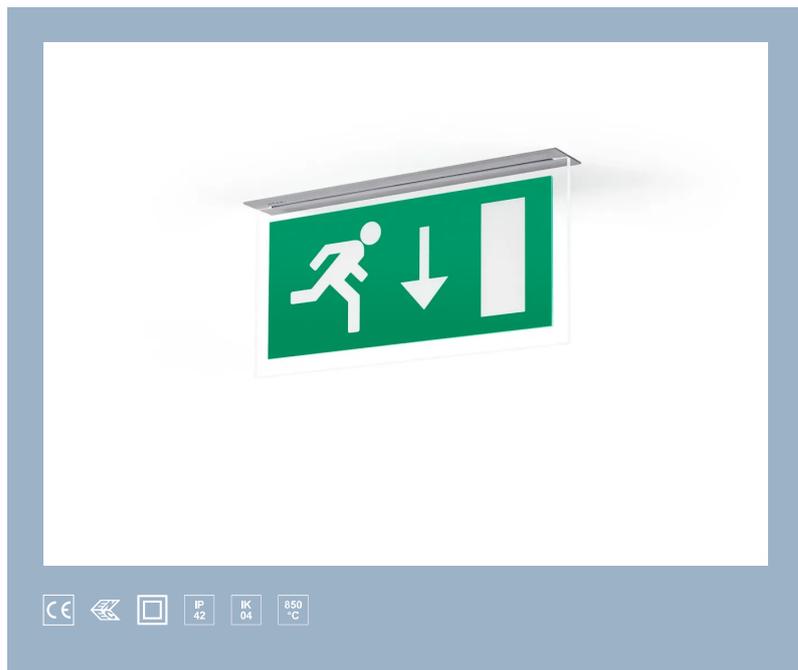

luminaire à encastrer • linéaire

Application : Bureaux ? Réception, Bureaux ?
Éclairage de sécurité, Etablissement de soins ?
Éclairage de sécurité

caisson: zamak revêtu de poudre

source lumineuse : LED • 5000 K

optique : plaque de signalisation avec matrice à points • Acrylique (PMMA)

lumen en état de secours : 80 lm

fonction: signalisation double face

surveillance: ESM - câblé

sécurité photobiologique: EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

Product information

Caractéristiques mécaniques

dimensions : 324 mm x 46 mm x 60 mm

dimensions encastrées : 316 mm x 38 mm x 60 mm

couleur: RAL9006 - gris aluminium

IP: IP42

IK: IK04

température ambiante: 5°C - 35°C •

Equipement électrique

puissance : 2.5 W

tension: 220-230V

fréquence : 50-60Hz AC

Piles

fonctionnement : mode permanent / non permanent sélectionnable


Piles: 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah

autonomie : 60 minutes

Luminance


flux lumineux : 80 lm

distance de perception : 26

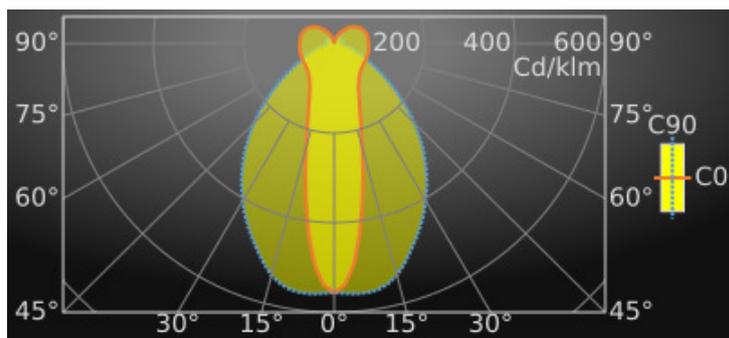

distance de perception : 26

Diagramme Isolux - montage mural

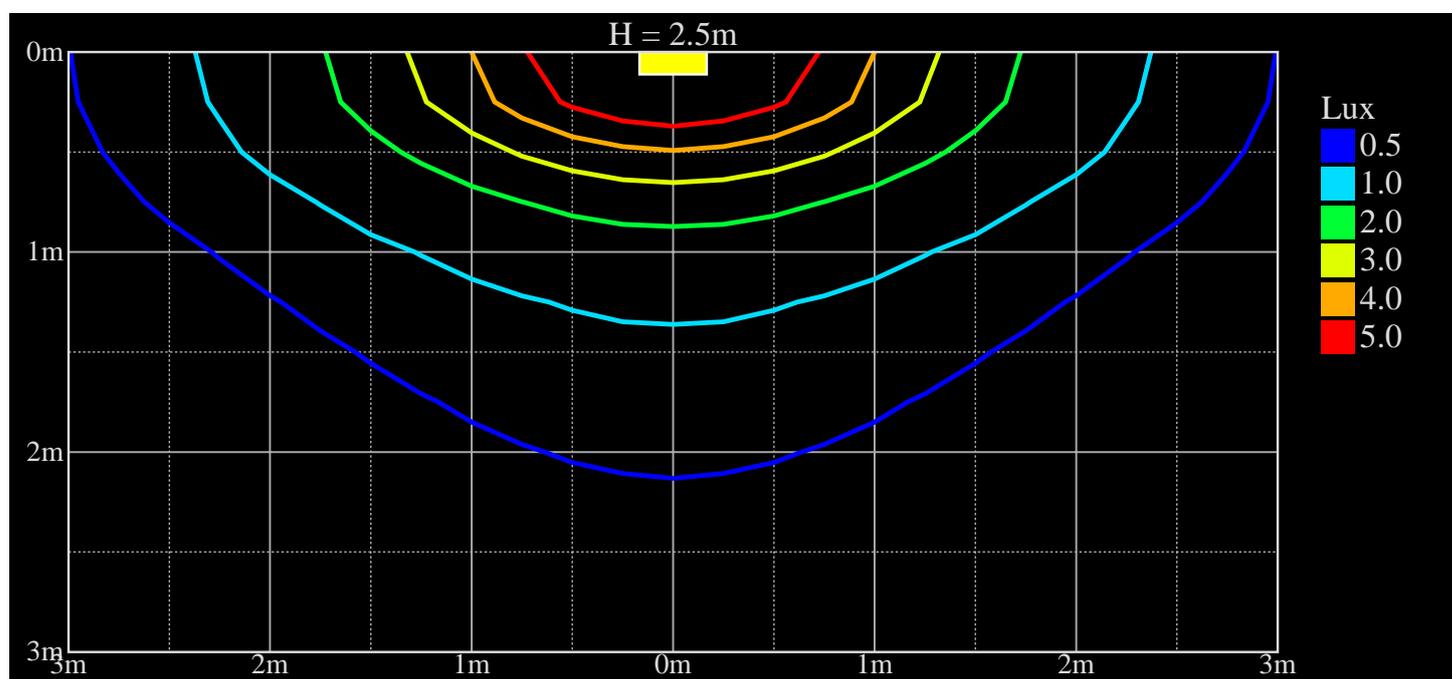

Accessoires

K9RH86X2 *Plaque d'adaptation pour rénovation K5 (RAL9006)*

K9RH87X2 *Plaque d'adaptation pour rénovation K5 (RAL9006)*

K9RH81 *Gabarit pour plafonds en béton*

K9RH83-20 *Plaque d'adaptation pour l'installation dans les plafonds tendres*

Esquisse

