


K9R01/3N-230X1C3

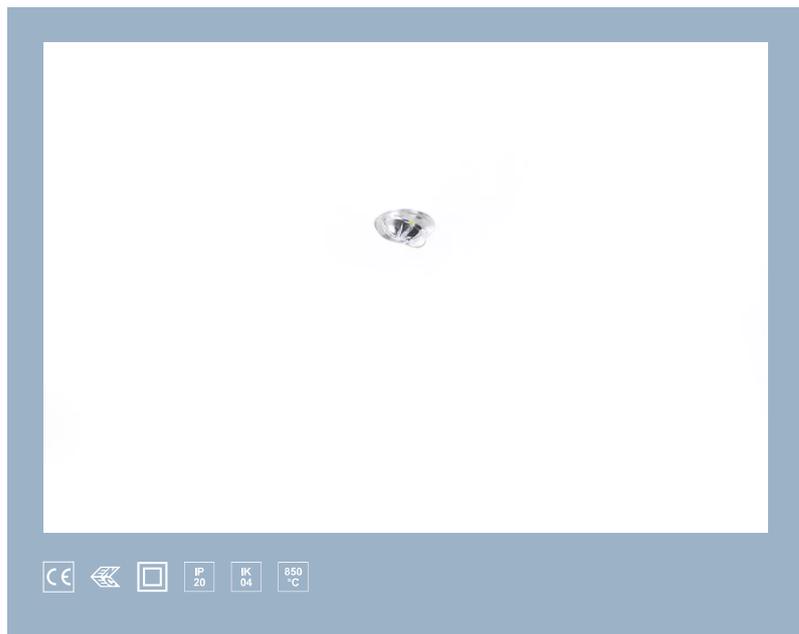

luminaire à encastrer • rond

Application : Bureaux, général, Secteur des soins de santé, général

caisson: ailette de refroidissement en aluminium extrudé

source lumineuse : LED • 5000 K

optique : lentille • Acrylique (PMMA)

lumen en état de secours : 210 lm

fonction: éclairage évacuation

surveillance: source centrale (230V)

sécurité photobiologique: EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Product information

Caractéristiques mécaniques

dimensions : 30 mm x 32 mm

dimensions encastrées : 24 mm x 32 mm

couleur: RAL9003 - blanc de sécurité

IP: IP20

IK: IK04

température ambiante: -10°C - 35°C •

Luminance


flux lumineux : 210 lm

Equipement électrique


puissance : 4.3 W

tension: 220-230V

fréquence : 50-60Hz AC/DC

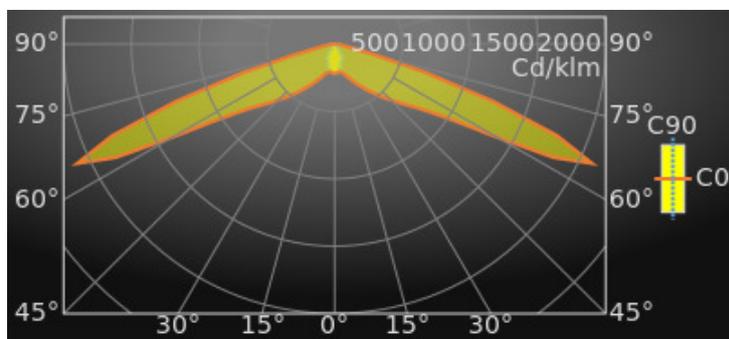

Interdistances: montage en plafonnier

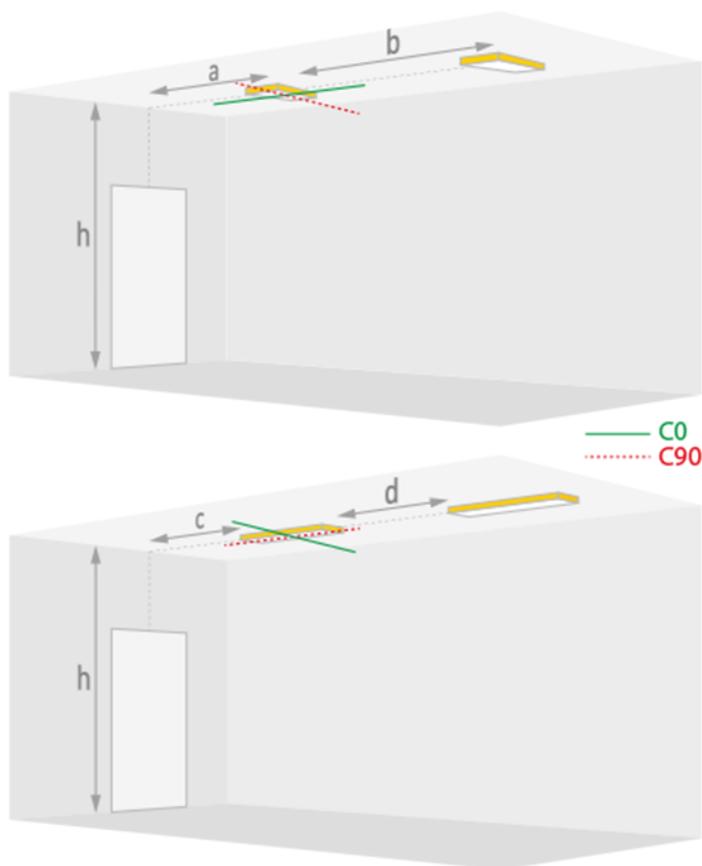

ER Ceiling for 1.0 Lux and 210 lm

| H (m) | a | b | c | d |
|-------|------|------|-----|-----|
| 2.6 | 7.6 | 16.7 | 1.7 | 3.8 |
| 2.8 | 8.0 | 17.7 | 1.8 | 4.0 |
| 3.0 | 8.4 | 18.6 | 1.9 | 4.2 |
| 3.5 | 9.3 | 20.8 | 2.0 | 4.7 |
| 4.0 | 10.1 | 22.9 | 2.1 | 5.1 |
| 4.5 | 10.9 | 24.7 | 1.9 | 5.6 |
| 5.0 | 11.5 | 26.5 | 1.6 | 5.6 |
| 6.0 | 8.3 | 29.8 | 1.3 | 5.6 |
| 7.0 | 0.4 | 21.6 | 0.3 | 4.8 |
| 8.0 | --- | 19.9 | --- | 4.0 |

Accessoires

K9RH85X1 *Plaque d'adaptation pour rénovation K5 (RAL9003)*

K9RH85X2 *Plaque d'adaptation pour rénovation K5 (RAL9006)*
