


E4001/LED4N080D

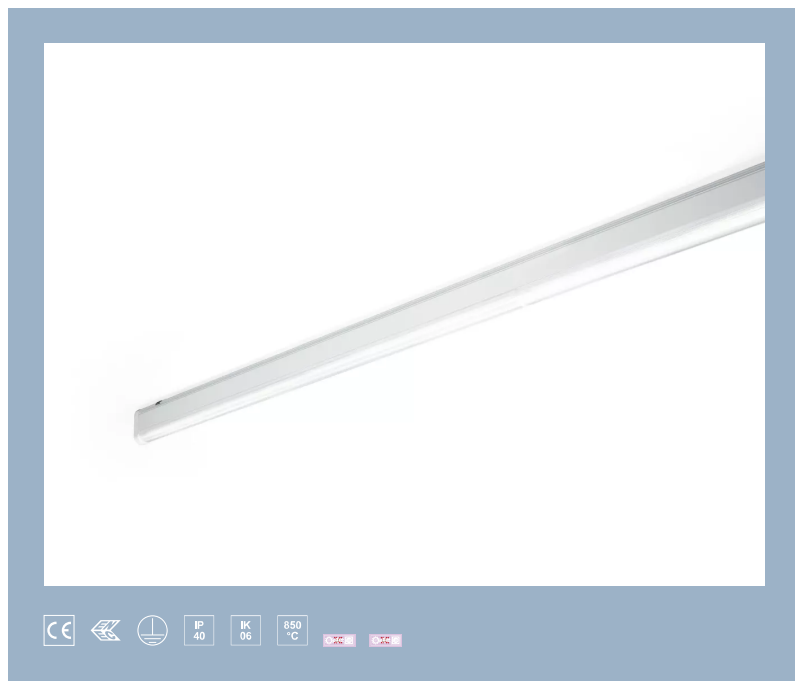

luminaire industriel • linéaire

Application : Sites de production

caisson: aluminium laqué

source lumineuse : LED • 4000 K

optique : DUAL?LENS • Polycarbonate (PC) • intensive

classification UGR : <=22

flux lumineux: 9650 lm

flux lumineux spécifique : 129 lm/W

LLMF: 98% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Caractéristiques mécaniques

dimensions : 4000 mm x 60 mm x 135 mm

couleur: RAL9016 - Blanc signalisation (texturé)

type : montage en ligne: luminaire intermédiaire

IP: IP40

IK: IK06

Equipement électrique

driver: DALI gradable

puissance : 75 W

tension : 220-240V

fréquence : 50-60Hz AC

sécurité photobiologique : EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Luminance

flux lumineux : 9650 lm


flux lumineux spécifique : 129 lm/W

classification UGR =: <=22

surface lumineuse : 0.24 m²

Average Luminances (Cd/m²) for 9650lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	3531	4040	5066	7565	21768
50°	3032	3391	4108	5847	15787
55°	2631	2887	3329	4477	11549
60°	2311	2514	2686	3474	8446
65°	2036	2209	2204	2807	6482
70°	1832	1938	1854	2353	5378
75°	1677	1704	1600	1973	5194
80°	1566	1503	1363	1593	4919
85°	1480	1313	1115	1260	4237

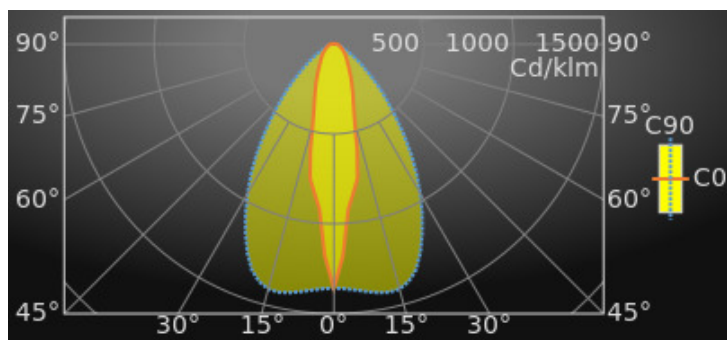

Classifications

CIE: 710 / 894 / 961 / 989 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.72 / 0.90 / 0.97 / 0.99 / 1.00

BZ: BZ1/0.8/BZ2

CAE: CAE 1/15°/CAE 2/25°/CAE 4/75°/CAE 3

DIN: A60 (Nach Arbeitsblatt 7 und 8)

DIN_U: Phi u = 0.99

DIN_SU: Phi su = 0.72

UTE: 0.99 B + 0.01 T

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	100	2
20	100	4
30	99	6
40	99	8
50	99	10
60	99	12

Intensités lumineuses en cd

Intensity for 9650lm

Gamma	C0	C45	C90	Gamma	C0	C45	C90
0°	13106.9	13106.9	13106.9	90°	171.1	79.2	3.7
5°	8909.7	10508.3	13249.4	95°	139.7	48.8	0.0
10°	7325.7	7849.4	13548.0	100°	108.2	24.5	0.0
15°	4308.7	6534.3	13618.6	105°	77.6	8.6	0.0
20°	3016.6	4432.2	12888.0	110°	49.0	2.0	0.0
25°	2265.6	3262.8	11218.6	115°	25.3	0.4	0.0
30°	1691.5	2509.0	9267.9	120°	8.2	0.0	0.0
35°	1326.8	1947.9	7236.7	125°	1.6	0.0	0.0
40°	1085.4	1505.0	5259.3	130°	0.4	0.0	0.0
45°	898.8	1163.6	3694.1	135°	0.0	0.0	0.0
50°	746.5	900.7	2435.5	140°	0.0	0.0	0.0
55°	620.7	689.7	1589.8	145°	0.0	0.0	0.0
60°	517.4	519.6	1013.6	150°	0.0	0.0	0.0
65°	428.0	393.1	657.5	155°	0.0	0.0	0.0
70°	356.9	299.9	441.4	160°	0.0	0.0	0.0
75°	298.5	230.5	322.6	165°	0.0	0.0	0.0
80°	250.3	170.7	205.0	170°	0.0	0.0	0.0
85°	207.9	117.6	88.6	175°	0.0	0.0	0.0
90°	171.1	79.2	3.7	180°	0.0	0.0	0.0

classification UGR =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 9650lm (S = 0.25H)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise				
X = 2H Y = 2H	13.1	14.6	13.5	14.9	15.1	19.0	20.4	19.3	20.7	21.0
Y = 3H	14.3	15.6	14.6	15.9	16.2	19.5	20.8	19.9	21.1	21.4
Y = 4H	14.8	16.0	15.2	16.4	16.7	19.8	21.0	20.2	21.3	21.6
Y = 6H	15.3	16.5	15.7	16.8	17.2	20.0	21.2	20.4	21.5	21.8
Y = 8H	15.6	16.7	16.0	17.0	17.4	20.1	21.2	20.5	21.6	21.9
Y = 12H	15.9	16.9	16.3	17.3	17.6	20.2	21.2	20.6	21.6	21.9
X = 4H Y = 2H	13.7	14.9	14.0	15.2	15.5	18.9	20.1	19.2	20.4	20.7
Y = 3H	15.0	16.0	15.4	16.4	16.8	19.5	20.6	19.9	20.9	21.3
Y = 4H	15.7	16.6	16.1	17.0	17.4	19.9	20.8	20.3	21.2	21.6
Y = 6H	16.4	17.2	16.8	17.6	18.0	20.2	21.1	20.7	21.5	21.9
Y = 8H	16.7	17.5	17.2	17.9	18.4	20.4	21.2	20.8	21.6	22.0
Y = 12H	17.1	17.8	17.5	18.2	18.7	20.5	21.2	20.9	21.6	22.1
X = 8H Y = 4H	15.9	16.7	16.4	17.1	17.5	19.9	20.6	20.3	21.0	21.5
Y = 6H	16.8	17.4	17.3	17.9	18.4	20.3	20.9	20.8	21.4	21.9
Y = 8H	17.3	17.8	17.7	18.3	18.8	20.5	21.0	21.0	21.5	22.0
Y = 12H	17.7	18.2	18.2	18.7	19.3	20.6	21.1	21.1	21.6	22.1
X = 12H Y = 4H	15.9	16.6	16.4	17.1	17.5	19.8	20.5	20.3	21.0	21.4
Y = 6H	16.8	17.4	17.3	17.9	18.4	20.3	20.9	20.8	21.3	21.8
Y = 8H	17.3	17.8	17.9	18.3	18.9	20.5	21.0	21.0	21.5	22.0
	UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S									
S = 1.0H	+0.3		-0.3			+1.0		-0.9		
S = 1.5H	+0.4		-0.6			+2.6		-1.7		
S = 2.0H	+0.4		-0.9			+4.0		-2.4		

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 4000

Ra: CRI (Ra) 80

Rendement

Utilisation Factors according to IES (%)											Utilisation Factors according to LiTG (%)										
Ceiling Walls Floor	Room Reflection Factors (%)										Ceiling Walls Floor	Room Reflection Factors (%)									
	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0		80	80	80	50	50	50	50	30	30	0
	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0		50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0		30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
RCR = 1	107	105	103	100	98	97	96	95	94	88	k = 0.60	65	58	62	56	63	57	61	56	55	50
2	97	93	90	91	88	86	88	85	83	78	0.80	75	67	70	64	72	65	68	63	63	58
3	88	83	79	83	79	76	81	77	75	71	1.00	82	75	76	71	78	72	74	70	69	64
4	81	75	71	77	72	69	75	70	67	64	1.25	91	83	83	78	86	80	81	77	76	71
5	75	68	64	71	66	62	69	65	61	58	1.50	96	89	87	82	90	85	84	81	79	75
6	69	63	58	66	61	57	65	60	56	54	2.00	103	96	92	88	95	91	89	86	84	80
7	64	58	53	62	56	52	61	56	52	50	2.50	107	102	95	91	99	95	92	89	88	83
8	60	54	49	58	52	49	57	52	48	46	3.00	111	106	97	95	103	99	94	92	91	86
9	57	50	46	55	49	45	54	49	45	43	4.00	115	110	99	97	105	102	96	94	93	88
10	53	47	43	52	46	42	51	46	42	40	5.00	118	114	101	99	107	105	98	96	94	90

Accessoires

- E7H301 *Fiche connecteur, 5 ou 7 pôles, par pièce*
- E4H1000 *Pièce d'extrémité, par pièce*
- E4H111 *étrier simple pour montage en plafonnier*
- E4H112 *Étrier de suspension double pour montage en plafonnier*
- E4H121 *Étrier de suspension simple pour montage avec tige filetée*
- E4H122 *Étrier de suspension double pour montage avec tige filetée*
- E4H131 *Étrier de suspension simple pour montage avec chaîne*
- E4H141 *Étrier de suspension simple pour montage avec fil d'acier*
- E4H142 *Étrier de suspension double pour montage avec fil d'acier*
- E4H132 *Étrier de suspension double pour montage avec chaîne*
- E4H103 *Support d'alignement*



