

# R811R1/LEDN15S

luminaire suspendu • rectangulaire

*application* : Bureaux, Soins de santé, Enseignement, Horeca, Vente au détail, Loisirs

*source lumineuse* : LED LP • 4000 K

*optique* : Diffuseur • extensive

*classification UGR* : <=22

*flux lumineux*: 1900 lm

*flux lumineux spécifique* : 119 lm/W

*LLMF*: 97% @ 50khrs (Tq=25°C)



## Caractéristiques mécaniques

*dimensions* : 787 mm x 80 mm x 121 mm

*couleur*: RAL9003-blanc (texturé)

*type* : luminaire individuel

*IP*: IP20

## Luminance

*flux lumineux* : 1900 lm

*flux lumineux spécifique* : 119 lm/W

*classification UGR*: <=22

*surface lumineuse* : 0.06 m<sup>2</sup>

## Equipement électrique


*driver*: non gradable

*consommation de courant* : 16 W

*tension* : 220-240V

*fréquence* : 50-60Hz AC

*sécurité photobiologique* : EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED

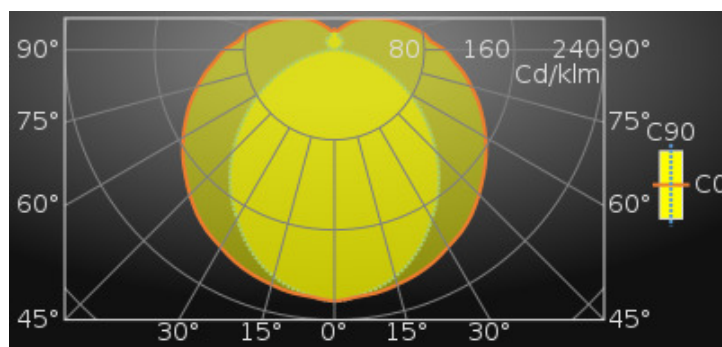

Average Luminances (Cd/m<sup>2</sup>) for 1900lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	3976	3967	3988	4132	5512
50°	3805	3775	3773	3865	5255
55°	3663	3604	3559	3603	4980
60°	3526	3437	3368	3356	4661
65°	3409	3300	3198	3120	4317
70°	3309	3175	3058	2919	3935
75°	3206	3071	2939	2752	3454
80°	3138	3002	2847	2617	2894
85°	3058	2924	2769	2532	2031

# R811R1/LEDN15S

## Classifications

CIE: 300 / 522 / 679 / 788 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.38 / 0.66 / 0.86 / 0.79 / 1.00

BZ: BZ10/1.25/BZ5/1.5/BZ10

CAE: CAE 4/5°/CAE 3/25°/CAE 2/75°/CAE 3

DIN: B30 (Nach Arbeitsblatt 7 und 8)

DIN\_U: Phi u = 0.79

DIN\_SU: Phi su = 0.45

UTE: 0.79 H + 0.21 T

## Intensités lumineuses en cd

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	100	2
20	99	4
30	99	6
40	98	8
50	98	10
60	97	12

Intensity for 1900lm

Gamma	C0	C45	C90	Gamma	C0	C45	C90
0°	424.3	424.3	424.3	90°	186.4	121.3	2.3
5°	418.9	418.2	417.9	95°	163.7	104.7	2.1
10°	416.3	412.6	409.2	100°	154.5	97.6	3.4
15°	410.6	404.0	396.7	105°	139.5	87.9	5.3
20°	404.2	391.9	378.5	110°	126.5	79.4	7.8
25°	395.8	376.0	355.8	115°	113.5	72.0	10.4
30°	384.5	358.5	329.4	120°	102.3	65.7	12.9
35°	374.7	339.6	303.6	125°	92.2	60.2	15.0
40°	361.6	318.6	275.0	130°	83.2	55.3	17.6
45°	345.6	296.5	242.6	135°	75.2	50.7	20.0
50°	329.1	275.0	210.2	140°	67.7	46.8	21.4
55°	312.8	252.1	177.8	145°	59.8	43.4	22.5
60°	295.0	230.0	145.0	150°	53.0	39.9	22.1
65°	277.2	208.5	113.6	155°	46.6	36.8	22.6
70°	259.2	188.4	83.8	160°	41.2	33.8	22.0
75°	239.6	169.2	55.6	165°	36.8	31.1	26.1
80°	221.4	151.1	31.3	170°	32.9	30.8	30.3
85°	201.4	133.4	11.0	175°	32.9	32.7	33.0
90°	186.4	121.3	2.3	180°	34.6	34.6	34.6

## classification UGR

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 1900lm (S = 0.25H)

Room Dimensions	Room Reflection Factors (%)												
	Ceiling	Walls	Floor	70	70	50	50	30	30	50	50	30	30
	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	50	50
	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30	30
	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise							
X = 2H Y = 2H	16.2	17.6	16.8	18.2	18.8	14.9	16.4	15.5	17.0	17.5			
Y = 3H	18.3	19.6	18.9	20.2	20.8	16.2	17.5	16.8	18.1	18.7			
Y = 4H	19.3	20.5	19.9	21.2	21.8	16.6	17.9	17.3	18.5	19.1			
Y = 6H	20.3	21.5	20.9	22.1	22.8	16.9	18.1	17.6	18.7	19.4			
Y = 8H	20.8	21.9	21.4	22.6	23.2	17.0	18.1	17.6	18.8	19.4			
Y = 12H	21.2	22.3	21.9	23.0	23.6	17.0	18.1	17.6	18.7	19.4			
X = 4H Y = 2H	16.7	17.9	17.3	18.6	19.2	15.7	17.0	16.3	17.6	18.2			
Y = 3H	19.0	20.1	19.7	20.8	21.4	17.2	18.3	17.9	19.0	19.6			
Y = 4H	20.2	21.2	20.9	21.9	22.5	17.8	18.8	18.5	19.5	20.2			
Y = 6H	21.4	22.3	22.1	23.0	23.7	18.3	19.1	19.0	19.9	20.6			
Y = 8H	22.0	22.8	22.7	23.6	24.3	18.4	19.2	19.1	19.9	20.6			
Y = 12H	22.6	23.3	23.3	24.1	24.8	18.4	19.2	19.2	19.9	20.7			
X = 8H Y = 4H	20.5	21.3	21.2	22.0	22.7	18.5	19.3	19.2	20.0	20.7			
Y = 6H	21.9	22.6	22.7	23.4	24.1	19.2	19.9	20.0	20.7	21.4			
Y = 8H	22.7	23.3	23.4	24.1	24.8	19.5	20.1	20.2	20.9	21.6			
Y = 12H	23.4	24.0	24.2	24.8	25.6	19.7	20.2	20.4	21.0	21.8			
X = 12H Y = 4H	20.5	21.2	21.2	22.0	22.7	18.6	19.4	19.4	20.1	20.8			
Y = 6H	22.0	22.6	22.8	23.4	24.2	19.5	20.1	20.3	20.9	21.6			
Y = 8H	22.8	23.4	23.6	24.2	25.0	19.9	20.4	20.7	21.2	22.0			
UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S													
S = 1.0H	+0.1		-0.1		+0.1		-0.1						
S = 1.5H	+0.2		-0.2		+0.1		-0.2						
S = 2.0H	+0.2		-0.3		+0.3		-0.4						

# R811R1/LEDN15S

## Colour properties

Correlated Colour Temperature : 4000

Ra: 80

## Rendement

Utilisation Factors according to IES (%)

	Room Reflection Factors (%)									
	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	94	90	88	81	79	77	74	72	70	60
2	81	75	70	69	65	62	63	59	56	48
3	70	63	58	60	55	51	55	50	47	39
4	62	54	48	53	47	43	48	43	39	33
5	55	47	41	48	41	37	43	38	34	28
6	50	41	35	43	36	32	39	34	29	24
7	45	36	31	39	32	28	36	30	26	22
8	41	33	27	36	29	25	33	27	23	19
9	37	29	24	33	26	22	30	25	21	17
10	34	27	22	30	24	20	28	22	19	15

Utilisation Factors according to LiTG (%)

	Room Reflection Factors (%)									
	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	41	32	39	31	36	29	35	28	26	19
0.80	51	41	48	39	44	37	42	36	33	25
1.00	59	49	55	46	51	43	48	42	39	30
1.25	67	57	62	54	58	51	55	49	45	36
1.50	74	64	67	59	63	56	59	54	50	40
2.00	82	73	74	67	70	64	65	60	56	46
2.50	89	80	79	72	76	70	70	65	61	51
3.00	94	86	82	77	80	74	74	69	65	54
4.00	100	93	86	82	84	80	77	74	68	58
5.00	104	98	89	85	88	84	80	77	72	61

## Esquisse

