

# E4001/LED4N120D



## luminaire industriel • linéaire

Application : Sites de production

caisson: aluminium laqué

source lumineuse : LED • 4000 K

optique : DUAL?LENS • Polycarbonate (PC) • intensive

classification UGR : <=22

flux lumineux: 12550 lm

flux lumineux spécifique : 123 lm/W

LLMF: 98% @ 50khrs (Tq=25°C)

## Product information

### Caractéristiques mécaniques

dimensions : 4000 mm x 60 mm x 135 mm

couleur: RAL9016 - Blanc signalisation (texturé)

type : montage en ligne: luminaire intermédiaire

IP: IP40

IK: IK06

### Equipement électrique

driver: DALI gradable

puissance : 102 W

tension : 220-240V

fréquence : 50-60Hz AC

sécurité photobiologique : EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

## Luminance

flux lumineux : 12550 lm


flux lumineux spécifique : 123 lm/W

classification UGR =: <=22

surface lumineuse : 0.24 m<sup>2</sup>

Average Luminances (Cd/m<sup>2</sup>) for 12550lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	4592	5254	6588	9839	28309
50°	3943	4410	5342	7604	20532
55°	3421	3755	4330	5822	15019
60°	3005	3270	3493	4518	10985
65°	2648	2872	2866	3651	8430
70°	2382	2520	2411	3061	6994
75°	2181	2216	2081	2565	6754
80°	2037	1954	1773	2071	6397
85°	1925	1707	1450	1639	5510

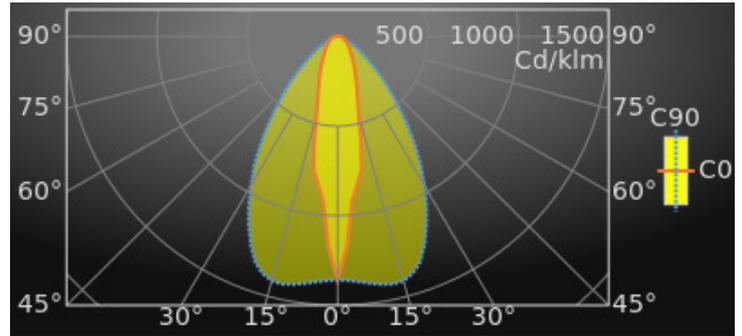

## Classifications

CIE: 710 / 894 / 961 / 989 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.72 / 0.90 / 0.97 / 0.99 / 1.00

BZ: BZ1/0.8/BZ2

CAE: CAE 1/15°/CAE 2/25°/CAE 4/75°/CAE 3

DIN: A60 (Nach Arbeitsblatt 7 und 8)

DIN\_U: Phi u = 0.99

DIN\_SU: Phi su = 0.72

UTE: 0.99 B + 0.01 T

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	100	2
20	99	4
30	99	6
40	99	8
50	99	10
60	98	12

classification UGR =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 12550lm (S = 0.25H)

		Room Reflection Factors (%)									
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions		Viewed Crosswise					Viewed Endwise				
X = 2H Y = 2H		14.1	15.5	14.4	15.8	16.0	19.9	21.3	20.2	21.6	21.9
Y = 3H		15.2	16.5	15.5	16.8	17.1	20.4	21.7	20.8	22.0	22.3
Y = 4H		15.7	17.0	16.1	17.3	17.6	20.7	21.9	21.1	22.2	22.6
Y = 6H		16.3	17.4	16.6	17.7	18.1	21.0	22.1	21.3	22.4	22.8
Y = 8H		16.5	17.6	16.9	18.0	18.3	21.0	22.1	21.4	22.5	22.8
Y = 12H		16.8	17.8	17.2	18.2	18.5	21.1	22.1	21.5	22.5	22.8
X = 4H Y = 2H		14.6	15.8	15.0	16.1	16.4	19.8	21.0	20.1	21.3	21.6
Y = 3H		15.9	17.0	16.3	17.3	17.7	20.4	21.5	20.8	21.8	22.2
Y = 4H		16.6	17.5	17.0	17.9	18.3	20.8	21.7	21.2	22.1	22.5
Y = 6H		17.3	18.1	17.8	18.5	19.0	21.2	22.0	21.6	22.4	22.8
Y = 8H		17.7	18.4	18.1	18.8	19.3	21.3	22.1	21.7	22.5	22.9
Y = 12H		18.0	18.7	18.5	19.1	19.6	21.4	22.1	21.9	22.5	23.0
X = 8H Y = 4H		16.8	17.6	17.3	18.0	18.4	20.8	21.5	21.2	22.0	22.4
Y = 6H		17.7	18.3	18.2	18.8	19.3	21.2	21.8	21.7	22.3	22.8
Y = 8H		18.2	18.7	18.7	19.2	19.7	21.4	22.0	21.9	22.4	22.9
Y = 12H		18.7	19.1	19.2	19.6	20.2	21.5	22.0	22.0	22.5	23.1
X = 12H Y = 4H		16.8	17.5	17.3	18.0	18.4	20.8	21.5	21.2	21.9	22.4
Y = 6H		17.7	18.3	18.2	18.8	19.3	21.2	21.8	21.7	22.2	22.7
Y = 8H		18.3	18.8	18.8	19.2	19.8	21.4	21.9	21.9	22.4	22.9
		UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S									
S = 1.0H		+0.3		-0.3		+1.0		-0.9			
S = 1.5H		+0.4		-0.6		+2.6		-1.7			
S = 2.0H		+0.4		-0.9		+4.0		-2.4			

Intensités lumineuses en cd

Intensity for 12550lm

Gamma	C0	C45	C90	Gamma	C0	C45	C90
0°	17045.8	17045.8	17045.8	90°	222.5	103.0	4.8
5°	11587.3	13666.2	17231.1	95°	181.6	63.5	0.0
10°	9527.2	10208.3	17619.4	100°	140.7	31.9	0.0
15°	5603.5	8497.9	17711.2	105°	100.9	11.2	0.0
20°	3923.1	5764.2	16761.1	110°	63.7	2.7	0.0
25°	2946.5	4243.4	14590.0	115°	32.9	0.5	0.0
30°	2199.8	3263.0	12053.0	120°	10.6	0.0	0.0
35°	1725.5	2533.3	9411.4	125°	2.1	0.0	0.0
40°	1411.6	1957.3	6839.9	130°	0.5	0.0	0.0
45°	1168.9	1513.3	4804.2	135°	0.0	0.0	0.0
50°	970.8	1171.3	3167.4	140°	0.0	0.0	0.0
55°	807.3	897.0	2067.5	145°	0.0	0.0	0.0
60°	672.9	675.8	1318.2	150°	0.0	0.0	0.0
65°	556.6	511.2	855.1	155°	0.0	0.0	0.0
70°	464.2	390.1	574.1	160°	0.0	0.0	0.0
75°	388.2	299.8	419.6	165°	0.0	0.0	0.0
80°	325.6	222.0	266.6	170°	0.0	0.0	0.0
85°	270.3	152.9	115.2	175°	0.0	0.0	0.0
90°	222.5	103.0	4.8	180°	0.0	0.0	0.0

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 4000

Ra: CRI (Ra) 80

Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.

www.etaplighting.com // Made in Belgium



## Rendement

Utilisation Factors according to IES (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	107	105	103	100	98	97	96	95	94	88
2	97	93	90	91	88	86	88	85	83	78
3	88	83	79	83	79	76	81	77	75	71
4	81	75	71	77	72	69	75	70	67	64
5	75	68	64	71	66	62	69	65	61	58
6	69	63	58	66	61	57	65	60	56	54
7	64	58	53	62	56	52	61	56	52	50
8	60	54	49	58	52	49	57	52	48	46
9	57	50	46	55	49	45	54	49	45	43
10	53	47	43	52	46	42	51	46	42	40

Utilisation Factors according to LiTG (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	65	58	62	56	63	57	61	56	55	50
0.80	75	67	70	64	72	65	68	63	63	58
1.00	82	75	76	71	78	72	74	70	69	64
1.25	91	83	83	78	86	80	81	77	76	71
1.50	96	89	87	82	90	85	84	81	79	75
2.00	103	96	92	88	95	91	89	86	84	80
2.50	107	102	95	91	99	95	92	89	88	83
3.00	111	106	97	95	103	99	94	92	91	86
4.00	115	110	99	97	105	102	96	94	93	88
5.00	118	114	101	99	107	105	98	96	94	90

## Accessoires

E7H301 *Fiche connecteur, 5 ou 7 pôles, par pièce*

E4H1000 *Pièce d'extrémité, par pièce*

E4H111 *étrier simple pour montage en plafonnier*

E4H112 *Étrier de suspension double pour montage en plafonnier*

E4H121 *Étrier de suspension simple pour montage avec tige filetée*

E4H122 *Étrier de suspension double pour montage avec tige filetée*

E4H131 *Étrier de suspension simple pour montage avec chaîne*

E4H141 *Étrier de suspension simple pour montage avec fil d'acier*

E4H142 *Étrier de suspension double pour montage avec fil d'acier*

E4H132 *Étrier de suspension double pour montage avec chaîne*

E4H103 *Support d'alignement*

