


# V3WDC0M/W50MD0X1

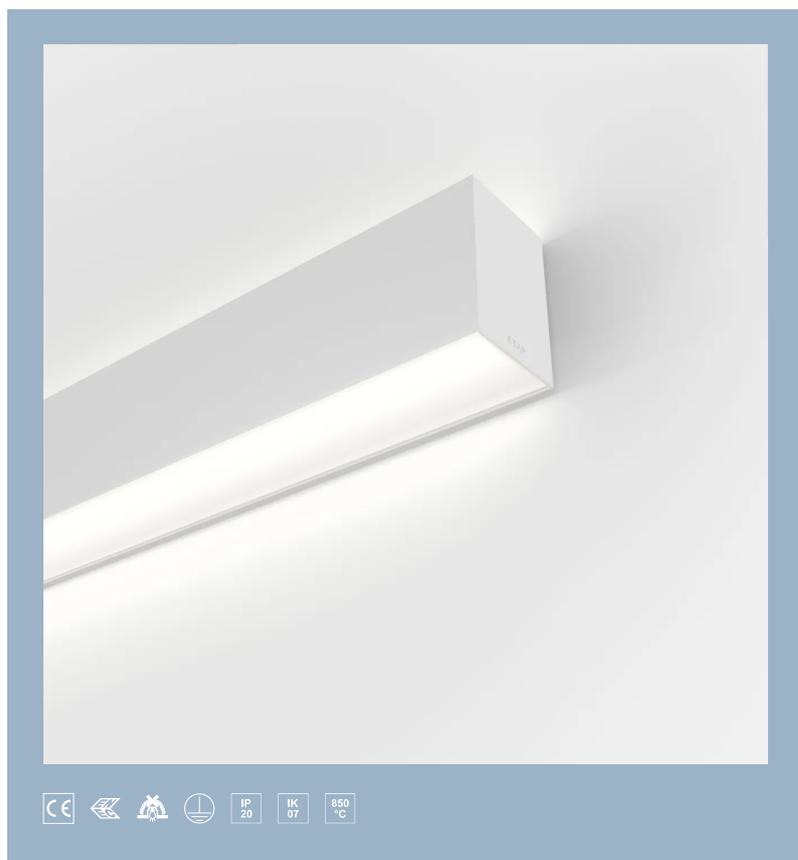

## luminaire en saillie pour montage mural • linéaire

Application : Éducation ? Salles de classe, Bureaux ? Réception, Bureaux ? Bureau, Bureaux ? Salle de réunion, Bureaux ? Couloir

caisson: aluminium laqué

source lumineuse : LED • 3000 K

optique : diffuseur • Polycarbonate (PC)  
HaloOptics® • extensive

flux lumineux: 4300 lm

flux lumineux spécifique : 132 lm/W

LLMF: 98% @ 50khrs (Tq=25°C)

## Product information

### Caractéristiques mécaniques

dimensions : 1403 mm x 60 mm x 90 mm

couleur: RAL9003 - blanc

type : luminaire individuel

IP: IP20

IK: IK07

### Equipement électrique

driver: DALI gradable

puissance : 32.6 W

tension : 220-240V


fréquence : 50-60Hz AC

sécurité photobiologique : EN 62471: RISK GROUP 1  
UNLIMITED

## Luminance

flux lumineux : 4300 lm

flux lumineux spécifique : 132 lm/W

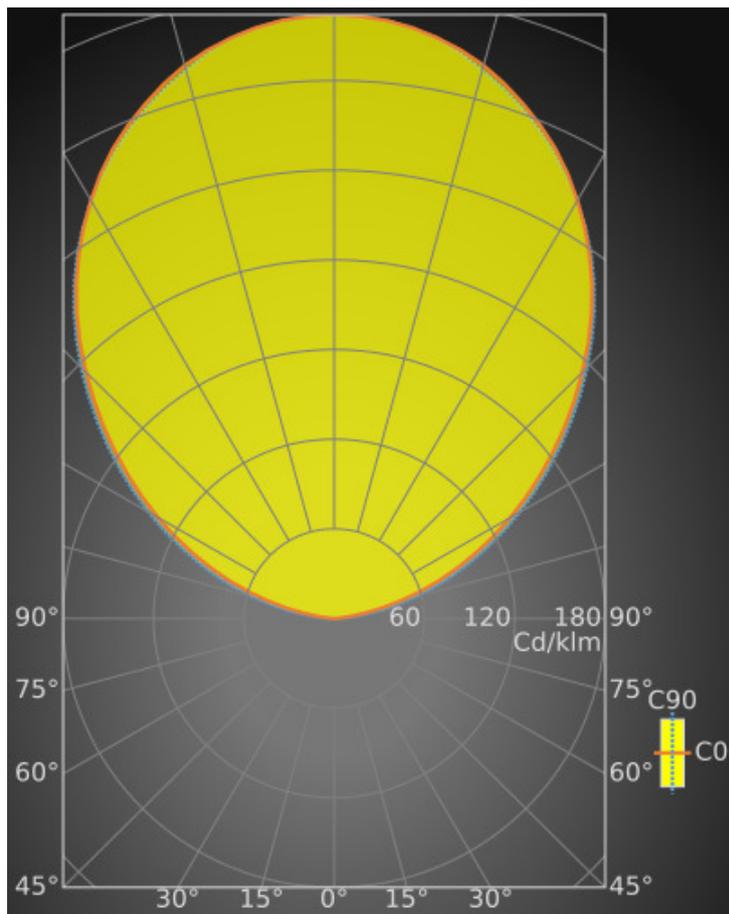

## Intensités lumineuses en cd

Intensity for 4300lm

Gamma	C0	C45	C90	Gamma	C0	C45	C90
0°	0.0	0.0	0.0	90°	0.9	1.4	4.2
5°	0.0	0.0	0.0	95°	18.3	26.7	51.6
10°	0.0	0.0	0.0	100°	91.9	115.1	137.5
15°	0.0	0.0	0.0	105°	198.9	223.2	241.6
20°	0.0	0.0	0.0	110°	318.9	343.0	357.9
25°	0.0	0.0	0.0	115°	447.0	471.0	480.9
30°	0.0	0.0	0.0	120°	580.9	602.0	611.7
35°	0.0	0.0	0.0	125°	718.2	738.5	746.1
40°	0.0	0.0	0.0	130°	859.5	877.8	882.8
45°	0.0	0.0	0.0	135°	1001.9	1016.8	1021.9
50°	0.0	0.0	0.0	140°	1143.4	1150.3	1155.0
55°	0.0	0.0	0.0	145°	1272.4	1279.3	1279.6
60°	0.0	0.0	0.0	150°	1388.8	1392.1	1387.0
65°	0.0	0.0	0.0	155°	1493.5	1492.8	1482.7
70°	0.0	0.0	0.0	160°	1576.6	1577.5	1564.8
75°	0.0	0.0	0.0	165°	1648.2	1647.1	1633.3
80°	0.0	0.0	0.0	170°	1696.5	1693.6	1695.5
85°	0.0	0.0	0.0	175°	1727.3	1726.4	1725.7
90°	0.9	1.4	4.2	180°	1738.1	1738.1	1738.1

## Colour properties


Correlated Colour Temperature : 3000

Ra: CRI (Ra) 80

## Accessoires

V3H2700 *Étriers pour montage mural*

## Esquisse

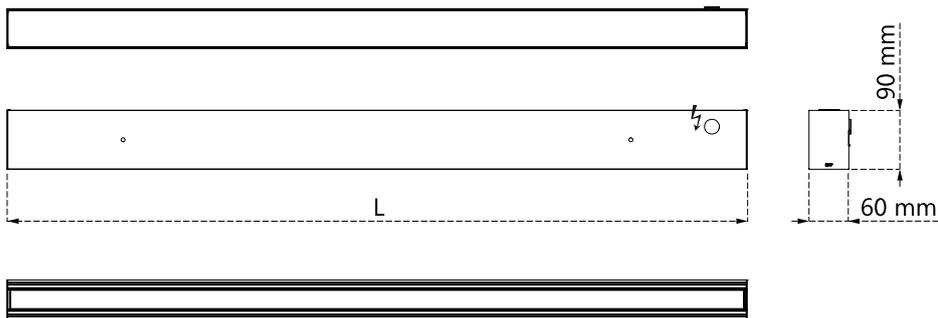

CODE	L
V3WD*0*/*2*	560 mm
V3WD*0*/*3*	843 mm
V3WD*0*/*4*	1123 mm
V3WD*0*/*5*	1403 mm
V3WD*0*/*6*	1683 mm
V3WD*0*/*7*	1963 mm
V3WD*0*/*8*	2243 mm
V3WD*0*/*9*	2523 mm
V3WD*0*/*0*	2803 mm