


D90/LEDW10DX1T1

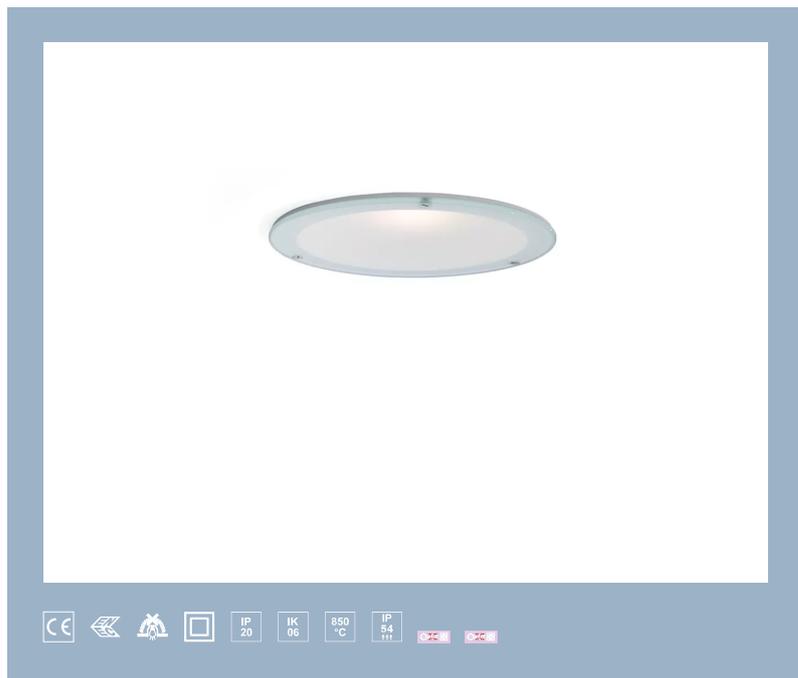

luminaire à encastrer • rond

Application : Bureaux, général, Amphithéâtres, Éducation, général, Chambres patients, Secteur des soins de santé, général

caisson: polycarbonate

source lumineuse : LED • 3000 K

optique : réflecteur et lentille • Polycarbonate (PC) avec un fin film d'aluminium, aspect satiné • extensive

classification UGR : <=16

flux lumineux: 1100 lm

flux lumineux spécifique : 107 lm/W

LLMF: 99% @ 50khrs (Tq=25°C)

Présentation du produit

Caractéristiques mécaniques

dimensions : 190 mm x 107 mm

dimensions encastrées : 175 mm x 107 mm

couleur: RAL9003 - blanc de sécurité

moulure: moulure en saillie

type : luminaire individuel

IP: IP20, IP54 par le dessous

IK: IK06

Equipement électrique

driver: DALI gradable

puissance : 10.3 W

tension : 220-240V

fréquence : 50-60Hz AC/DC

sécurité photobiologique : EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Luminance

flux lumineux : 1100 lm

flux lumineux spécifique : 107 lm/W


luminance @ 65° = : 1000 cd/m²

classification UGR =: <=16

surface lumineuse : 0.02 m²

Average Luminances (Cd/m²) for 1100lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	11077	11077	11077	11077	11077
50°	5469	5469	5469	5469	5469
55°	977	977	977	977	977
60°	102	102	102	102	102
65°	20	20	20	20	20
70°	2	2	2	2	2
75°	0	0	0	0	0
80°	0	0	0	0	0
85°	0	0	0	0	0

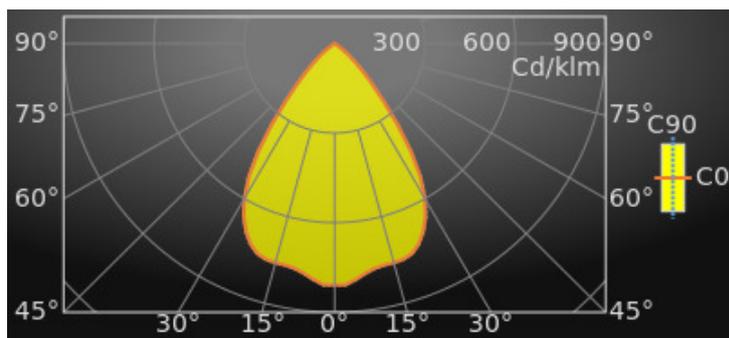

Classifications

CIE: 900 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.90 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00

BZ: BZ1

CAE: Symmetrical

DIN: A60 (Nach Arbeitsblatt 7)

DIN_U: Phi u = 1.00

DIN_SU: Phi su = 0.81

UTE: 1.00 A + 0.00 T

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	100	2
20	100	4
30	100	6
40	99	8
50	99	10
60	99	12

classification UGR =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 1100lm (S = 0.25H)

	Room Reflection Factors (%)									
	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise				
X = 2H Y = 2H	16.8	18.2	17.1	18.4	18.7	16.8	18.2	17.1	18.4	18.7
Y = 3H	16.6	17.8	16.9	18.1	18.4	16.6	17.8	16.9	18.1	18.4
Y = 4H	16.5	17.7	16.9	18.0	18.2	16.5	17.7	16.9	18.0	18.2
Y = 6H	16.4	17.5	16.8	17.8	18.1	16.4	17.5	16.8	17.8	18.1
Y = 8H	16.4	17.4	16.8	17.7	18.1	16.4	17.4	16.8	17.7	18.1
Y = 12H	16.4	17.3	16.8	17.6	18.0	16.4	17.3	16.8	17.6	18.0
X = 4H Y = 2H	16.5	17.7	16.9	18.0	18.3	16.5	17.7	16.9	18.0	18.3
Y = 3H	16.4	17.3	16.8	17.7	18.0	16.4	17.3	16.8	17.7	18.0
Y = 4H	16.3	17.1	16.7	17.5	17.9	16.3	17.1	16.7	17.5	17.9
Y = 6H	16.2	17.0	16.7	17.3	17.7	16.2	17.0	16.7	17.3	17.7
Y = 8H	16.2	16.9	16.6	17.3	17.7	16.2	16.9	16.6	17.3	17.7
Y = 12H	16.2	16.8	16.6	17.2	17.6	16.2	16.8	16.6	17.2	17.6
X = 8H Y = 4H	16.2	16.9	16.6	17.3	17.7	16.2	16.9	16.6	17.3	17.7
Y = 6H	16.1	16.7	16.6	17.1	17.6	16.1	16.7	16.6	17.1	17.6
Y = 8H	16.1	16.6	16.6	17.0	17.5	16.1	16.6	16.6	17.0	17.5
Y = 12H	16.0	16.5	16.5	17.0	17.5	16.0	16.5	16.5	17.0	17.5
X = 12H Y = 4H	16.2	16.8	16.6	17.2	17.6	16.2	16.8	16.6	17.2	17.6
Y = 6H	16.1	16.6	16.6	17.0	17.5	16.1	16.6	16.6	17.0	17.5
Y = 8H	16.0	16.5	16.5	17.0	17.5	16.0	16.5	16.5	17.0	17.5
UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S										
S = 1.0H	+3.7		-16.0			+3.7		-16.0		
S = 1.5H	+6.4		-36.1			+6.4		-36.1		
S = 2.0H	+8.4		-48.5			+8.4		-48.5		

Intensités lumineuses en cd

Intensity for 1100lm

Gamma	C0	C45	C90
0°	889.0	889.0	889.0
5°	873.0	873.0	873.0
10°	841.0	841.0	841.0
15°	835.5	835.5	835.5
20°	823.8	823.8	823.8
25°	765.1	765.1	765.1
30°	659.2	659.2	659.2
35°	486.7	486.7	486.7
40°	279.1	279.1	279.1
45°	149.7	149.7	149.7
50°	67.2	67.2	67.2
55°	10.7	10.7	10.7
60°	1.0	1.0	1.0
65°	0.2	0.2	0.2
70°	0.0	0.0	0.0
75°	0.0	0.0	0.0
80°	0.0	0.0	0.0
85°	0.0	0.0	0.0
90°	0.0	0.0	0.0

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 3000

Ra: CRI (Ra) 80

Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.

www.etaplighting.com // Made in Belgium



Rendement

Utilisation Factors according to IES (%)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	110	109	107	104	103	102	100	99	98	93
2	102	99	96	97	94	92	94	92	90	85
3	94	90	87	90	87	84	87	85	82	78
4	87	82	78	84	80	77	81	78	75	72
5	81	75	71	78	73	70	76	72	69	66
6	75	69	65	73	68	64	71	67	64	61
7	70	64	60	68	63	59	67	62	59	56
8	65	59	55	64	58	55	62	58	54	52
9	61	55	51	60	54	51	59	54	50	49
10	57	51	47	56	51	47	55	50	47	45

Utilisation Factors according to LiTG (%)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	71	65	68	63	69	64	67	62	62	58
0.80	82	75	77	72	79	73	75	71	71	67
1.00	89	82	83	78	85	80	81	77	77	72
1.25	98	92	90	86	94	89	88	85	85	81
1.50	103	97	93	90	97	93	91	89	88	84
2.00	109	104	97	95	102	99	95	93	92	88
2.50	113	108	100	98	105	102	97	96	94	91
3.00	117	113	102	100	108	106	100	98	97	94
4.00	119	116	103	102	110	107	100	99	98	94
5.00	122	119	104	103	112	110	102	101	99	96

Esquisse

175

